

B.E.G.**LUXOMAT®**

HF-MD3

94437 EAN: 4007529944378

- Napięcie: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Wymiary: 120 x 40 x 26 mm
- Pobór energii: około 0.5 W

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
HF-MD3	biały	94437

Akcesoria

Nazwa	Kolor	Nr art.
BLE-IR-Adapter	czarny	93067
HF-EM1 Zewnętrzny sensor światła z odbiornikiem IR		94459

Dane techniczne

Napięcie:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary:	120 x 40 x 26 mm
Pobór energii:	około 0.5 W
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy) Ø 0.2 – 7 m
Obszar monitorowany (ruch styczny):	38 m ² / 2.5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2 m / 2.5 m / 2.5 m
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa II
Temperatura otoczenia:	-15 °C (do) +50 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału:	biały matowy, zbliżony do RAL9010

Kanał 1 (steruje oświetleniem)

Moc załączania:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5
Rodzaj kontaktu:	1x mikro-styk, zestyk zwierny (NOC)
Czas załączenia:	15 s – 30 min
Próg załączania:	10 – 1200 (luks)
Moc nadajnika HF:	5.8 GHz, < 10 mW

Informacje o produkcie

Czujnik ruchu HF (wysokiej częstotliwości) do wewnątrz




Sensor światła zintegrowany w obudowie

Programowanie przy pomocy potencjometrów na urządzeniu

Możliwość dodania zewnętrznego sensora światła ze zintegrowanym odbiornikiem IR dla zdalnego sterowania czujnikiem

Detekcja niezależna od temperatury

Detekcja poprzez szkło, drewno i ścianki działowe

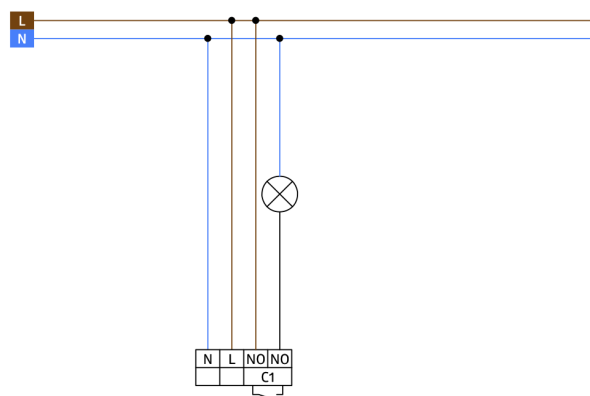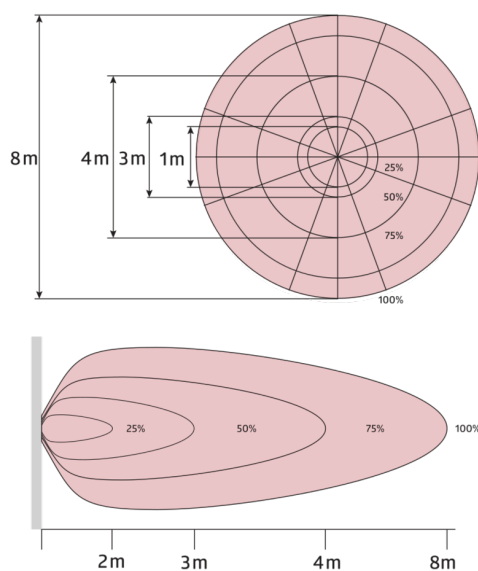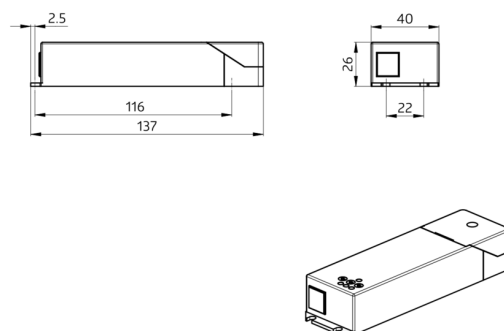

Akcesoria



BLE-IR-Adapter

Nr art.: 93067

Wymiary: 40 x 55 x 103 mm

Kolor materiału: czarny

Częstotliwość: 2.4 GHz pasmo ISM, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



HF-EM1 Zewnętrzny sensor światła z odbiornikiem IR

Nr art.: 94459

Kolor materiału: biały