

B.E.G.**LUXOMAT®**

HF-MD4

94438 EAN: 4007529944385

- Napięcie: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Wymiary: 120 x 40 x 26 mm
- Pobór energii: około 0.5 W

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
HF-MD4		94438

Akcesoria

Nazwa	Kolor	Nr art.
BLE-IR-Adapter	czarny	93067

Dane techniczne

Napięcie:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary:	120 x 40 x 26 mm
Pobór energii:	około 0.5 W
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy) Ø 0.2 – 7 m
Obszar monitorowany (ruch styczny):	38 m ² / 2.5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	1 m / 2.5 m / 2.5 m
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa II
Temperatura otoczenia:	-15 °C (do) +50 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału:	biały matowy, zbliżony do RAL9010

Kanał 1 (steruje oświetleniem)

Moc załączania:	2300 W, cos ϕ = 1 1150 VA, cos ϕ = 0.5
Rodzaj kontaktu:	1x mikro-styk, zestyk zwierny (NOC)
Czas załączenia:	15 s – 30 min
Próg załączania:	10 – 1200 (luks)
Moc nadajnika HF:	5.8 GHz, < 10 mW

Informacje o produkcie




Czujnik ruchu HF (wysokiej częstotliwości) do wnętrza

Optymalne i indywidualne ustawienia poprzez zewnętrzny
sensor światła i zewnętrzny sensor radarowy HF

Wygodne programowanie przy pomocy aplikacji B.E.G. i
smartfona

Detekcja niezależna od temperatury

Detekcja poprzez szkło, drewno i ścianki działowe

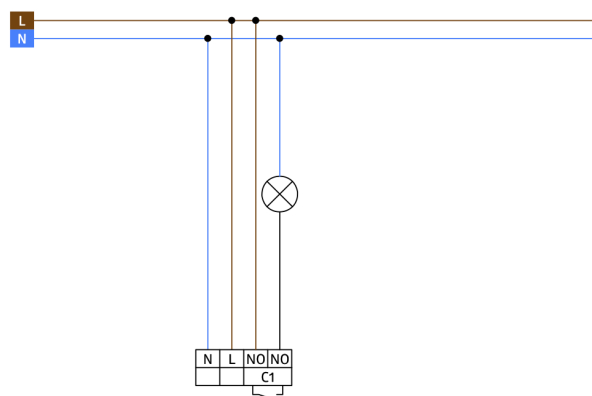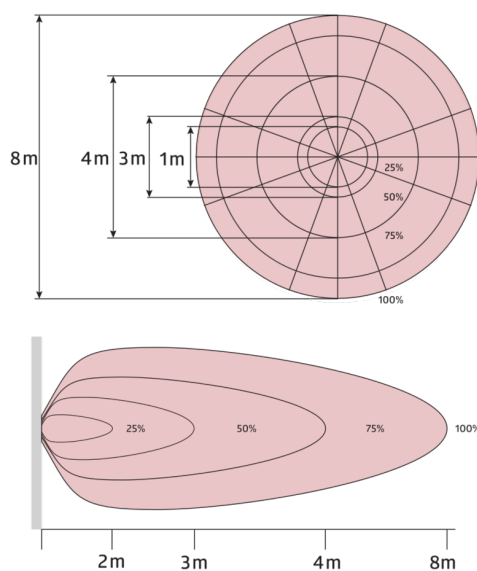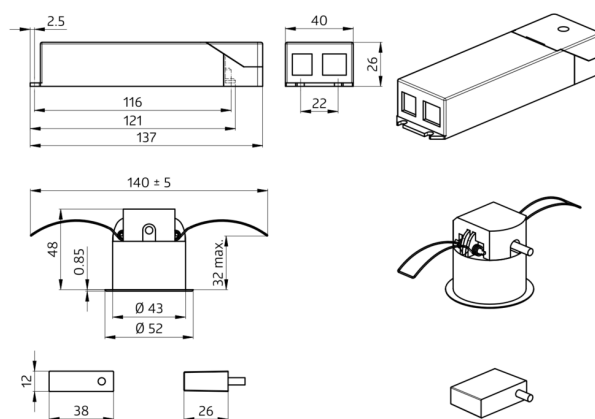

Akcesoria



BLE-IR-Adapter

Nr art.: 93067

Wymiary: 40 x 55 x 103 mm

Kolor materiału: czarny

Częstotliwość: 2.4 GHz pasmo ISM, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm