


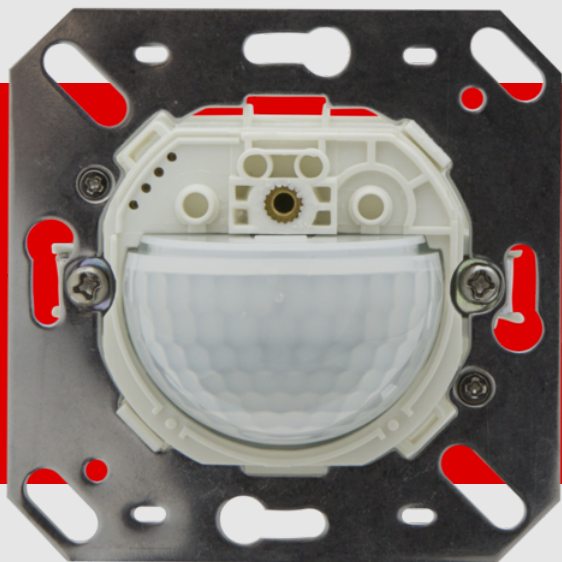

Indoor 180-KNX bez ramki

92892 EAN: 4007529928927

- Napięcie: Do łączenia z systemami KNX BUS
- Wymiary: 70 x 70 x 61 mm
- Wejście zasilania: 7 mA

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
Indoor 180-KNX bez ramki	-	92892

Akcesoria

Nazwa	Kolor	Nr art.
Pokrywa IP20 Indoor 180	czysta biel	92630
Pokrywa IP20 Indoor 180	biały	92631
Pokrywa IP20 Indoor 180	antracyt	92634
Pokrywa IP54 Indoor 180	czysta biel	92139
Pokrywa IP20 Indoor 180	perłowa biel	92632
Pokrywa IP20 Indoor 180	srebrny	92633
Adapter do wersji SM Indoor 180	czysta biel	92141
Płyta centralna Indoor 180 45x45	biały	38947
Płyta centralna Indoor 180 45x45	perłowa biel	39076

Dane techniczne

Napięcie:	Dołączenia z systemami KNX BUS
Wymiary:	70 x 70 x 61 mm
Wejście zasilania:	7 mA
Obszar detekcji:	poziomo 180° (Montaż naścienny)
Zasięg:	maks. 10 m (poprzecznie) maks. 3 m (frontalny)
Obszar monitorowany (ruch styczny):	150 m² / 1.1 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa II
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +55 °C
Kolor materiału:	-
Wartość ustawiona jasności:	5 - 1200 (luks)

Informacje o produkcie

Naścienny czujnik obecności KNX ze zintegrowanym złączem KNX bus

Baza danych B.E.G._Praesenzmelder_928xx_V5.0 zezwala na następujące tryby pracy: 1. Tryb automatyczny 2. Tryb półautomatyczny 3. Tryb Slave 4. Tryb regulacji światła niezależnie od obecności

Baza danych B.E.G._Praesenzmelder_928xx_V5.0 zezwala na następujące tryby pracy:

1. Tryb automatyczny
2. Tryb półautomatyczny
3. Tryb Slave
4. Tryb regulacji światła niezależnie od obecności

Aż do 3 dodatkowych kanałów załączania –selektywnie z uwzględnieniem światła dziennego lub bez

Wartości progowe i czasy załączenia można zmieniać dla każdego kanału przy pomocy obiektów komunikacji

Funkcja nagrzewania z czasem nagrzewania regulowanym od 1 do 100 godz.




Z aktywną diodą ruchu, dezaktywowaną poprzez parametr ETS, obiekt komunikacji lub pilot

Parametryzacja poprzez ETS 3 i 4

Bazę danych produktów do zaimportowania do ETS należy pobrać ze strony www firmy B.E.G.

Dołączenia z ramkami (wymiar wewnętrzny 50 x 50 mm) w 5 różnych kolorach

Przykłady zastosowań: monitoring publicznych toalet, korytarzy, archiwów, sal konferencyjnych itp

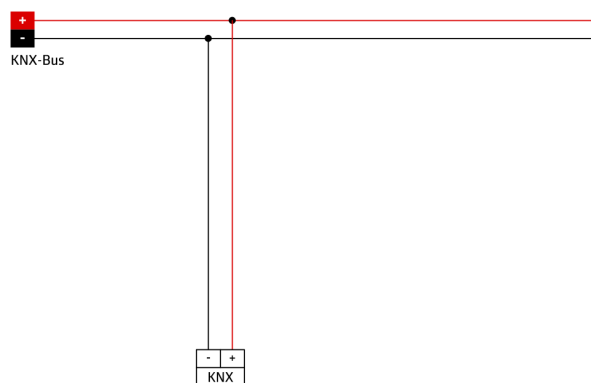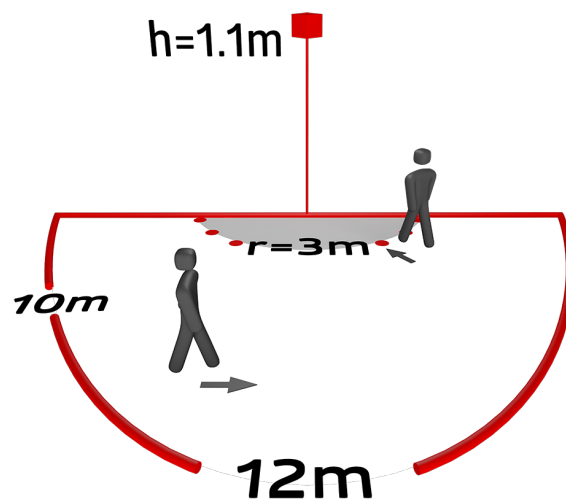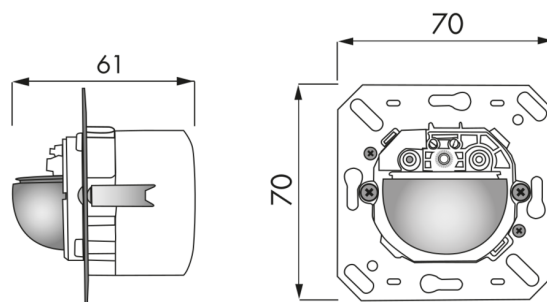

Akcesoria



Pokrywa IP20 Indoor 180

Nr art.: 92630

Wymiary: 86 x 86 mm
Stopień / Klasa ochrony: IP20
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV



Pokrywa IP20 Indoor 180

Nr art.: 92631

Wymiary: 86 x 86 mm
Stopień / Klasa ochrony: IP20
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV



Pokrywa IP20 Indoor 180

Nr art.: 92634

Wymiary: 86 x 86 mm
Stopień / Klasa ochrony: IP20
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV



Pokrywa IP54 Indoor 180

Nr art.: 92139

Wymiary: 87 x 87 mm
Stopień / Klasa ochrony: IP54
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV



Pokrywa IP20 Indoor 180

Nr art.: 92632

Wymiary: 86 x 86 mm
Stopień / Klasa ochrony: IP20
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV



Pokrywa IP20 Indoor 180

Nr art.: 92633

Wymiary: 86 x 86 mm
Stopień / Klasa ochrony: IP20
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV



Adapter do wersji SM Indoor 180

Nr art.: 92141

Wymiary: 88 x 88 x 42 mm
Stopień / Klasa ochrony: IP54
Klasa ochrony mechanicznej: IK05



Płyta centralna Indoor 180 45x45

Nr art.: 38947

Wymiary: 45 x 45 mm
Kolor materiału: biały matowy, zbliżony do RAL9016



Płyta centralna Indoor 180 45x45

Nr art.: 39076

Wymiary: 45 x 45 mm
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału: perłowa biel matowy, zbliżony do RAL1013