

Indoor 180-M-2C bez ramki Zestaw 92661-92634-92141

2-kanałowy ścienny czujnik ruchu PIR 230 V z polem wykrywania 180° i zasięgiem do 10 m (150 m²), z czujnikiem dźwięku

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
Indoor 180-M-2C bez ramki	-	92661
Pokrywa IP20 Indoor 180	antracyt	92634
Adapter do wersji SM Indoor 180	czysta biel	92141

Zastosowania

- korytarze / korytarze
- łazienki/ toalety
- klatki schodowe
- sale konferencyjne

Dane techniczne

Napięcie:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary:	**88 x 88 x 42 mm (92141)**
Pobór energii:	około 0.4 W
Obszar detekcji:	poziomo 180° (Montaż naścienny)
Zasięg:	maks. 10 m (poprzecznie) maks. 3 m (frontalny)
Obszar monitorowany (ruch styczny):	150 m² / 1.1 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Stopień / Klasa ochrony:	**IP54 (92141)**
Klasa ochrony mechanicznej:	IK05
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +50 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału:	**antracyt matowy, zbliżony do RAL7021 (92634)**
Kanał 1 (steruje oświetleniem)	
Moc załączania:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED maks. prąd rozruchowy Ip (20 ms) = 165 A maks. prąd rozruchowy Ip (200 µs) = 800 A
Rodzaj kontaktu:	1x mikro-styk, zestyk zwierny (NOC) z jałowym stykiem wolframowym
Czas załączenia:	15 s – 30 min, Impuls
Próg załączania:	10 – 2000 (luks)
Kanał 2 (styk bezpotencjałowy sterujący HVAC)	
Moc załączania:	3 A (230 V), cos φ = 1
Rodzaj kontaktu:	1x mikro-styk, bezpotencjałowy zestyk zwierny (NOC)
Czas załuączenia:	5 min – 120 min, Impuls alarmu, Impuls

Informacje o produkcie

Zestaw : Indoor 180-M-2C bez ramki + Pokrywa IP20 Indoor 180 antracyt matowy, zbliżony do RAL7021 + Adapter do wersji SM Indoor 180 czysta biel matowy, zbliżony do RAL9010

Naścienny czujnik obecności z sensorem akustycznym

Jeden kanał załączający światło

Jeden styk bezpotencjałowy dla HVAC

Wersja Master

Obszar detekcji można rozszerzyć przy pomocy czujników typu slave

Sensor dźwięku regulowany niezależnie

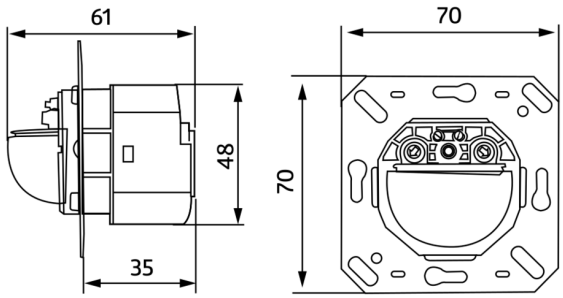
Wykryty dźwięk automatycznie wydłuża czas załączenia

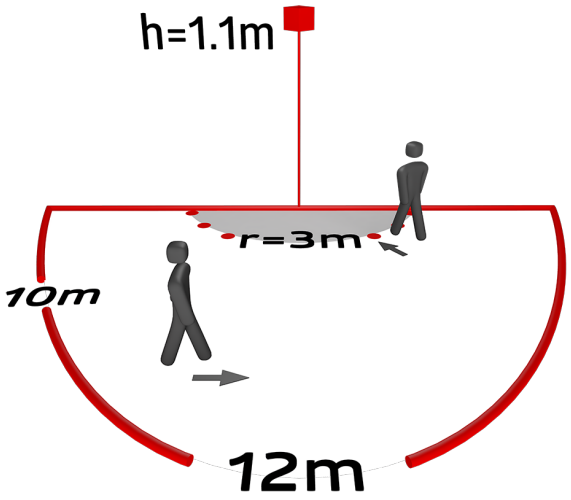
Dostępny z ramką (wymiar wewnętrzny 60 x 60 mm) lub bez ramki, do łączenia z ramkami (wymiar wewnętrzny 50 x 50 mm) w 5 różnych kolorach

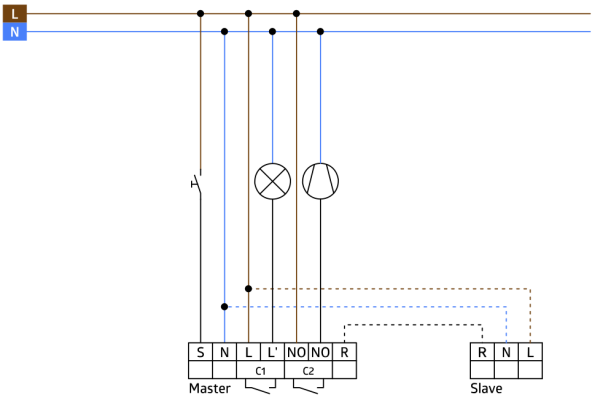
W połączeniu z płytą centralną możliwość stosowania z systemami ramek różnych producentów osprzętu

Sostępne ramki i płyty centralne B.E.G. do łączenia z innymi systemami ramek

Ustawienie fabryczne 10 min i 500 luksów (15 min HVAC)


61
70
48
70
35


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
S
N
L
L'
NO
NO
R
C1
C2
Master
R
N
L
Slave

Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.



Indoor 180-M-2C bez ramki
Nr art.: 92661

Napięcie: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary: bez ramki 70 x 70 x 61 mm
Pobór energii: około 0.4 W



Pokrywa IP20 Indoor 180
Nr art.: 92634

Wymiary: 86 x 86 mm
Stopień / Klasa ochrony: IP20
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV



Adapter do wersji SM Indoor 180
Nr art.: 92141

Wymiary: 88 x 88 x 42 mm
Stopień / Klasa ochrony: IP54
Klasa ochrony mechanicznej: IK05