

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-T z ramką

92622 EAN: 4007529926220

- Napięcie: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Wymiary: z ramką 87 x 87 x 61 mm
- Pobór energii: około 1.3 W

Zastosowania

- hale wejściowe
- korytarze / korytarze
- klatki schodowe
- łazienki/ toalety
- pomieszczenia z wyposażeniem

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
Indoor 180-T z ramką	czysta biel	92622

Akcesoria

Nazwa	Kolor	Nr art.
Pokrywa IP20 Indoor 180	czysta biel	92630
Pokrywa IP20 Indoor 180	biały	92631
Pokrywa IP20 Indoor 180	antracyt	92634
Pokrywa IP54 Indoor 180	czysta biel	92139
Pokrywa IP20 Indoor 180	perłowa biel	92632
Pokrywa IP20 Indoor 180	srebrny	92633
Adapter do wersji SM Indoor 180	czysta biel	92141
Płyta centralna Indoor 180 45x45	biały	38947
Płyta centralna Indoor 180 45x45	perłowa biel	39076
Płyta centralna Indoor 180 55 x 55 mm	czysta biel	39222

Dane techniczne

Napięcie:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary:	z ramką 87 x 87 x 61 mm
Pobór energii:	około 1.3 W
Obszar detekcji:	poziomo 180° (Montaż naścienny) maks. 10 m (poprzecznie) maks. 3 m (frontalny)
Zasięg:	
Obszar monitorowany (ruch styczny):	150 m ² / 1.1 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa II
Klasa ochrony mechanicznej:	IK05
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +50 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału:	czysta biel matowy, zbliżony do RAL9010

Kanał 1 (steruje oświetleniem)

Moc załączania:	300 W, $\cos \varphi = 1$ / min. 40 W nieodpowiednie dla : Obciążenia LED
Czas załączenia:	15 s – 16 min, Impuls
Próg załączania:	10 – 2000 (luks)

Informacje o produkcie

Naścienny czujnik obecności z sensorem akustycznym

Wersja z triakiem w konstrukcji 2-żyłowej, bez przewodu zerowego

Sensor dźwięku regulowany niezależnie

Tylko dla obciążeń oporowych

Wykryty dźwięk automatycznie wydłuża czas załączenia



Dostępny z ramką (wymiar wewnętrzny 60 x 60 mm) lub bez ramki, do łączenia z ramkami (wymiar wewnętrzny 50 x 50 mm) w 5 różnych kolorach

W połączeniu z płytą centralną możliwość stosowania z systemami ramek różnych producentów osprzętu

Sostępne ramki i płyty centralne B.E.G. do łączenia z innymi systemami ramek

Przykłady zastosowań:

hale wejściowe, korytarze / korytarze, klatki schodowe, łazienki/ toalety, pomieszczenia z wyposażeniem

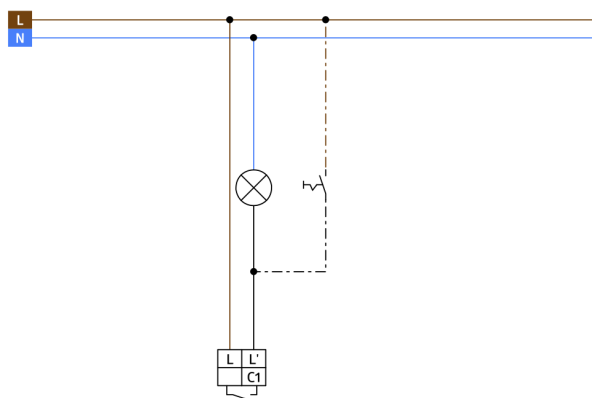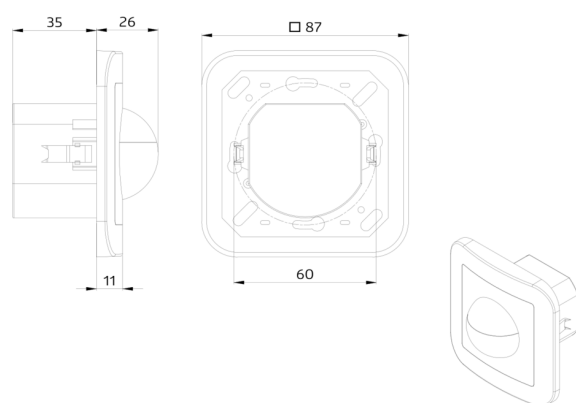

Akcesoria



Pokrywa IP20 Indoor 180

Nr art.: 92630

Wymiary: 86 x 86 mm
Stopień / Klasa ochrony: IP20
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV



Pokrywa IP20 Indoor 180

Nr art.: 92631

Wymiary: 86 x 86 mm
Stopień / Klasa ochrony: IP20
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV



Pokrywa IP20 Indoor 180

Nr art.: 92634

Wymiary: 86 x 86 mm
Stopień / Klasa ochrony: IP20
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV



Pokrywa IP54 Indoor 180

Nr art.: 92139

Wymiary: 87 x 87 mm
Stopień / Klasa ochrony: IP54
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV



Pokrywa IP20 Indoor 180

Nr art.: 92632

Wymiary: 86 x 86 mm
Stopień / Klasa ochrony: IP20
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV



Pokrywa IP20 Indoor 180

Nr art.: 92633

Wymiary: 86 x 86 mm
Stopień / Klasa ochrony: IP20
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV



Adapter do wersji SM Indoor 180

Nr art.: 92141

Wymiary: 88 x 88 x 42 mm
Stopień / Klasa ochrony: IP54
Klasa ochrony mechanicznej: IK05



Płyta centralna Indoor 180 45x45

Nr art.: 38947

Wymiary: 45 x 45 mm
Kolor materiału: biały matowy, zbliżony do RAL9016



Płyta centralna Indoor 180 45x45

Nr art.: 39076

Wymiary: 45 x 45 mm
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału: perłowa biel matowy, zbliżony do RAL1013



Płyta centralna Indoor 180 55 x 55 mm

Nr art.: 39222

Wymiary: 55 x 55 mm

Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV

Kolor materiału: czysta biel błyszczący, zbliżony do RAL9010