

**L1**

94453 EAN: 4007529944538

- Napięcie: 230 V AC \pm 10% 50 / 60 Hz
- Wymiary: \varnothing 275 x 85 mm
- Źródła światła: maks. 23 W z oprawką żarówki E 27

Dane zamówienia

| Nazwa | Kolor | Nr art. |
|-------|-------|---------|
| L1 | biały | 94453 |

Akcesoria

| Nazwa | Kolor | Nr art. |
|-------------------------------------|-------|---------|
| Pierścień uszczelniający IP54 HF-L1 | - | 37849 |

Dane techniczne

| | |
|------------------------------------|---|
| Napięcie: | 230 V AC \pm 10% 50 / 60 Hz |
| Wymiary: | Ø 275 x 85 mm |
| Źródła światła: | maks. 23 W z oprawką żarówki E 27 |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | RG 0 |
| Stopień / Klasa ochrony: | IP40 / Klasa II |
| Temperatura otoczenia: | -15 °C (do) +30 °C |
| Obudowa: | Matowy klosz |
| Kolor materiału: | biały |

Informacje o produkcji


Plafon naścienny lub sufitowy

Idealnie uzupełnienie dla HF-L1


Dostarczane bez źródła światła

Przykładowe zastosowania:

korytarze, hole, klatki schodowe, schowki, piwnice, toalety

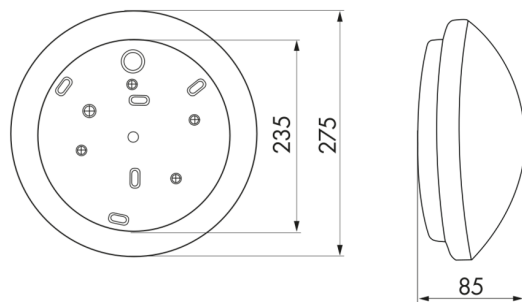

| h (m) | Ø (m) | E (lx) |
|-------|-------|--------|
| 1.0 | 3.6 | 57 |
| 2.0 | 7.2 | 14 |
| 3.0 | 10.8 | 6 |
| 4.0 | 14.4 | 4 |
| 5.0 | 18.1 | 2 |

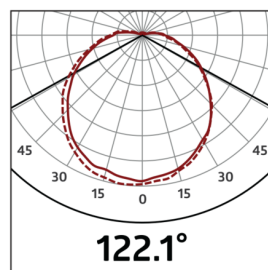

Aksesoria



Pierścień uszczelniający IP54 HF-L1

Nr art.: 37849

Wymiary: Ø 230 mm

Stopień / Klasa ochrony: IP54

Kolor materiału: -