

L8-LEDN

94456 EAN: 4007529944569

Oprawa LED naścienna i sufitowa

Energooszczędna oprawa o długiej żywotności > 50.000 godzin

Szeroka dystrybucja światła dzięki kloszom dyfuzyjnym

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
L8-LEDN	biały	94456

Dane techniczne

Napięcie:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Wymiary:	Ø 300 x 110 mm
Strumień świetlny / Intensywność:	Trwale zamocowane diody LED Temperatura barwowa: 4000 K neutralna biel Strumień świetlny, LED: 1400 lm Strumień świetlny 1000 lm Peak: 312 cd
Efektywność:	83 lm/W
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG 0
Oddawanie barw:	CRI 81.3 / TM30: 80.4
Trwałoušć znamionowa:	50000 h (L80/B10)
Pobór energii:	12 W / PF 0.94
Stopień / Klasa ochrony:	IP40 / Klasa I
Klasa ochrony mechanicznej:	IK02
Temperatura otoczenia:	-20 °C (do) +40 °C
Obudowa:	Obudowa z blachy stalowej powlekanej proszkowo z płytką LED, plastikowa pokrywa Soczewka: klosz dyfuzyjny z PMMA, biały
Kolor materiału:	biały


Informacje o produkcie

Oprawa LED naścienna i sufitowa

Energooszczędna oprawa o długiej żywotności > 50.000 godzin

Szeroka dystrybucja światła dzięki kloszom dyfuzyjnym

Przykładowe zastosowania:
korytarze, hole, klatki schodowe, schowki, piwnice, toalety

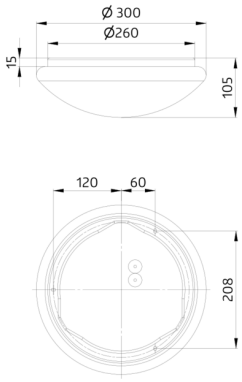



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.4	312
2.0	6.9	78
3.0	10.3	35
4.0	13.7	20
5.0	17.1	12

