B.E.G. LUXOMAT® net



PD11-DALI-LINK-FLAT-FC
Zestaw 93068-92692

Wieloczujnik DALI-LINK PIR z zasięgiem wykrywania 360° i zasięgiem do Ø9 m (63 m²), przeznaczony do integracji z systemami sterowania oświetleniem DALI-LINK

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
PD11-DALI-LINK-FLAT-FC	biały	93068
Pierścień osłonowy PD11	biały	92692

Dane techniczne

Napięcie:	Do łączenia z systemami DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Wymiary:	**Ø 52 x 48 mm + Ø 100 x 3 mm (92692)**
Ustawienia:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartfon z aplikacją DALI-LINK App (iOS / Android)
Wejście zasilania:	4 mA
Pobór energii:	0.1 W
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy)
Zasięg:	maks. Ø 9 m (poprzecznie) maks. Ø 6 m (frontalny) maks. Ø 3 m (siedzący)
Obszar monitorowany (ruch styczny):	63 m² / 2.5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa II
Klasa ochrony mechanicznej:	IK02
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +50 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału:	**biały matowy, zbliżony do RAL9010 (92692)**
Połączenia i przewody:	0.5 – 2.5 mm² do przewodów pełnych
Czas załączenia:	1 s – 120 min
Światło orientacyjne:	5 – 100 % / 1 min – 120 min / ∞
Wartość ustawiona jasności:	10 – 2500 (luks)

Informacje o produkcie

Zestaw : PD11-DALI-LINK-FLAT-FC + Pierścień osłonowy PD11 biały matowy, zbliżony do RAL9010

Płaski multisensor DALI (wysokość części widocznej: 0,85 mm)

Zasilany z magistrali DALI

Płynna integracja z systemem sterowania oświetleniem DALI B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK jako modularna opcja multimastera

Obszar detekcji można rozszerzyć stosując tryb master-slave

Pomiar światła mieszanego dzięki wbudowanemu sensorowi światła

Tryb półautomatyczny, automatyczny i tryb wyłącznika zmierzchowego

Zintegrowany obwód wykorzystania światła dziennego (lub wyjście wyłącznika)

Guided Light, Soft-Start PLUS, Orientation light PLUS

Działa od razu po zamontowaniu co pozwala na łatwe przetestowanie instalacji

Pełną gamę funkcji można aktywować tylko przy pomocy innych produktów z grupy B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK

Zaciski sprężynowe dla szybkiej i łatwej instalacji w sufitach podwieszanych

Zestaw zawiera przesłony i pierścień zaciskowy do instalacji w oprawach

Montaż w puszce podtynkowej z akcesorium 92833, montaż natynkowy z akcesoriami 92833 i 92121

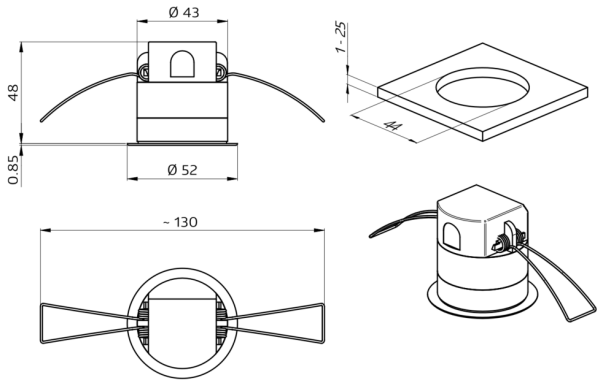
Ten artykuł jest elementem systemu sterowania oświetleniem firmy B.E.G., który obsługuje urządzenia sterujące DALI (oprawy oświetleniowe, przekaźniki) innych producentów

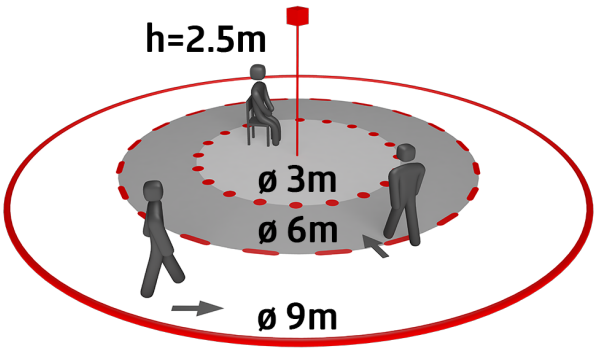
Korzystanie z kontrolerów aplikacji DALI innych producentów nie jest obsługiwane

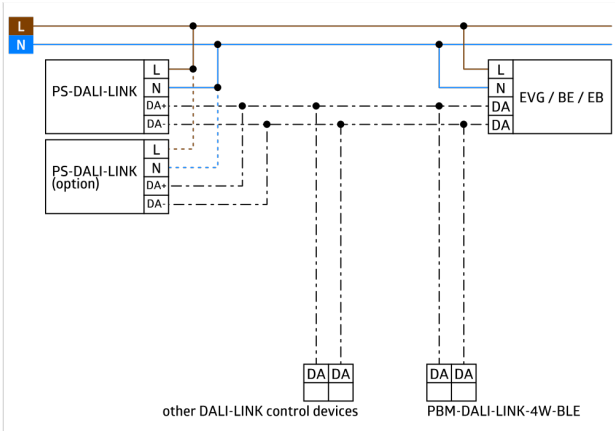
Korzystanie z urządzeń wejściowych DALI (czujników, przycisków) innych producentów nie jest obsługiwane

Wymagane są dodatkowe komponenty systemu (sprzęt) od B.E.G.

Wymagane jest dodatkowe bezpłatne oprogramowanie od B.E.G.


Ø 43
48
0.85
Ø 52
1 - 25
44
~ 130


h=2.5m
ø 3m
ø 6m
ø 9m


L
N
PS-DALI-LINK
L
N
DA+
DA-
PS-DALI-LINK (option)
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DA DA
other DALI-LINK control devices
DA DA
PBM-DALI-LINK-4W-BLE

Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.



PD11-DALI-LINK-FLAT-FC
Nr art.: 93068

Napięcie: Do łączenia z systemami DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Wymiary: Ø 52 x 48 mm
Ustawienia: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartfon z aplikacją DALI-LINK App (iOS / Android)

Pierścień osłonowy PD11
Nr art.: 92692

Wymiary: Ø 100 x 3 mm
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału: biały matowy, zbliżony do RAL9010