



PD11-KNX-FLAT-BA-FC

93803 EAN: 4007529938032

- Napięcie: Do łączenia z systemami KNX BUS
- Wymiary: Ø 52 x 48 mm
- Wejście zasilania: 12 mA

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
PD11-KNX-FLAT-BA-FC		93803

Akcesoria

Nazwa	Kolor	Nr art.
BLE-IR-Adapter	czarny	93067
Adapter FM Zestaw / PD11	biały	92833
Pierścień osłony PD11 (52 mm)	czarny	92537
Pierścień osłony PD11	biały	92692
Kwadratowa ramka PD11-FC	biały	92994
Adapter do wersji SM PD11	biały	92121

Dane techniczne

Napięcie:	Dołączenia z systemami KNX BUS
Wymiary:	Ø 52 x 48 mm
Wejście zasilania:	12 mA
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy) maks. Ø 9 m (poprzecznie) maks. Ø 6 m (frontalny) maks. Ø 3 m (siedzący)
Zasięg:	
Obszar monitorowany (ruch styczny):	63 m² / 2.5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stopień / Klasa ochrony:	IP54 / Klasa III
Klasa ochrony mechanicznej:	IK02
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +55 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału:	biały matowy, zbliżony do RAL9010
KNX TP 256:	Tak
Próg załączania:	5 – 2000 (luks)

Informacje o produkcie

Płaski czujnik obecności KNX ze zintegrowanym złączem KNX

Tryb automatyczny

1 x światło (załączanie), 1 odrębny blok HVAC

Pomiar światła mieszanego dzięki wbudowanemu sensorowi światła

Różne funkcje blokady

Wskaźniki stanu można włączać/wyłączać

Zachowanie urządzenia po wznowieniu napięcia można dowolnie programować

Parametryzacja poprzez ETS 4 do integracji z systemami KNX

Bazę danych produktów do zaimportowania do ETS należy pobrać ze strony www.firmy B.E.G.




Zaciski sprężynowe dla szybkiej i łatwej instalacji w sufitach podwieszanych

Zestaw zawiera przesłony i pierścień zaciskowy do instalacji w oprawach

Montaż w puszcze podtynkowej z akcesorium 92833, montaż natynkowy z akcesoriami 92833 i 92121

Przykłady zastosowań:

parkingi podziemne, hale wejściowe, korytarze / korytarze, klatki schodowe, małe biura, biura na planie otwartym, sale konferencyjne

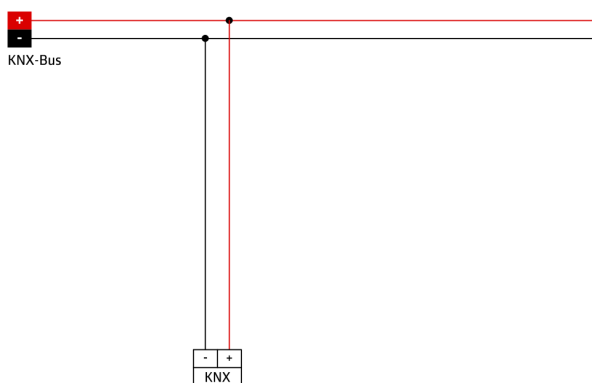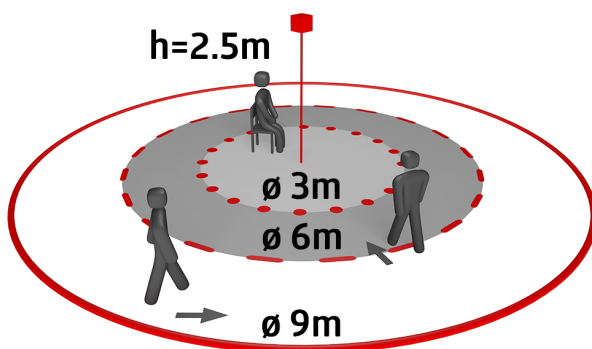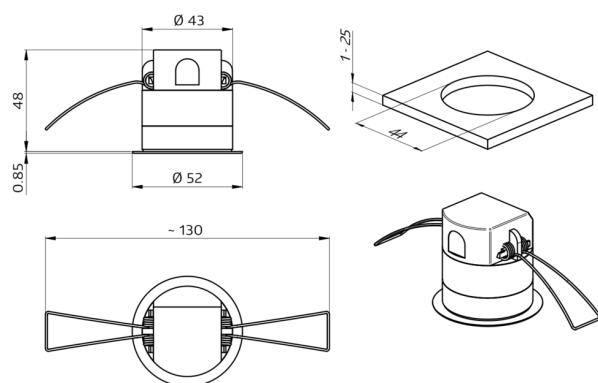

Akcesoria



BLE-IR-Adapter

Nr art.: 93067

Wymiary: 40 x 55 x 103 mm

Kolor materiału: czarny

Częstotliwość: 2.4 GHz pasmo ISM,
GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




Adapter FM Zestaw / PD11

Nr art.: 92833

Wymiary: Ø 104 mm

Kolor materiału: biały



Pierścień osłonowy PD11 (52 mm)

Nr art.: 92537

Wymiary: Ø 52 x 3 mm

Obudowa: poliwęglan, odporny na
promieniowanie UV

Kolor materiału: czarny, zbliżony do
RAL9005



Pierścień osłonowy PD11

Nr art.: 92692

Wymiary: Ø 100 x 3 mm

Obudowa: poliwęglan, odporny na
promieniowanie UV

Kolor materiału: biały matowy, zbliżony
do RAL9010



Kwadratowa ramka PD11-FC

Nr art.: 92994

Wymiary: 54 x 54 x 2.6 mm

Obudowa: poliwęglan, odporny na
promieniowanie UV

Kolor materiału: biały matowy,
zbliżony do RAL9010



Adapter do wersji SM PD11

Nr art.: 92121

Stopień / Klasa ochrony: IP54

Obudowa: poliwęglan, odporny na
promieniowanie UV

Kolor materiału: biały