B.E.G. LUXOMAT® net



PD11-KNXs-FLAT-DX-FC Zestaw 93523-92833-92537

Czujnik obecności KNX PIR (Deluxe) z zasięgiem wykrywania 360° i zasięgiem do Ø9m (63 m²)

Dane zamówienia

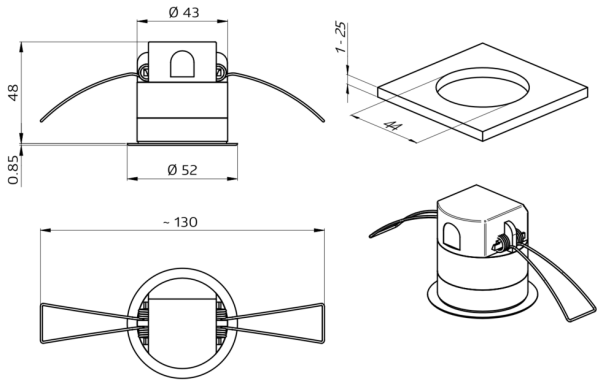
Nazwa	Kolor	Nr art.
PD11-KNXs-FLAT-DX-FC	biały	93523
Adapter FM Zestaw / PD11	biały	92833
Pierścień osłonowy PD11 (52 mm)	czarny	92537

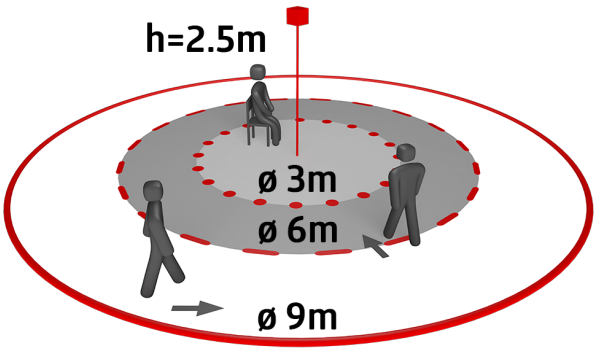
Dane techniczne

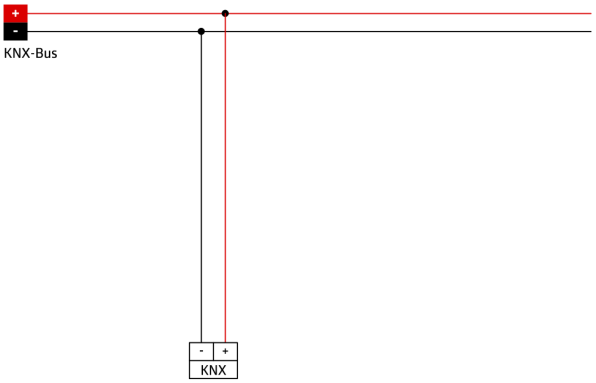
Napięcie:	Do łączenia z systemami KNX BUS
Wymiary:	**Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 52 x 3 mm (92537)**
Wejście zasilania:	12 mA
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy)
Zasięg:	maks. Ø 9 m (poprzecznie) maks. Ø 6 m (frontalny) maks. Ø 3 m (siedzący)
Obszar monitorowany (ruch styczny):	63 m² / 2.5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stopień / Klasa ochrony:	IP54 / Klasa III
Klasa ochrony mechanicznej:	IK02
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +55 °C
Zakres pomiaru temperatury:	-5 °C (do) +45 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału:	**czarny, zbliżony do RAL9005 (92537)**
Sensory światła:	1
Liczba czujników PIR:	1
KNX TP 256:	Tak
KNX Secure:	Tak
Światło orientacyjne:	5 – 100 % / OFF / 1 min – 255 min
Śawiatło nocne:	5 – 100 %
Wartość ustawiona jasności:	5 – 2000 (luks)

Informacje o produkcie

Zestaw : PD11-KNXs-FLAT-DX-FC + Adapter FM
Zestaw / PD11 biały + Pierścień osłonowy PD11 (52 mm) czarny, zbliżony do RAL9005


Ø 43
48
0.85
Ø 52
1 - 25
44
~ 130


h=2.5m
ø 3m
ø 6m
ø 9m


+
-
KNX-Bus
-
+
KNX

Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.




PD11-KNXs-FLAT-DX-FC
Nr art.: 93523

Napięcie: Do łączenia z systemami KNX BUS
Wymiary: Ø 52 x 48 mm
Wejście zasilania: 12 mA



Adapter FM Zestaw / PD11
Nr art.: 92833

Wymiary: Ø 104 mm
Kolor materiału: biały



Pierścień osłonowy PD11 (52 mm)
Nr art.: 92537

Wymiary: Ø 52 x 3 mm
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału: czarny, zbliżony do RAL9005