B.E.G. LUXOMAT®



PD11-M-1C-FLAT-FC Zestaw 92583-92833-92537

Czujnik obecności PIR 230 V z zasięgiem wykrywania 360° i zasięgiem do Ø9m (63 m²), z możliwością zdalnego sterowania

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
PD11-M-1C-FLAT-FC	biały	92583
Adapter FM Zestaw / PD11	biały	92833
Pierścień osłonowy PD11 (52 mm)	czarny	92537

Zastosowania

- hale wejściowe
- małe biura
- korytarze / korytarze
- klatki schodowe
- biura na planie otwartym
- sale konferencyjne

Dane techniczne

Napięcie:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary:	**Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 52 x 3 mm (92537)**
Pobór energii:	około 0.3 W
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy)
Zasięg:	maks. Ø 9 m (poprzecznie) maks. Ø 6 m (frontalny) maks. Ø 3 m (siedzący)
Obszar monitorowany (ruch styczny):	63 m² / 2.5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa II
Klasa ochrony mechanicznej:	IK02
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +50 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału:	**czarny, zbliżony do RAL9005 (92537)**
Kanał 1 (steruje oświetleniem)	
Moc załączania:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED maks. prąd rozruchowy Ip (20 ms) = 165 A maks. prąd rozruchowy Ip (200 µs) = 800 A
Rodzaj kontaktu:	1x mikro-styk, zestyk zwierny (NOC) z jałowym stykiem wolframowym
Czas załączenia:	5 min – 30 min, Impuls
Próg załączania:	20 – 2000 (luks)
Pomiar światła mieszanego:	Pomiar światła mieszanego

Informacje o produkcie

Zestaw : PD11-M-1C-FLAT-FC + Adapter FM Zestaw / PD11 biały + Pierścień osłonowy PD11 (52 mm) czarny, zbliżony do RAL9005

Wyjątkowo płaski czujnik obecności w wersji Master bez dodatkowego zasilacza

Część widoczna przy wbudowaniu w sufit: H 0,85 mm

Jeden kanał załączający światło

Możliwe manualne załączanie z przycisku

Wygodne programowanie pilotem (wymagane)

Wersja Master

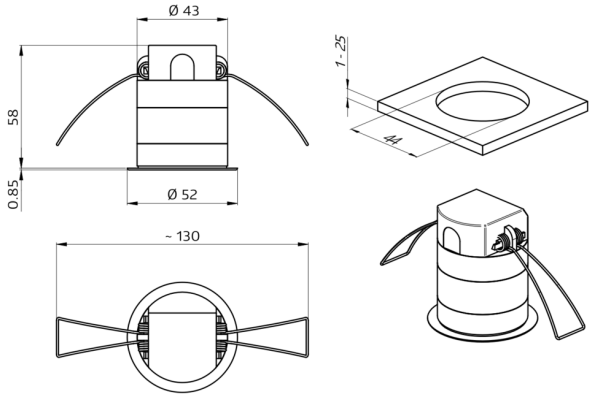
Obszar detekcji można rozszerzyć przy pomocy czujników typu slave

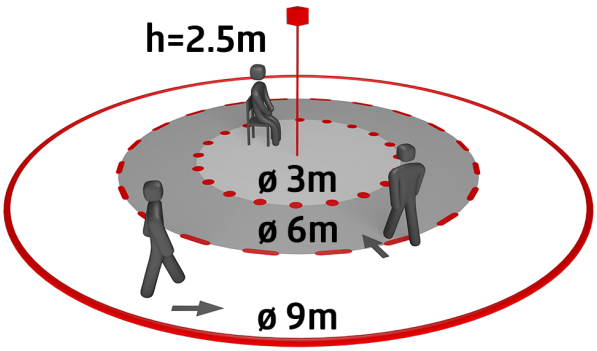
Zaciski sprężynowe dla szybkiej i łatwej instalacji w sufitach podwieszanych

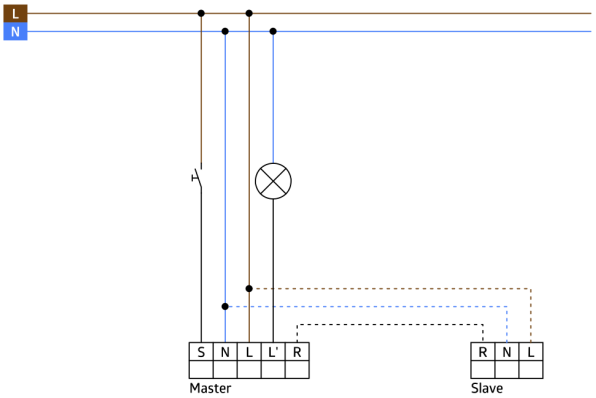
Zestaw zawiera przesłony i pierścień zaciskowy do instalacji w oprawach

Z dodatkowym wyposażeniem nadaje się również do stosowania w puszkach podtynkowych

Ustawienie fabryczne 10 min i 500 luksów


Ø 43
58
0.85
Ø 52
~ 130
1 - 25
44


h=2.5m
ø 3m
ø 6m
ø 9m


L
N
S N L L' R
Master
R N L
Slave

Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.




PD11-M-1C-FLAT-FC
Nr art.: 92583

Napięcie: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary: Ø 52 x 60 mm
Pobór energii: około 0.3 W



Adapter FM Zestaw / PD11
Nr art.: 92833

Wymiary: Ø 104 mm
Kolor materiału: biały



Pierścień osłonowy PD11 (52 mm)
Nr art.: 92537

Wymiary: Ø 52 x 3 mm
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału: czarny, zbliżony do RAL9005