# PD2-M-1C-FC Zestaw 92565-92199




Czujnik obecności PIR 230 V z zasięgiem wykrywania 360° i zasięgiem do Ø10m (78 m²), z możliwością zdalnego sterowania

## Dane zamówienia

| Nazwa | Kolor | Nr art. |
|---|---|---|
| PD2-M-1C-FC | biały | 92565 |
| Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm) | biały | 92199 |

## Zastosowania

- pomieszczenia z wyposażeniem
- małe biura
- hale wejściowe
- korytarze / korytarze
- klatki schodowe
- łazienki/ toalety
- biura na planie otwartym
- sale konferencyjne

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Napięcie: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Wymiary: | **Ø 200 x 90 mm (92199)** |
| Pobór energii: | około 0.4 W |
| Obszar detekcji: | poziomo 360° (Montaż sufitowy) |
| Zasięg: | maks. Ø 10 m (poprzecznie)<br>maks. Ø 6 m (frontalny)<br>maks. Ø 4 m (siedzący) |
| Obszar monitorowany (ruch styczny): | 78 m² / 2.5 m Wysokość montażu |
| Min./Maks./Zalecana wysokość montażu: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Stopień / Klasa ochrony: | IP20 / Klasa II |
| Klasa ochrony mechanicznej: | **IK09 (92199)** |
| Temperatura otoczenia: | -25 °C (do) +50 °C |
| Obudowa: | **poliwęglan, odporny na promieniowanie UV + Osłona druciana (92199)** |
| Kolor materiału: | biały matowy, zbliżony do RAL9010 |
| **Kanał 1 (styk bezpotencjałowy sterujący oświetleniem)** | |
| Moc załączania: | 2300 W, cos φ = 1<br>1150 VA, cos φ = 0.5<br>800 W LED<br>maks. prąd rozruchowy Ip (20 ms) = 165 A<br>maks. prąd rozruchowy Ip (200 µs) = 800 A |
| Rodzaj kontaktu: | 1x mikro-styk, bezpotencjałowy zestyk zwierny (NOC) z jałowym stykiem wolframowym |
| Czas załączenia: | 15 s – 30 min, Impuls |
| Próg załączania: | 10 – 2000 (luks) |
| Pomiar światła mieszanego: | Pomiar światła mieszanego |

## Informacje o produkcie

Zestaw : PD2-M-1C-FC + Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm) biały

Czujnik obecności ze stykiem bezpotencjałowym

Wersja Master

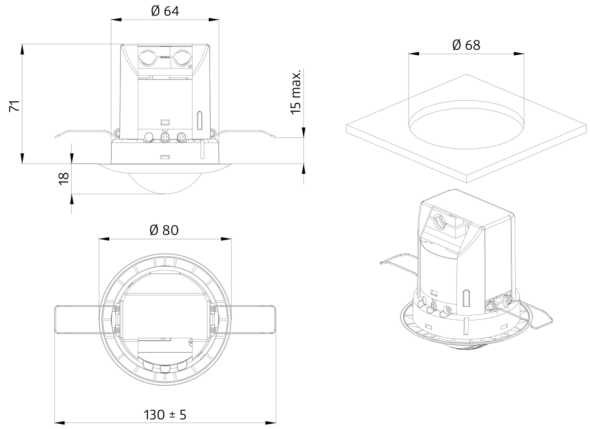
Jeden kanał załączający światło

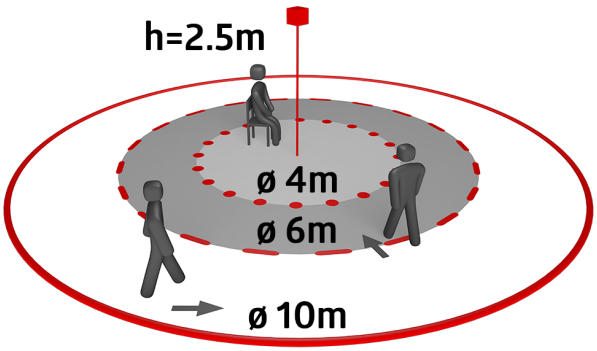
Obszar detekcji można rozszerzyć przy pomocy czujników typu slave

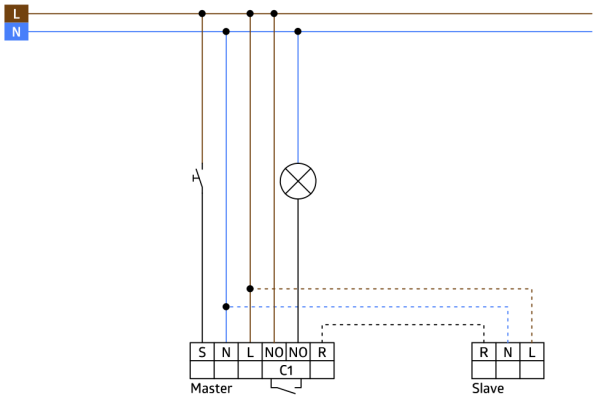
Możliwe manualne załączanie z przycisku

Dodatkowe funkcje można zaprogramować opcjonalnym pilotem

Ustawienie fabryczne 10 min i 500 luksów


Ø 64
71
15 max.
18
Ø 80
130 ± 5
Ø 68


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave


## Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.



**PD2-M-1C-FC**
Nr art.: 92565

Napięcie: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary: Ø 80 x 85 mm
Pobór energii: około 0.4 W



**Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)**
Nr art.: 92199

Wymiary: Ø 200 x 90 mm
Klasa ochrony mechanicznej: IK09
Obudowa: Osłona druciana