

**B.E.G.****LUXOMAT®**

# PD2-M-2C-12-48V-3A-FC

## Zestaw

### 92164-92199-93085

2-kanałowy czujnik obecności PIR 12-48 V z zasięgiem wykrywania 360° i zasięgiem do Ø10m (78 m<sup>2</sup>), z możliwością zdalnego sterowania

#### Zastosowania

- korytarze / korytarze
- łazienki/ toalety
- pomieszczenia z wyposażeniem
- małe biura
- biura na planie otwartym
- sale konferencyjne

#### Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
PD2-M-2C-12-48V-3A-FC	biały	92164
Ostona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)	biały	92199
Pierścień ostony PD2/PD3 FC		93085

## Dane techniczne

Napięcie:	12 - 48 V AC / DC
Wymiary:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Pobór energii:	< 1 W
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy) maks. Ø 10 m (poprzecznie)
Zasięg:	maks. Ø 6 m (frontalny) maks. Ø 4 m (siedzący)
Obszar monitorowany (ruch styczny):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa II
Klasa ochrony mechanicznej:	<b>IK09 (92199)</b>
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +50 °C
Obudowa:	<b>poliwęglan, odporny na promieniowanie UV + Osłona druciana (92199)</b>
Kolor materiału:	<b>kruczoczarny błyszczący, zbliżony do RAL9005 (93085)</b>
<b>Kanał 1 (styk bezpotencjałowy sterujący oświetleniem)</b>	
Moc załączania:	3 A; cos φ = 1 1x mikro-styk, bezpotencjałowy
Rodzaj kontaktu:	zestyk zwierny (NOC)
Czas załączenia:	15 s - 30 min, Impuls
Wartość ustawiona jasności:	10 - 2000 (luks)
<b>Kanał 2 (styk bezpotencjałowy sterujący HVAC)</b>	
Moc załączania:	3 A; cos φ = 1 1x mikro-styk, bezpotencjałowy
Rodzaj kontaktu:	zestyk zwierny (NOC)
Czas załączenia:	5 min - 120 min, Impuls alarmu, Impuls
Pomiar światła mieszanego:	Pomiar światła mieszanego

## Informacje o produkcie

Zestaw : PD2-M-2C-12-48V-3A-FC + Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm) biały + Pierścień osłonowy PD2/PD3 FC kruczoczarny błyszczący, zbliżony do RAL9005

Czujnik obecności zasilany napięciem 12-48 V


Dwa kanały bezpotencjałowe

Może być używany jako Master lub Slave

Możliwe manualne załączanie z przycisku

Dodatkowe funkcje można zaprogramować opcjonalnym pilotem

Ustawienie fabryczne 10 min i 500 luksów (15 min HVAC)

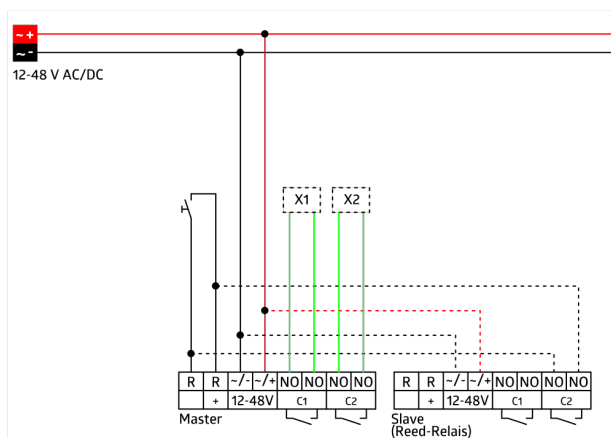


## Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.



**PD2-M-2C-12-48V-3A-FC**  
Nr art.: 92164

Napięcie: 12 - 48 V AC / DC  
Wymiary: Ø 80 x 85 mm  
Pobór energii: < 1 W



**Ośłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Nr art.: 92199

Wymiary: Ø 200 x 90 mm  
Klasa ochrony mechanicznej: IK09  
Obudowa: Ośłona druciana



**Pierścień osłonowy PD2/PD3 FC**

Nr art.: 93085

Wymiary: Ø 84 x 9 mm  
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV  
Kolor materiału: kruczoczarny błyszczący, zbliżony do RAL9005