B.E.G. LUXOMAT®



PD2-M-2C-12-48V-RR-FC
Zestaw 92306-93085

2-kanałowy czujnik obecności PIR 12–48 V z zasięgiem wykrywania 360° i zasięgiem do Ø10m (78 m²), z możliwością zdalnego sterowania i przekaźnikiem kontaktronowym

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
PD2-M-2C-12-48V-RR-FC	biały	92306
Pierścień osłonowy PD2/PD3 FC		93085

Zastosowania

- korytarze / korytarze
- łazienki/ toalety
- pomieszczenia z wyposażeniem
- małe biura
- biura na planie otwartym
- sale konferencyjne

Dane techniczne

Napięcie:	12 – 48 V AC / DC
Wymiary:	Ø 80 x 85 mm
Pobór energii:	< 1 W
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy)
Zasięg:	maks. Ø 10 m (poprzecznie) maks. Ø 6 m (frontalny) maks. Ø 4 m (siedzący)
Obszar monitorowany (ruch styczny):	78 m² / 2.5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa II
Klasa ochrony mechanicznej:	IK05
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +50 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału:	**kruczoczarny błyszczący, zbliżony do RAL9005 (93085)**
Kanał 1 (styk bezpotencjałowy sterujący oświetleniem)	
Moc załączania:	0.1 A; cos φ = 1 z przekaźnikiem hermetycznym
Rodzaj kontaktu:	1x mikro-styk, bezpotencjałowy zestyk zwierny (NOC)
Czas załączenia:	15 s – 30 min, Impuls
Wartość ustawiona jasności:	10 – 2000 (luks)
Kanał 2 (styk bezpotencjałowy sterujący HVAC)	
Moc załączania:	0.1 A; cos φ = 1 z przekaźnikiem hermetycznym
Rodzaj kontaktu:	1x mikro-styk, bezpotencjałowy zestyk zwierny (NOC)
Czas załuączenia:	5 min – 120 min, Impuls alarmu, Impuls
Pomiar światła mieszanego:	Pomiar światła mieszanego

Informacje o produkcie

Zestaw : PD2-M-2C-12-48V-RR-FC + Pierścień osłonowy PD2/PD3 FC kruczoczarny błyszczący, zbliżony do RAL9005

Czujnik obecności zasilany napięciem 12-48 V

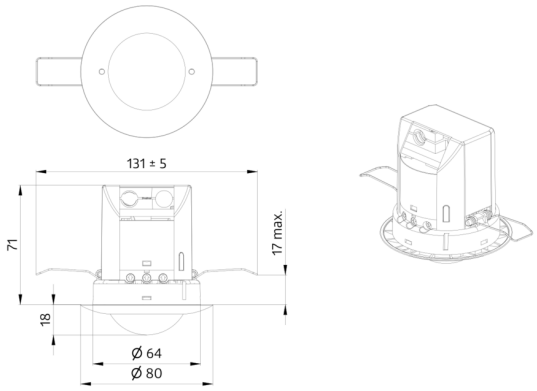
Dwa kanały bezpotencjałowe

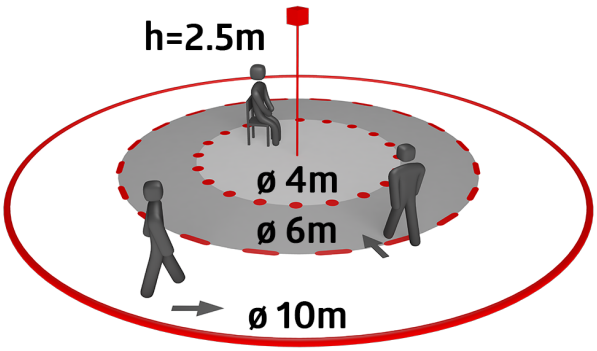
Może być używany jako Master lub Slave

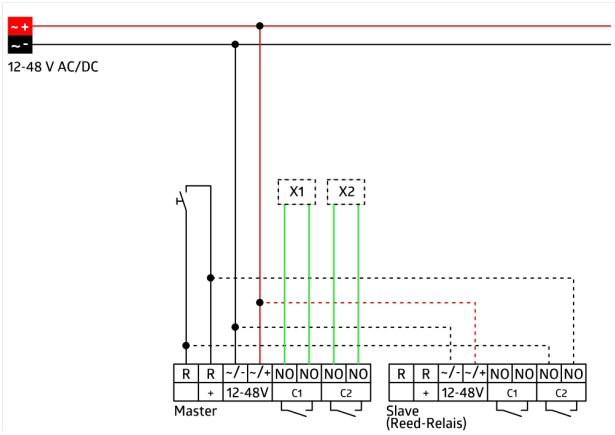
Możliwe manualne załączanie z przycisku

Dodatkowe funkcje można zaprogramować opcjonalnym pilotem

Ustawienie fabryczne 10 min i 500 luksów (15 min HVAC)


131 ± 5
71
17 max.
18
Ø 64
Ø 80


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


12-48 V AC/DC
X1
X2
R
R
-/-
-/+
NO
NO
NO
NO
+
12-48V
C1
C2
Master
Slave
(Reed-Relais)

Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.



PD2-M-2C-12-48V-RR-FC
Nr art.: 92306

Napięcie: 12 – 48 V AC / DC
Wymiary: Ø 80 x 85 mm
Pobór energii: < 1 W



Pierścień osłonowy PD2/PD3 FC
Nr art.: 93085

Wymiary: Ø 84 x 9 mm
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału: kruczoczarny błyszczący, zbliżony do RAL9005