

# PD2-S-SM Zestaw 92152-92161

Podrzędny czujnik obecności PIR z zasięgiem wykrywania 360° i zasięgiem do Ø10m (78 m²)

## Dane zamówienia

| Nazwa | Kolor | Nr art. |
|---|---|---|
| PD2-S-SM | biały | 92152 |
| Adapter SM IP54 do PD2- / PD4-SM | biały | 92161 |

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Napięcie: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Wymiary: | Ø 98 x 50 mm |
| Pobór energii: | około 0.2 W |
| Obszar detekcji: | poziomo 360° (Montaż sufitowy) |
| Zasięg: | maks. Ø 10 m (poprzecznie)<br>maks. Ø 6 m (frontalny)<br>maks. Ø 4 m (siedzący) |
| Obszar monitorowany (ruch styczny): | 78 m² / 2.5 m Wysokość montażu |
| Min./Maks./Zalecana wysokość montażu: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Stopień / Klasa ochrony: | IP20 / Klasa II |
| Klasa ochrony mechanicznej: | IK05 |
| Temperatura otoczenia: | -25 °C (do) +50 °C |
| Obudowa: | poliwęglan, odporny na promieniowanie UV |
| Kolor materiału: | biały matowy, zbliżony do RAL9010 |
| Odstęp między impulsami: | 2 lub 9 s |

## Informacje o produkcie

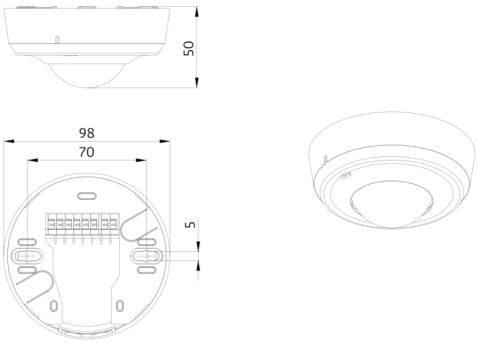
Zestaw : PD2-S-SM + Adapter SM IP54 do PD2- / PD4-SM biały, zbliżony do RAL9010

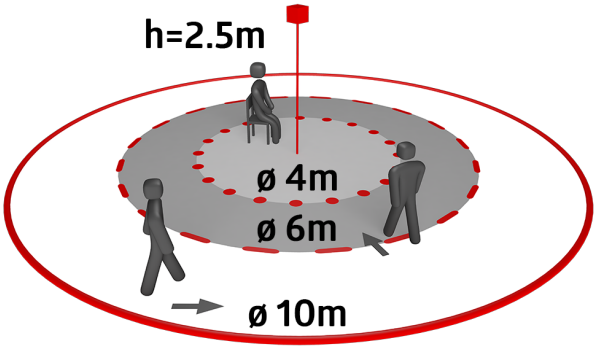
Czujnik typu Slave o kolistym obszarze detekcji

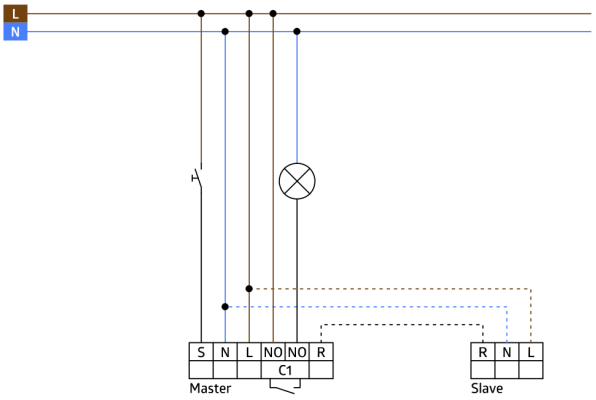
Do rozszerzania obszaru detekcji czujnika typu Master

Impuls załączający do Mastera po wykryciu ruchu nie zależy od poziomu światła w otoczeniu

Kompatybilny z urządzeniami typu Master 230 V. Wyjątki: zobacz opis danego urządzenia Master


50
98
70
5


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave

## Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.



**PD2-S-SM**
Nr art.: 92152

Napięcie: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary: Ø 98 x 50 mm
Pobór energii: około 0.2 W



**Adapter SM IP54 do PD2- / PD4-SM**
Nr art.: 92161

Wymiary: Ø 100 x 15 mm
Stopień / Klasa ochrony: IP54
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV