B.E.G. LUXOMAT® net



PD2N-CAS Zestaw 93477-93760-92199

Czujnik ruchu PIR kompatybilny z CASAMBI, z zasięgiem wykrywania 360° i zasięgiem do Ø10m (78 m²)

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
PD2N-CAS	biały	93477
Pierścień osłonowy PD2N FM (podtynkowe)	biały	93760
Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)	biały	92199

Dane techniczne

Napięcie:	230 V AC ±10% 50 Hz
Wymiary:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Ustawienia:	Aplikacja Casambi
Pobór energii:	0.5 W
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy)
Zasięg:	maks. Ø 10 m (poprzecznie) maks. Ø 6 m (frontalny) maks. Ø 4 m (siedzący)
Obszar monitorowany (ruch styczny):	78 m² / 2.5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa II
Klasa ochrony mechanicznej:	**IK09 (92199)**
Temperatura otoczenia:	-5 °C (do) +45 °C
Obudowa:	**poliwęglan, odporny na promieniowanie UV + Osłona druciana (92199)**
Kolor materiału:	**biały matowy, zbliżony do RAL9010 (93760)**
Liczba czujników PIR:	1
Kanał 1 (steruje oświetleniem)	
Czas załączenia:	1 s – 60 min
Wartość ustawiona jasności:	1 – 4000 (luks)
Pomiar światła mieszanego:	Pomiar światła mieszanego

Informacje o produkcie

Zestaw : PD2N-CAS + Pierścień osłonowy PD2N FM (podtynkowe) biały matowy, zbliżony do RAL9010 + Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm) biały

Czujnik obecności z bezprzewodową komunikacją protokołem Casambi

Pomiar światła mieszanego poprzez wewnętrzny i zewnętrzny sensor światła

Obciążenie między wewnętrznym i zewnętrznym czujnikiem światła można odpowiednio dostosować

Dostosowanie współczynnika odbicia do wprowadzania rzeczywistego natężenia oświetlenia w aplikacji

Obszar detekcji można rozszerzyć przy pomocy dodatkowych urządzeń B.E.G. Casambi

Indywidualne dopasowanie czułości sensora ruchu

Obszar detekcji można ograniczyć przy pomocy przesłon

Wygodne programowanie przy pomocy aplikacji Casambi


Zawiera wstępnie zmontowany zacisk sprężynowy z odciążeniem i nasadką ochronną do montażu w suficie


Możliwość montażu natynkowego przy pomocy dodatkowych akcesoriów

Akcesoria do montażu na ścianie dostępne opcjonalnie


Inne akcesoria do dopasowywania kolorów dostępne opcjonalnie

Wskaźnik LED pomocny przy programowaniu

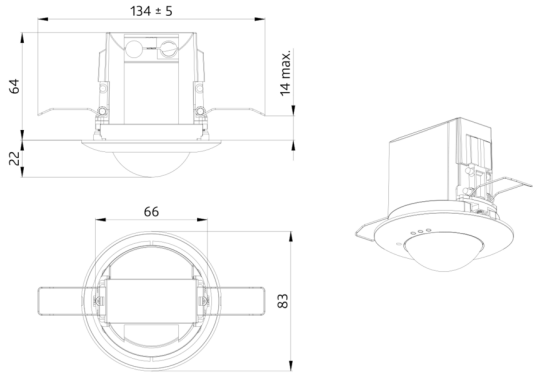

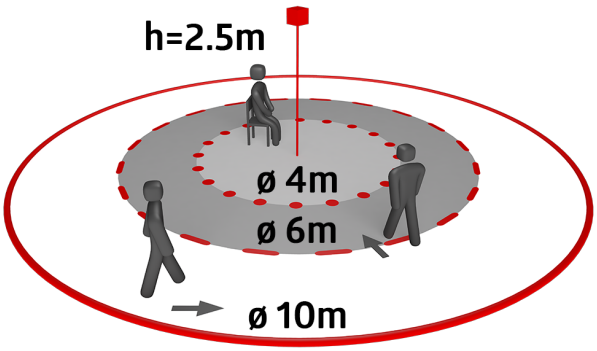

CASAMBI

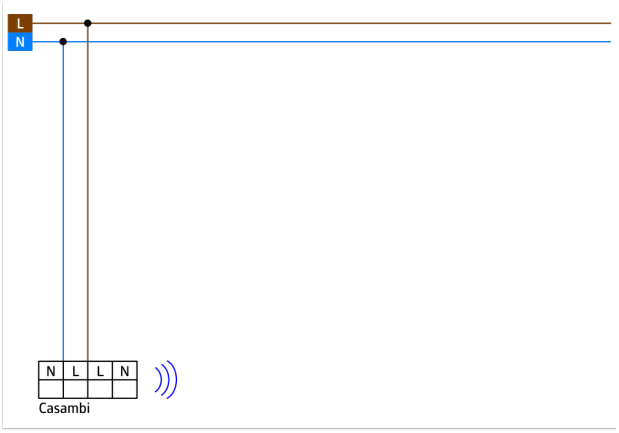
L
N
N
L
L
N
Casambi


Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.




PD2N-CAS
Nr art.: 93477

Napięcie: 230 V AC ±10% 50 Hz
Wymiary: Ø 84 x 85 mm
Ustawienia: Aplikacja Casambi



Pierścień osłonowy PD2N FM (podtynkowe)
Nr art.: 93760

Wymiary: Ø 106 x 20 mm
Klasa ochrony mechanicznej: IK05
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV



Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)
Nr art.: 92199

Wymiary: Ø 200 x 90 mm
Klasa ochrony mechanicznej: IK09
Obudowa: Osłona druciana