



PD2N-DALI-SYS-FC

93369 EAN: 4007529933693

Czujnik obecności DALI-SYS z czujnikiem PIR o zasięgu 360° i zasięgu do 10 m (78 m²), przeznaczony do integracji z systemami DALI-SYS

Dane zamówienia

| Nazwa | Kolor | Nr art. |
|------------------|-------|---------|
| PD2N-DALI-SYS-FC | biały | 93369 |

Akcesoria

| Nazwa | Kolor | Nr art. |
|-------------------------------------|----------|---------|
| IR-PD-DALI-Mini | - | 92112 |
| Pierścień osłony PD2N FC | czarny | 93773 |
| Pierścień osłony PD2N FC | biały | 93772 |
| Pierścień osłony PD2N FC | antracyt | 93771 |
| Oślona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm) | biały | 92199 |
| Przesłony PD2N/PD3N | | 37367 |

Dane techniczne

| | |
|---------------------------------------|---|
| Napięcie: | Do łączenia z systemami DALI Bus, maks. 22.5 V DC |
| Wymiary: | Ø 83 x 55 mm |
| Ustawienia: | B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router |
| Wejście zasilania: | 3 mA |
| Obszar detekcji: | poziomo 360° (Montaż sufitowy) maks. Ø 10 m (poprzecznie) maks. Ø 6 m (frontalny) maks. Ø 4 m (siedzący) |
| Zasięg: | |
| Obszar monitorowany (ruch styczny): | 78 m ² / 2.5 m Wysokość montażu |
| Min./Maks./Zalecana wysokość montażu: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Stopień / Klasa ochrony: | IP20 / Klasa II |
| Klasa ochrony mechanicznej: | IK05 |
| Temperatura otoczenia: | -25 °C (do) +55 °C |
| Obudowa: | poliwęglan, odporny na promieniowanie UV |
| Kolor materiału: | biały |
| Czas załączenia: | 1 s - 120 min |
| Światło orientacyjne: | 5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞ |
| Wartość ustawiona jasności: | 10 - 2500 (luks) |

Informacje o produkcji

Multisensor DALI

Zasilany z magistrali DALI

Płynna integracja z systemem B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Wskaźnik LED pomocny przy programowaniu

Obszar detekcji można rozszerzyć stosując tryb master-slave

Pomiar światła mieszane poprzez wewnętrzny i zewnętrzny sensor światła

Tryb półautomatyczny, automatyczny i tryb wyłącznika zmierzchowego

Zintegrowany obwód wykorzystania światła dziennego (lub wyjście wyłącznika)

Guided Light, Soft-Start PLUS, Orientation light PLUS

Działa od razu po zamontowaniu co pozwala na łatwe przetestowanie instalacji

Pełną gamę funkcji można aktywować tylko przy pomocy innych produktów z grupy B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Ten artykuł jest elementem systemu sterowania oświetleniem firmy B.E.G., który obsługuje urządzenia sterujące DALI (oprawy oświetleniowe, przekaźniki) innych producentów

Korzystanie z kontrolerów aplikacji DALI innych producentów nie jest obsługiwane



Korzystanie z urządzeń wejściowych DALI (czujników, przycisków) innych producentów nie jest obsługiwane

Wymagane są dodatkowe komponenty systemu (sprzęt) od B.E.G.

Wymagane są dodatkowe usługi (planowanie, uruchomienie i konserwacja) od B.E.G.

Przykłady zastosowań:

klatki schodowe, małe biura, biura na planie otwartym, sale konferencyjne, sale lekcyjne / seminaryjne

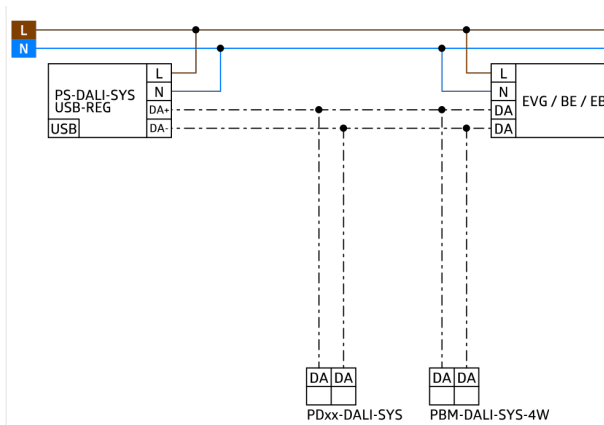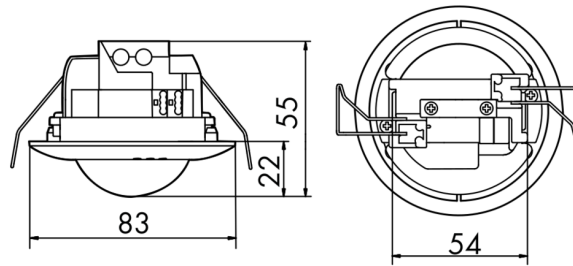

Akcesoria



IR-PD-DALI-Mini

Nr art.: 92112

Bateria: 3.0 V Bateria litowa CR2032
(w zestawie)
Wymiary: 57 x 35 x 7 mm
Kolor materiału: -



Pierścień osłony PD2N FC

Nr art.: 93773

Wymiary: Ø 82 x 13 mm
Klasa ochrony mechanicznej: IK05
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV



Pierścień osłony PD2N FC

Nr art.: 93772


Wymiary: Ø 82 x 13 mm
Klasa ochrony mechanicznej: IK05
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV



Pierścień osłony PD2N FC

Nr art.: 93771


Wymiary: Ø 82 x 13 mm
Klasa ochrony mechanicznej: IK05
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV



Ostona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)

Nr art.: 92199

Wymiary: Ø 200 x 90 mm
Klasa ochrony mechanicznej: IK09
Obudowa: Ostona druciana



Przesłony PD2N/PD3N

Nr art.: 37367

Obudowa: ABS