



PD2N-KNX-BA-FC

93380 EAN: 4007529933808

- Napięcie: Do łączenia z systemami KNX BUS
- Wymiary: Ø 83 x 55 mm
- Wejście zasilania: 12 mA

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
PD2N-KNX-BA-FC		93380

Akcesoria

Nazwa	Kolor	Nr art.
BLE-IR-Adapter	czarny	93067
Ośłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)	biały	92199
Pierścień osłonowy PD2N FC	czarny	93773
Pierścień osłonowy PD2N FC	biały	93772
Pierścień osłonowy PD2N FC	antracyt	93771

Dane techniczne

Napięcie:	Do łączenia z systemami KNX BUS
Wymiary:	Ø 83 x 55 mm
Wejście zasilania:	12 mA
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy) maks. Ø 10 m (poprzecznie) maks. Ø 6 m (frontalny) maks. Ø 4 m (siedzący)
Zasięg:	
Obszar monitorowany (ruch styczny):	78 m² / 2.5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa III
Klasa ochrony mechanicznej:	IK05
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +55 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Sensory światła:	1
Kolor materiału:	biały matowy, zbliżony do RAL9010
Liczba czujników PIR:	1
Próg załączania:	5 – 2000 (luks)

Informacje o produkcie

Czujnik obecności KNX ze zintegrowanym złączem KNX bus

Niewielka głębokość instalacji

Tryb automatyczny

1 x światło (załączanie), 1 odrębny blok HVAC

Pomiar światła mieszanego dzięki wbudowanemu sensorowi światła

Różne funkcje blokady

Wskaźniki stanu można włączać/wyłączać

Zachowanie urządzenia po wznowieniu napięcia można dowolnie programować

Parametryzacja poprzez ETS 4 do integracji z systemami KNX




Bazę danych produktów do zaimportowania do ETS należy pobrać ze strony www.firmy B.E.G.

Zaczepy sprężynowe

Przesłony

Przykłady zastosowań:

małe biura, sale konferencyjne, pomieszczenia z wyposażeniem

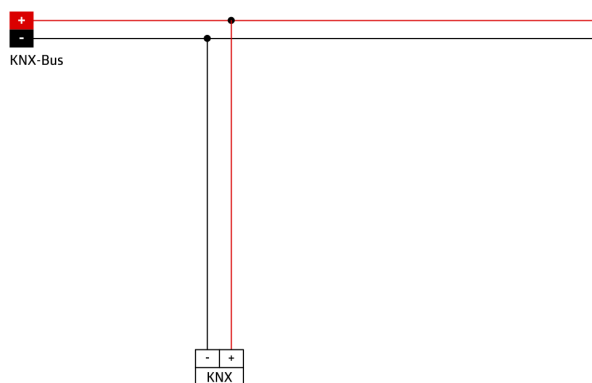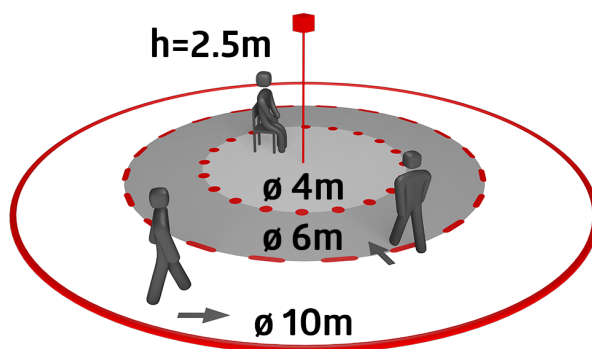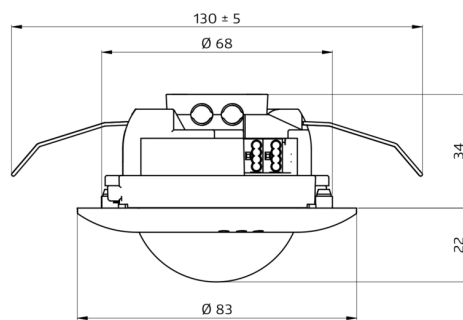

Akcesoria




BLE-IR-Adapter

Nr art.: 93067

Wymiary: 40 x 55 x 103 mm

Kolor materiału: czarny

Częstotliwość: 2.4 GHz pasmo ISM, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



Ośłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)

Nr art.: 92199

Wymiary: Ø 200 x 90 mm

Klasa ochrony mechanicznej: IK09

Obudowa: Ośłona druciana



Pierścień osłonowy PD2N FC

Nr art.: 93773

Wymiary: Ø 82 x 13 mm

Klasa ochrony mechanicznej: IK05

Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV



Pierścień osłonowy PD2N FC

Nr art.: 93772

Wymiary: Ø 82 x 13 mm

Klasa ochrony mechanicznej: IK05

Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV



Pierścień osłonowy PD2N FC

Nr art.: 93771

Wymiary: Ø 82 x 13 mm

Klasa ochrony mechanicznej: IK05

Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV