



PD2N-KNX-BA-FM (podtynkowe)

93381 EAN: 4007529933815

- Napięcie: Do łączenia z systemami KNX BUS
- Wymiary: Ø 106 x 42 mm
- Wejście zasilania: 12 mA

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
PD2N-KNX-BA-FM (podtynkowe)		93381

Akcesoria

Nazwa	Kolor	Nr art.
BLE-IR-Adapter	czarny	93067
Ośłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)	biały	92199
Adapter do montażu natynkowego IP54 PD2N- / PD4N-FM (podtynkowe)	biały	93307
Pierścień osłonowy PD2N FM (podtynkowe)	czarny	93763
Pierścień osłonowy PD2N FM (podtynkowe)	biały	93762
Pierścień osłonowy PD2N FM (podtynkowe)	antracyt	93761
Pierścień osłonowy PD2N FM (podtynkowe)	biały	93760
Adapter do montażu natynkowego IP54 PD2N- / PD4N-FM (podtynkowe)	czarny	93753
Adapter do montażu natynkowego IP54 PD2N- / PD4N-FM (podtynkowe)	biały	93752

Adapter do montażu natynkowego
IP54 PD2N- / PD4N-FM (podtynkowe) antracyt 93751

Dane techniczne

Napięcie:	Do łączenia z systemami KNX BUS
Wymiary:	Ø 106 x 42 mm
Wejście zasilania:	12 mA
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy)
Zasięg:	maks. Ø 10 m (poprzecznie) maks. Ø 6 m (frontalny) maks. Ø 4 m (siedzący)
Obszar monitorowany (ruch styczny):	78 m² / 2.5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa III
Klasa ochrony mechanicznej:	IK05
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +55 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Sensory światła:	1
Kolor materiału:	biały matowy, zbliżony do RAL9010
Liczba czujników PIR:	1
KNX TP 256:	Tak
Próg załączania:	5 – 2000 (luks)

Informacje o produkcie

Czujnik obecności KNX ze zintegrowanym złączem KNX bus

Niewielka głębokość instalacji

Tryb automatyczny

1 x światło (załączanie), 1 odrębny blok HVAC

Pomiar światła mieszanego dzięki wbudowanemu sensorowi światła

Różne funkcje blokady

Wskaźniki stanu można włączać/wyłączać

Zachowanie urządzenia po wznowieniu napięcia można dowolnie programować

Parametryzacja poprzez ETS 4 do integracji z systemami KNX




Bazę danych produktów do zaimportowania do ETS należy pobrać ze strony www.firmy B.E.G.

Zaczepy sprężynowe

Przesłony

Przykłady zastosowań:

małe biura, sale konferencyjne, pomieszczenia z wyposażeniem

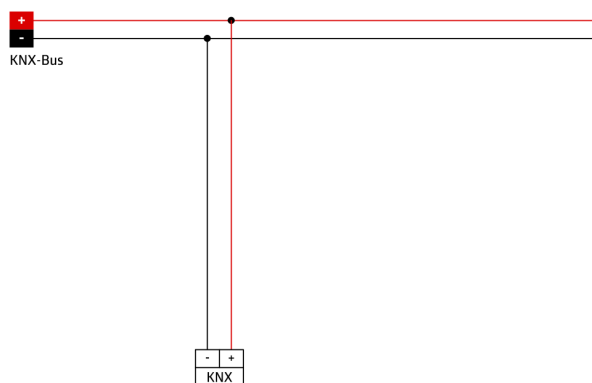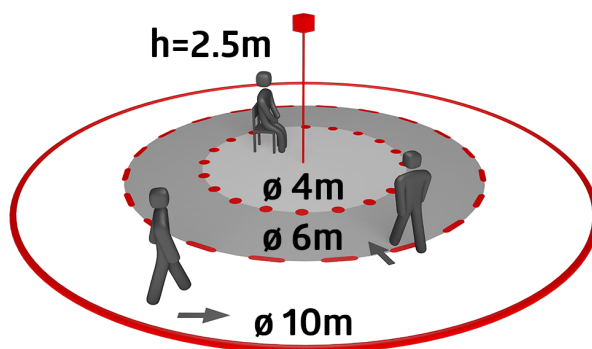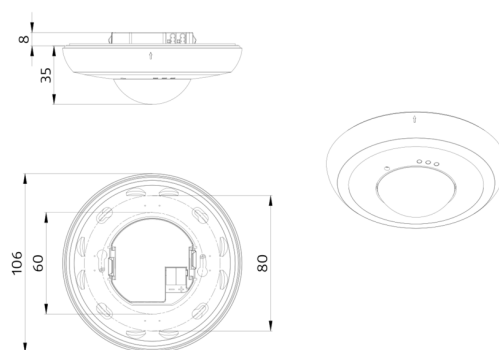


Akcesoria



BLE-IR-Adapter

Nr art.: 93067

Wymiary: 40 x 55 x 103 mm
Kolor materiału: czarny
Częstotliwość: 2.4 GHz pasmo ISM,
GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



Ośłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)

Nr art.: 92199


Wymiary: Ø 200 x 90 mm
Klasa ochrony mechanicznej: IK09
Obudowa: Ośłona druciana



Adapter do montażu natynkowego IP54 PD2N- / PD4N-FM (podtynkowe)

Nr art.: 93307


Wymiary: Ø 109 x 19 mm
Stopień / Klasa ochrony: IP54
Kolor materiału: biały, zbliżony do RAL9010



Pierścień osłonowy PD2N FM (podtynkowe)

Nr art.: 93763


Wymiary: Ø 106 x 20 mm
Klasa ochrony mechanicznej: IK05
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV



Pierścień osłonowy PD2N FM (podtynkowe)

Nr art.: 93762


Wymiary: Ø 106 x 20 mm
Klasa ochrony mechanicznej: IK05
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV



Pierścień osłonowy PD2N FM (podtynkowe)

Nr art.: 93761

Wymiary: Ø 106 x 20 mm
Klasa ochrony mechanicznej: IK05
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV



Pierścień osłonowy PD2N FM (podtynkowe)

Nr art.: 93760

Wymiary: Ø 106 x 20 mm
Klasa ochrony mechanicznej: IK05
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV



Adapter do montażu natynkowego IP54 PD2N- / PD4N-FM (podtynkowe)

Nr art.: 93753

Wymiary: Ø 109 x 19 mm
Stopień / Klasa ochrony: IP54
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV



Adapter do montażu natynkowego IP54 PD2N- / PD4N-FM (podtynkowe)

Nr art.: 93752

Wymiary: Ø 109 x 19 mm
Stopień / Klasa ochrony: IP54
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV



**Adapter do montażu natynkowego
IP54 PD2N- / PD4N-FM (podtynkowe)**

Nr art.: 93751

Wymiary: Ø 109 x 19 mm

Stopień / Klasa ochrony: IP54

Obudowa: poliwęglan, odporny na
promieniowanie UV