B.E.G. LUXOMAT®



PD2N-S Zestaw 93240-93760-92199

Podrzędny czujnik obecności PIR z zasięgiem wykrywania 360° i zasięgiem do Ø10m (78 m²)

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
PD2N-S	biały	93240
Pierścień osłonowy PD2N FM (podtynkowe)	biały	93760
Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)	biały	92199

Dane techniczne

Napięcie:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Pobór energii:	około 0.2 W
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy)
Zasięg:	maks. Ø 10 m (poprzecznie) maks. Ø 6 m (frontalny) maks. Ø 4 m (siedzący)
Obszar monitorowany (ruch styczny):	78 m² / 2.5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa II
Klasa ochrony mechanicznej:	**IK09 (92199)**
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +50 °C
Obudowa:	**poliwęglan, odporny na promieniowanie UV + Osłona druciana (92199)**
Kolor materiału:	**biały matowy, zbliżony do RAL9010 (93760)**
Odstęp między impulsami:	2 lub 9 s

Informacje o produkcie

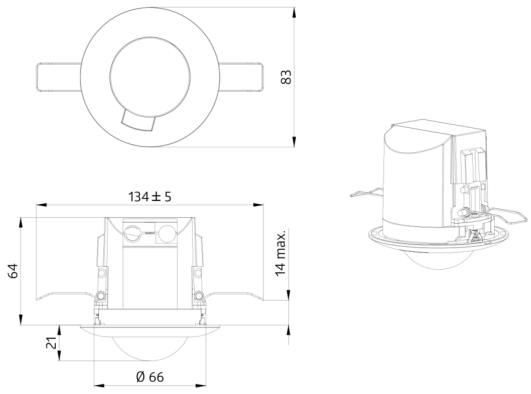
Zestaw : PD2N-S + Pierścień osłonowy PD2N FM (podtynkowe) biały matowy, zbliżony do RAL9010 + Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm) biały

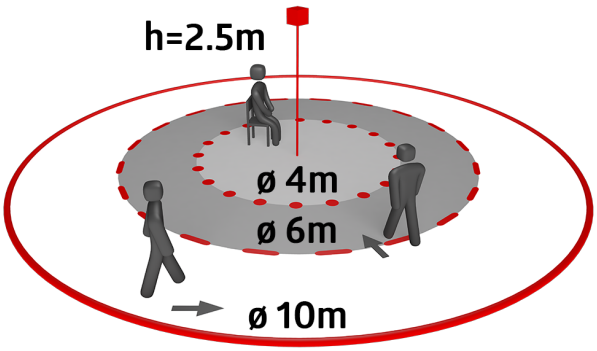
Czujnik typu Slave o kolistym obszarze detekcji

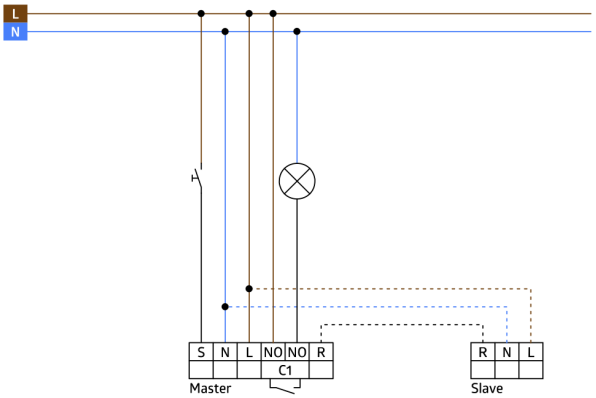
Do rozszerzania obszaru detekcji czujnika typu Master

Impuls załączający do Mastera po wykryciu ruchu nie zależy od poziomu światła w otoczeniu

Kompatybilny z urządzeniami typu Master 230 V. Wyjątki: zobacz opis danego urządzenia Master


83
134 ± 5
64
14 max.
21
Ø 66


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave


Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.




PD2N-S
Nr art.: 93240

Napięcie: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary: Ø 82 x 86 mm
Pobór energii: około 0.2 W



Pierścień osłonowy PD2N FM (podtynkowe)
Nr art.: 93760

Wymiary: Ø 106 x 20 mm
Klasa ochrony mechanicznej: IK05
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV



Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)
Nr art.: 92199

Wymiary: Ø 200 x 90 mm
Klasa ochrony mechanicznej: IK09
Obudowa: Osłona druciana