


# PD2N-S Zestaw 93240-93762-92199

Podrzędny czujnik obecności PIR z zasięgiem wykrywania 360° i zasięgiem do Ø10m (78 m²)

## Dane zamówienia

| Nazwa | Kolor | Nr art. |
|---|---|---|
| PD2N-S | biały | 93240 |
| Pierścień osłonowy PD2N FM (podtynkowe) | biały | 93762 |
| Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm) | biały | 92199 |

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Napięcie: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Wymiary: | **Ø 200 x 90 mm (92199)** |
| Pobór energii: | około 0.2 W |
| Obszar detekcji: | poziomo 360° (Montaż sufitowy) |
| Zasięg: | maks. Ø 10 m (poprzecznie)<br>maks. Ø 6 m (frontalny)<br>maks. Ø 4 m (siedzący) |
| Obszar monitorowany (ruch styczny): | 78 m² / 2.5 m Wysokość montażu |
| Min./Maks./Zalecana wysokość montażu: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Stopień / Klasa ochrony: | IP20 / Klasa II |
| Klasa ochrony mechanicznej: | **IK09 (92199)** |
| Temperatura otoczenia: | -25 °C (do) +50 °C |
| Obudowa: | **poliwęglan, odporny na promieniowanie UV + Osłona druciana (92199)** |
| Kolor materiału: | **biały matowy, zbliżony do RAL9016 (93762)** |
| Odstęp między impulsami: | 2 lub 9 s |

## Informacje o produkcie

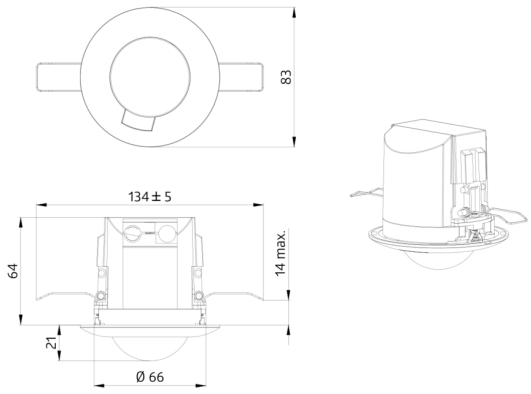
Zestaw : PD2N-S + Pierścień osłonowy PD2N FM (podtynkowe) biały matowy, zbliżony do RAL9016 + Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm) biały

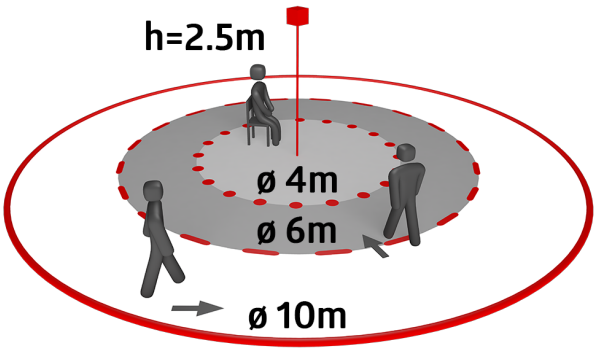
Czujnik typu Slave o kolistym obszarze detekcji

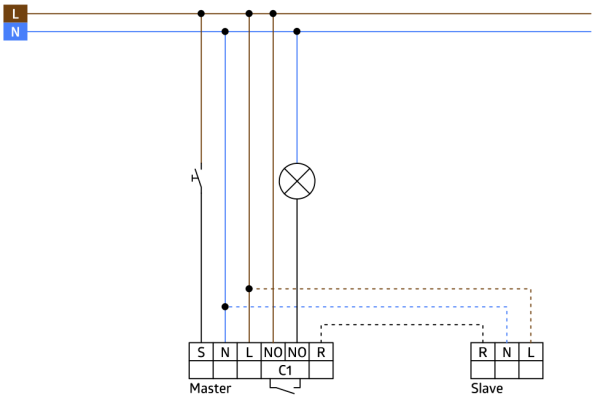
Do rozszerzania obszaru detekcji czujnika typu Master

Impuls załączający do Mastera po wykryciu ruchu nie zależy od poziomu światła w otoczeniu

Kompatybilny z urządzeniami typu Master 230 V. Wyjątki: zobacz opis danego urządzenia Master


83
134 ± 5
64
14 max.
21
Ø 66


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave


## Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.





**PD2N-S**
Nr art.: 93240

Napięcie: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary: Ø 82 x 86 mm
Pobór energii: około 0.2 W



**Pierścień osłonowy PD2N FM (podtynkowe)**
Nr art.: 93762

Wymiary: Ø 106 x 20 mm
Klasa ochrony mechanicznej: IK05
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV



**Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)**
Nr art.: 92199

Wymiary: Ø 200 x 90 mm
Klasa ochrony mechanicznej: IK09
Obudowa: Osłona druciana