

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD3-1C-SM

93091 EAN: 4007529930913

Sufitowy czujnik obecności

Jeden kanał załączający światło

Przejście przez zero

### Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
PD3-1C-SM	czarny	93091

### Akcesoria

Nazwa	Kolor	Nr art.
Ostona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)	biały	92199

## Dane techniczne

Napięcie:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary:	Ø 106 x 53 mm
Pobór energii:	< 0.3 W
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy) maks. Ø 10 m (poprzecznie) maks. Ø 6 m (frontalny) maks. Ø 4 m (siedzący)
Zasięg:	
Obszar monitorowany (ruch styczny):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stopień / Klasa ochrony:	IP44 / Klasa II
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +50 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału:	czarny matowy, zbliżony do RAL9005

### Kanał 1 (steruje oświetleniem)

Moc załączania:	2000 W, $\cos \varphi = 1$ 1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED, Minimalny czas działania > 5 min maks. prąd rozruchowy $I_p$ (20 ms) = 80 A
Rodzaj kontaktu:	mikro-styk, zestyk zwierny (NOC)
Czas załączenia:	30 s - 30 min, Impuls
Próg załączenia:	10 - 2000 (luks)

## Informacje o produkcji

Sufitowy czujnik obecności


Jeden kanał załączający światło

Przejście przez zero

Załączanie wszystkich typów opraw oświetleniowych poprzez wysokowydajny przekaźnik

Specjalny system optyczny umożliwiający detekcję nawet najdrobniejszych ruchów

Funkcja impulsu seryjnego

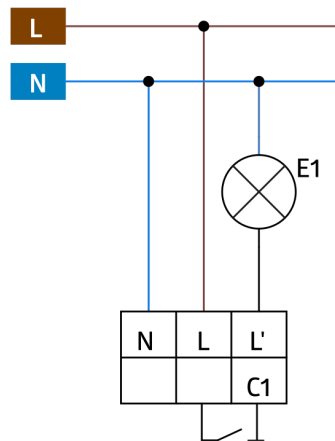

## Akcesoria



### **Ośłona drucziana BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Nr art.: 92199

Wymiary: Ø 200 x 90 mm

Klasa ochrony mechanicznej: IK09

Obudowa: Ośłona drucziana