

# PD3-1C-SM Zestaw 93091-93193

Sufitowy czujnik obecności

Jeden kanał załączający światło

Przejście przez zero

## Dane zamówienia

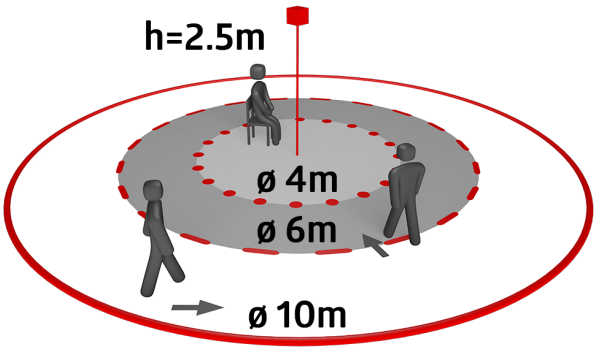
| Nazwa | Kolor | Nr art. |
|---|---|---|
| PD3-1C-SM | czarny | 93091 |
| Zestaw montażowy wahadła PD2/3/4 SM | kruczoczarny | 93193 |

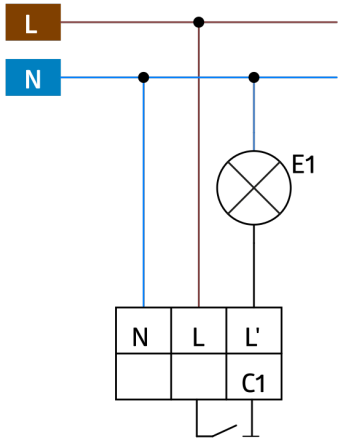
## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Napięcie: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Wymiary: | **Ø 106 x 53 mm + 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm (93193)** |
| Pobór energii: | < 0.3 W |
| Obszar detekcji: | poziomo 360° (Montaż sufitowy) |
| Zasięg: | maks. Ø 10 m (poprzecznie)<br>maks. Ø 6 m (frontalny)<br>maks. Ø 4 m (siedzący) |
| Obszar monitorowany (ruch styczny): | 78 m² / 2.5 m Wysokość montażu |
| Min./Maks./Zalecana wysokość montażu: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Stopień / Klasa ochrony: | IP44 / Klasa II |
| Temperatura otoczenia: | -25 °C (do) +50 °C |
| Obudowa: | poliwęglan, odporny na promieniowanie UV |
| Kolor materiału: | czarny matowy, zbliżony do RAL9005 |
| **Kanał 1 (steruje oświetleniem)** | |
| Moc załączania: | 2000 W, cos φ = 1<br>1000 VA, cos φ = 0.5<br>400 W LED, Minimalny czas działania > 5 min<br>maks. prąd rozruchowy Ip (20 ms) = 80 A |
| Rodzaj kontaktu: | mikro-styk, zestyk zwierny (NOC) |
| Czas załączenia: | 30 s – 30 min, Impuls |
| Próg załączania: | 10 – 2000 (luks) |

## Informacje o produkcie

Zestaw : PD3-1C-SM + Zestaw montażowy wahadła PD2/3/4 SM kruczoczarny, zbliżony do RAL9005


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
E1
N
L
L'
C1

## Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.



**PD3-1C-SM**
Nr art.: 93091

Napięcie: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary: Ø 106 x 53 mm
Pobór energii: < 0.3 W



**Zestaw montażowy wahadła PD2/3/4 SM**
Nr art.: 93193

Wymiary: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału: kruczoczarny, zbliżony do RAL9005