

PD3-1C-SM Zestaw 93091-93193-92199

Sufitowy czujnik obecności

Jeden kanał załączający światło

Przejście przez zero

Dane zamówienia

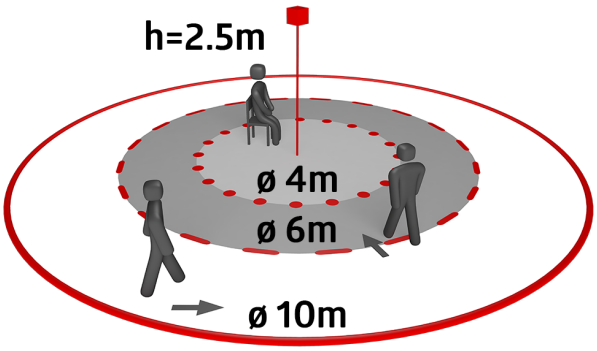
Nazwa	Kolor	Nr art.
PD3-1C-SM	czarny	93091
Zestaw montażowy wahadła PD2/3/4 SM	kruczoczarny	93193
Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)	biały	92199

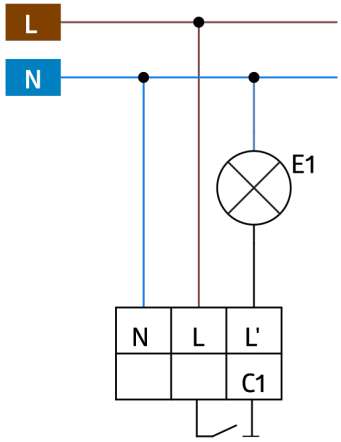
Dane techniczne

Napięcie:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Pobór energii:	< 0.3 W
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy)
Zasięg:	maks. Ø 10 m (poprzecznie) maks. Ø 6 m (frontalny) maks. Ø 4 m (siedzący)
Obszar monitorowany (ruch styczny):	78 m² / 2.5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stopień / Klasa ochrony:	IP44 / Klasa II
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +50 °C
Obudowa:	**poliwęglan, odporny na promieniowanie UV + Osłona druciana (92199)**
Kolor materiału:	czarny matowy, zbliżony do RAL9005
Kanał 1 (steruje oświetleniem)	
Moc załączania:	2000 W, cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0.5 400 W LED, Minimalny czas działania > 5 min maks. prąd rozruchowy Ip (20 ms) = 80 A
Rodzaj kontaktu:	mikro-styk, zestyk zwierny (NOC)
Czas załączenia:	30 s – 30 min, Impuls
Próg załączania:	10 – 2000 (luks)

Informacje o produkcie

Zestaw : PD3-1C-SM + Zestaw montażowy wahadła PD2/3/4 SM kruczoczarny, zbliżony do RAL9005 + Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm) biały


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
E1
N
L
L'
C1

Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.




PD3-1C-SM
Nr art.: 93091

Napięcie: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary: Ø 106 x 53 mm
Pobór energii: < 0.3 W



Zestaw montażowy wahadła PD2/3/4 SM
Nr art.: 93193

Wymiary: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału: kruczoczarny, zbliżony do RAL9005



Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)
Nr art.: 92199

Wymiary: Ø 200 x 90 mm
Klasa ochrony mechanicznej: IK09
Obudowa: Osłona druciana