

PD4-M-1C-GH-SM Zestaw 92245-92161-92199

Czujnik obecności PIR 230 V z zasięgiem wykrywania 360° i polem wykrywania do 30 x 19 m (440 m²) przy wysokości montażu 16 m, przeznaczony do magazynów z wysokimi regałami

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
PD4-M-1C-GH-SM	biały	92245
Adapter SM IP54 do PD2- / PD4-SM	biały	92161
Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)	biały	92199

Zastosowania

- magazyn wysokiego składowania
- hale sportowe / magazyny

Dane techniczne

Napięcie:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Pobór energii:	około 0.5 W
Obszar detekcji:	poziomo 360° owalny (Montaż sufitowy)
Zasięg:	30 m x 19 m
Obszar monitorowany (ruch styczny):	440 m² / 14 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	5 m / 16 m / 14 m
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa II
Klasa ochrony mechanicznej:	**IK09 (92199)**
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +50 °C
Obudowa:	**poliwęglan, odporny na promieniowanie UV + Osłona druciana (92199)**
Kolor materiału:	biały matowy, zbliżony do RAL9010
Kanał 1 (styk bezpotencjałowy sterujący oświetleniem)	
Moc załączania:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED maks. prąd rozruchowy Ip (20 ms) = 165 A maks. prąd rozruchowy Ip (200 µs) = 800 A
Rodzaj kontaktu:	1x mikro-styk, bezpotencjałowy zestyk zwierny (NOC) z jałowym stykiem wolframowym
Czas załączenia:	15 s – 30 min, Impuls
Próg załączania:	20 – 2000 (luks)
Pomiar światła mieszanego:	Pomiar światła mieszanego

Informacje o produkcie

Zestaw : PD4-M-1C-GH-SM + Adapter SM IP54 do PD2- / PD4-SM biały, zbliżony do RAL9010 + Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm) biały

Czujnik obecności zaprojektowany do wysokich pomieszczeń

Jeden styk bezpotencjałowy

Wersja Master

Obszar detekcji można rozszerzyć przy pomocy czujników typu slave

Wygodne programowanie pilotem (wymagane)

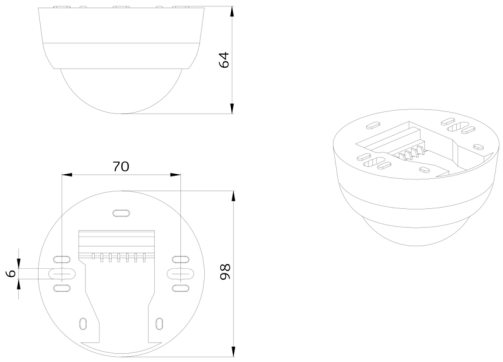
Możliwe manualne załączanie z przycisku

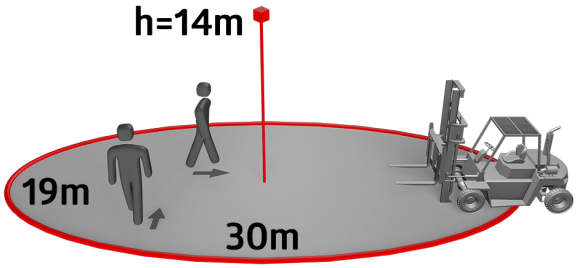
W celu uzyskania dalszych informacji **https://www.beg-luxomat.com/pl/duza-wysokosc-montazu/**

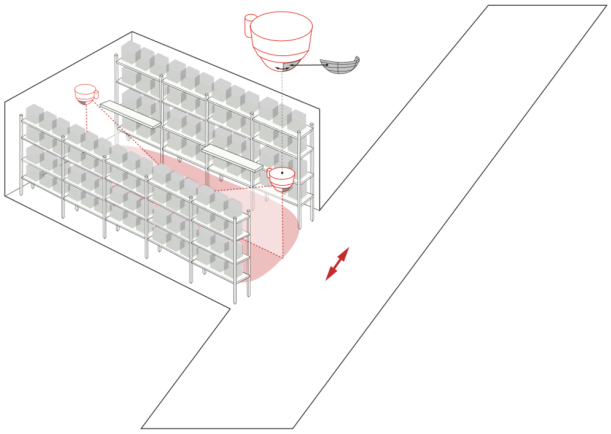
Zamontowanie czujnika w prawidłowym położeniu ułatwiają odpowiednie oznaczenia

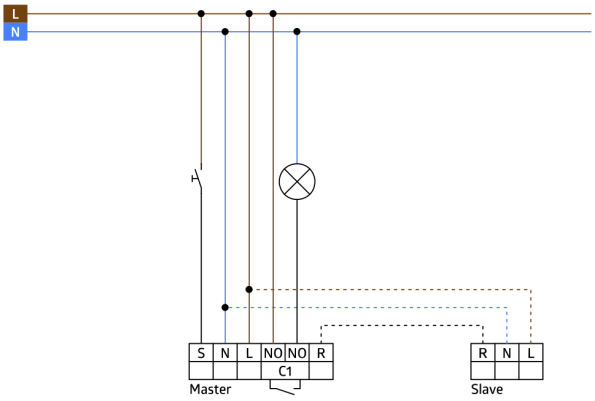
Przy zastosowaniu w magazynach wysokiego składowania należy zwracać uwagę, aby w przecinających się alejkach magazynowych instalować czujniki w taki sposób, by wykrywały ruch tylko w pożądanych obszarach, co można osiągnąć stosując przesłony lub inne rozwiązania techniczne.

Ustawienie fabryczne 3 min i 1000 luksów


64
70
98
6


h=14m
19m
30m




L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave

Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.




PD4-M-1C-GH-SM
Nr art.: 92245

Napięcie: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary: Ø 98 x 63 mm
Pobór energii: około 0.5 W



Adapter SM IP54 do PD2- / PD4-SM
Nr art.: 92161

Wymiary: Ø 100 x 15 mm
Stopień / Klasa ochrony: IP54
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV



Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)
Nr art.: 92199

Wymiary: Ø 200 x 90 mm
Klasa ochrony mechanicznej: IK09
Obudowa: Osłona druciana