

# PD4-M-1C-SM Zestaw 92580-92375

Czujnik ruchu PIR 230 V z zasięgiem wykrywania 360° i zasięgiem do Ø24m (450 m²), sterowany zdalnie

## Dane zamówienia

| Nazwa | Kolor | Nr art. |
|---|---|---|
| PD4-M-1C-SM | biały | 92580 |
| Adapter do wersji SM IP65 do PD4-SM IP20 | biały | 92375 |

## Zastosowania

- biura na planie otwartym
- sale konferencyjne
- sale lekcyjne / seminaryjne
- korytarze / korytarze

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Napięcie: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Wymiary: | Ø 98 x 63 mm |
| Pobór energii: | około 0.4 W |
| Obszar detekcji: | poziomo 360° (Montaż sufitowy) |
| Zasięg: | maks. Ø 24 m (poprzecznie)<br>maks. Ø 8 m (frontalny)<br>maks. Ø 6.4 m (siedzący) |
| Obszar monitorowany (ruch styczny): | 450 m² / 2.5 m Wysokość montażu |
| Min./Maks./Zalecana wysokość montażu: | 2 m / 10 m / 2.5 m |
| Stopień / Klasa ochrony: | IP20 / Klasa II |
| Klasa ochrony mechanicznej: | IK04 |
| Temperatura otoczenia: | -25 °C (do) +50 °C |
| Obudowa: | poliwęglan, odporny na promieniowanie UV |
| Kolor materiału: | biały matowy, zbliżony do RAL9010 |
| **Kanał 1 (styk bezpotencjałowy sterujący oświetleniem)** | |
| Moc załączania: | 2300 W, cos φ = 1<br>1150 VA, cos φ = 0.5<br>800 W LED<br>maks. prąd rozruchowy Ip (20 ms) = 165 A<br>maks. prąd rozruchowy Ip (200 µs) = 800 A |
| Rodzaj kontaktu: | 1x mikro-styk, bezpotencjałowy zestyk zwierny (NOC) z jałowym stykiem wolframowym |
| Czas załączenia: | 15 s – 30 min, Impuls |
| Próg załączania: | 10 – 2000 (luks) |
| Pomiar światła mieszanego: | Pomiar światła mieszanego |

## Informacje o produkcie

Zestaw : PD4-M-1C-SM + Adapter do wersji SM IP65 do PD4-SM IP20 biały

Czujnik obecności z większym obszarem detekcji

Jeden styk bezpotencjałowy

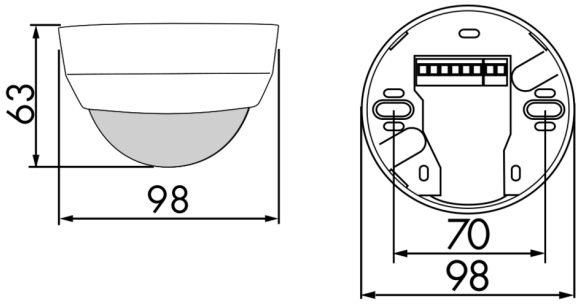
Wersja Master

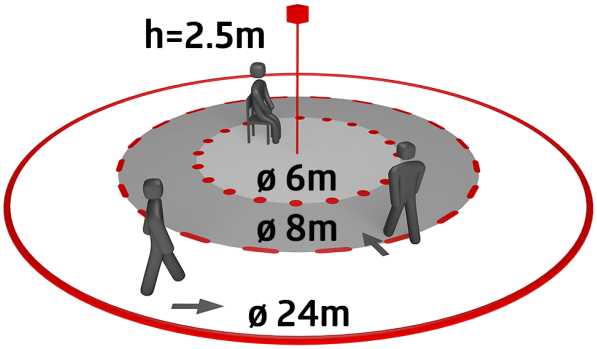
Obszar detekcji można rozszerzyć przy pomocy czujników typu slave

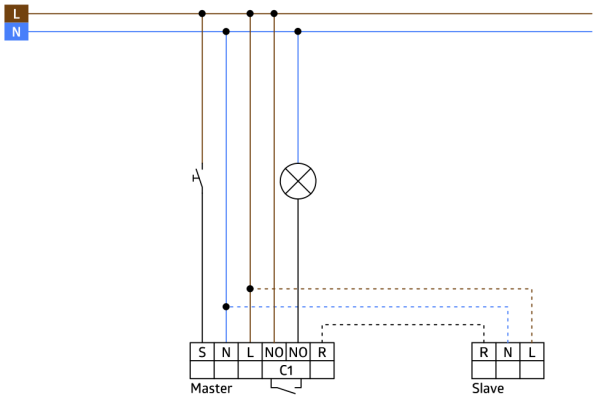
Możliwe manualne załączanie z przycisku

Dodatkowe funkcje można zaprogramować opcjonalnym pilotem

Ustawienie fabryczne 10 min i 500 luksów


63
98
70
98


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave

## Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.



**PD4-M-1C-SM**
Nr art.: 92580

Napięcie: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary: Ø 98 x 63 mm
Pobór energii: około 0.4 W



**Adapter do wersji SM IP65 do PD4-SM IP20**
Nr art.: 92375

Wymiary: Ø 115 x 70 mm
Stopień / Klasa ochrony: IP65
Klasa ochrony mechanicznej: IK07