B.E.G. LUXOMAT®



PD4-M-2C-DS-SM Zestaw 92761-92386-92199

2-kanałowy czujnik obecności PIR 230 V z zasięgiem wykrywania 360° i zasięgiem do Ø24 m (450 m²), z możliwością zdalnego sterowania oraz 2 galwanicznie odizolowanymi grupami

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
PD4-M-2C-DS-SM	biały	92761
Adapter IP54 PD4-TRIO-SM	biały	92386
Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)	biały	92199

Zastosowania

- hale wejściowe
- korytarze / korytarze
- klatki schodowe
- łazienki/ toalety
- pomieszczenia z wyposażeniem

Dane techniczne

Napięcie:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Pobór energii:	< 1.5 W
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy)
Zasięg:	maks. Ø 24 m (poprzecznie) maks. Ø 9 m (frontalny) maks. Ø 8 m (siedzący)
Obszar monitorowany (ruch styczny):	450 m² / 2.5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2 m / 10 m / 2.5 m
Stopień / Klasa ochrony:	**IP54 (92386)**
Klasa ochrony mechanicznej:	**IK09 (92199)**
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +50 °C
Obudowa:	**poliwęglan, odporny na promieniowanie UV + Osłona druciana (92199)**
Kolor materiału:	biały matowy, zbliżony do RAL9010
Połączenia i przewody:	0.5 ... 1.5 mm² sztywne
Kanał 1 i kanał 2 (Steruje oświetleniem)	
Moc załączania:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED maks. prąd rozruchowy Ip (20 ms) = 165 A maks. prąd rozruchowy Ip (200 µs) = 800 A
Rodzaj kontaktu:	2x mikro-styk, zestyk zwierny (NOC) z jałowym stykiem wolframowym
Czas załączenia:	15 s – 60 min, Impuls
Próg załączania:	10 – 2000 (luks)
Pomiar światła mieszanego:	Pomiar światła mieszanego

Informacje o produkcie

Zestaw : PD4-M-2C-DS-SM + Adapter IP54 PD4-TRIO-SM biały + Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm) biały

Czujni obecności podłączony do 2 różnych źródeł zasilania

2 kanały do załączania światła: system oświetlenia można podzielić na 2 odrębne grupy, izolowane elektrycznie

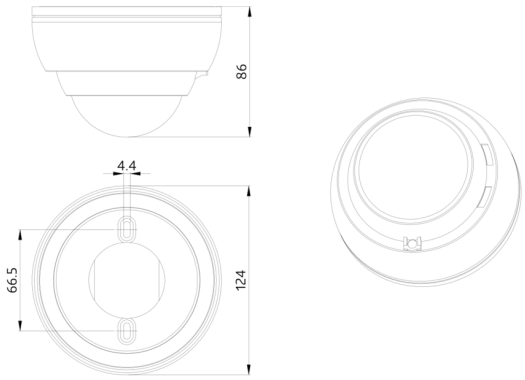
Wersja Master

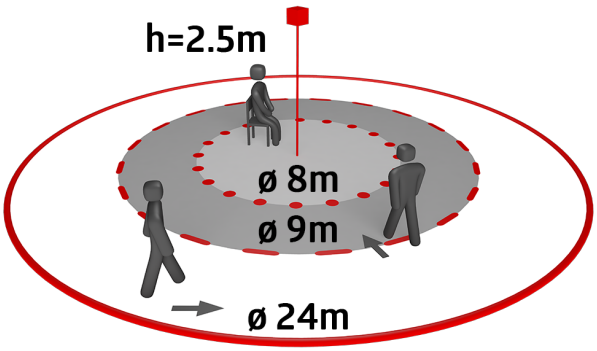
Obszar detekcji można rozszerzyć przy pomocy dodatkowego czujnika PD4-M-2C-DS skonfigurowanego jako Slave

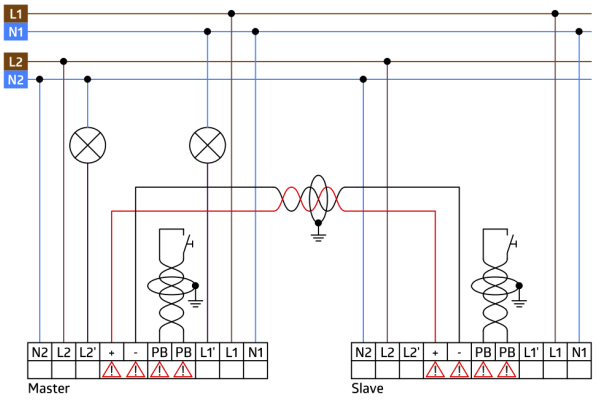
Możliwe manualne załączanie poprzez wspólny przycisk

Dodatkowe funkcje można zaprogramować opcjonalnym pilotem

Ustawienie fabryczne 10 min i 500 luksów


86
4.4
66.5
124


h=2.5m
ø 8m
ø 9m
ø 24m


L1
N1
L2
N2
N2 L2 L2' + - PB PB L1' L1 N1
Master
N2 L2 L2' + - PB PB L1' L1 N1
Slave

Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.




PD4-M-2C-DS-SM
Nr art.: 92761

Napięcie: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary: Ø 124 x 85 mm
Pobór energii: < 1.5 W



Adapter IP54 PD4-TRIO-SM
Nr art.: 92386

Stopień / Klasa ochrony: IP54
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału: biały



Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)
Nr art.: 92199

Wymiary: Ø 200 x 90 mm
Klasa ochrony mechanicznej: IK09
Obudowa: Osłona druciana