

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-DUO-DALI/DSI-FC

92276 EAN: 4007529922765

- Napięcie: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Wymiary: Ø 97 x 103 mm
- Pobór energii: około 1 W

Zastosowania

- biura na planie otwartym
- sale konferencyjne
- sale lekcyjne / seminaryjne
- małe biura
- hale sportowe / magazyny

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
PD4-M-DUO-DALI/DSI-FC	biały	92276

Akcesoria

Nazwa	Kolor	Nr art.
IR-PD-DALI-LD	-	92652
BLE-IR-Adapter	czarny	93067
IR-PD-DALI	-	92094
IR-PD-DALI-E	-	92122
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
Ostona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)	biały	92199

Dane techniczne

Napięcie:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary:	Ø 97 x 103 mm
Pobór energii:	około 1 W
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy)
Zasięg:	maks. Ø 24 m (poprzecznie) maks. Ø 8 m (frontalny) maks. Ø 6.4 m (siedzący)
Obszar monitorowany (ruch styczny):	450 m² / 2.5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2 m / 10 m / 2.5 m
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa II
Klasa ochrony mechanicznej:	IK04
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +50 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału:	biały matowy, zbliżony do RAL9010

Kanał 1 i kanał 2 (Steruje oświetleniem)

Wyjście DALI:	aż do 25 stateczniki elektroniczne DALI / DSI na każdy kanał
Czas załączenia:	1 min – 30 min
Światło orientacyjne:	20 % / 5 s – 60 min / ∞
Wartość ustawiona jasności:	10 – 2000 (luks)
Pomiar światła mieszanego:	Pomiar światła mieszanego

Informacje o produkcie

Czujnik obecności do dwóch odrębnych stref oświetlenia,
kontrola światła z uwzględnieniem światła dziennego

Jeden wspólny obszar detekcji

Dwa niezależne, ruchome sensory światła

Dwa interfejsy DALI/DSI sterujące grupą cyfrowych
stateczników elektronicznych

Przełączanie między programami DSI i DALI przy pomocy
pilota lub DIP switch'a

Wersja Master

Obszar detekcji można rozszerzyć przy pomocy czujników
typu slave

Dodatkowe funkcje można zaprogramować opcjonalnym
pilota




Możliwość manualnego załączania i regulacji oświetlenia z
przycisku

Światło orientacyjne


Tryb półautomatyczny, automatyczny i tryb wyłącznika
zmierniczowego

Przykłady zastosowań:

biura na planie otwartym, sale konferencyjne, sale lekcyjne /
seminaryjne, małe biura, hale sportowe / magazyny

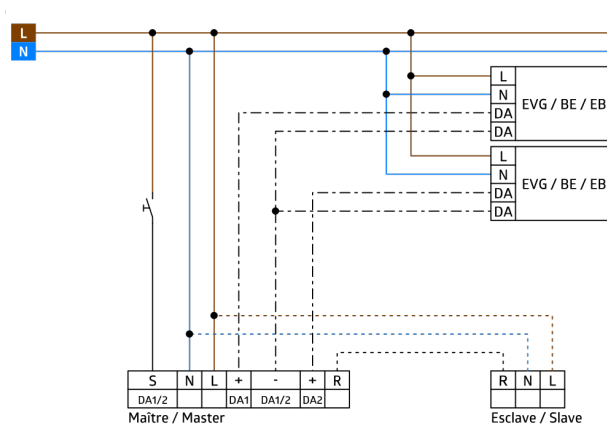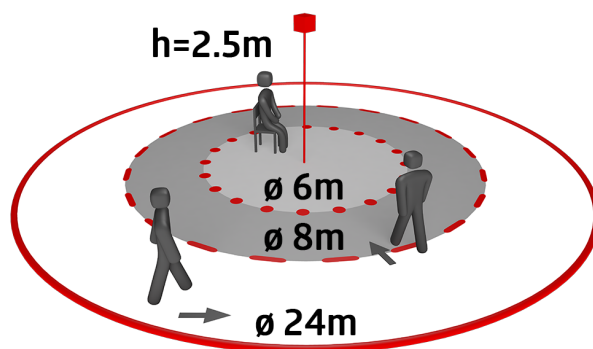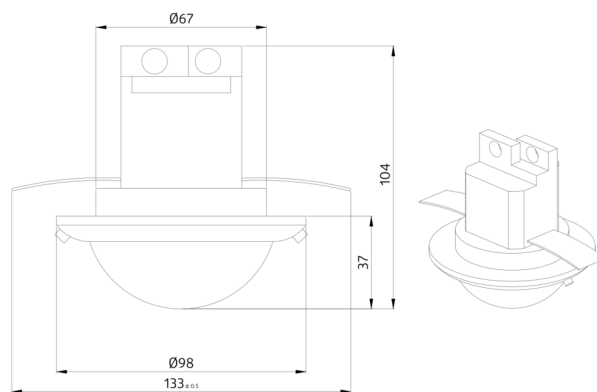

Akcesoria



IR-PD-DALI-LD

Nr art.: 92652

Bateria: 3 x 1.5 V Micro AAA (nie dołączone)

Wymiary: 83 x 53 x 17 mm

Kolor materiału: -



BLE-IR-Adapter

Nr art.: 93067

Wymiary: 40 x 55 x 103 mm

Kolor materiału: czarny

Częstotliwość: 2.4 GHz pasmo ISM,
GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




IR-PD-DALI

Nr art.: 92094

Bateria: 3.0 V Bateria litowa CR2032 (w zestawie)

Wymiary: 80 x 60 x 8 mm

Kolor materiału: -



IR-PD-DALI-E

Nr art.: 92122

Bateria: 3.0 V Bateria litowa CR2032 (w zestawie)

Wymiary: 80 x 60 x 8 mm

Kolor materiału: -




IR-PD-DALI-Mini

Nr art.: 92112

Bateria: 3.0 V Bateria litowa CR2032 (w zestawie)

Wymiary: 57 x 35 x 7 mm

Kolor materiału: -



Ośłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)

Nr art.: 92199

Wymiary: Ø 200 x 90 mm

Klasa ochrony mechanicznej: IK09

Obudowa: Ośłona druciana