

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-TRIO-DALI/DSI-SM

92750 EAN: 4007529927500

- Napięcie: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Wymiary: Ø 124 x 85 mm
- Pobór energii: około 2.2 W

Zastosowania

- biura na planie otwartym
- sale konferencyjne
- sale lekcyjne / seminaryjne

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
PD4-M-TRIO-DALI/DSI-SM	biały	92750

Akcesoria

Nazwa	Kolor	Nr art.
BLE-IR-Adapter	czarny	93067
IR-PD4-TRIO-DALI	-	92104
Oslona drucziana BSK (Ø 200 x 90 mm)	biały	92199
Oslona drucziana BSK (Ø 164 x 143 mm)	biały	92467
Adapter IP54 PD4-TRIO-SM	biały	92386

Dane techniczne

Napięcie:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary:	Ø 124 x 85 mm
Pobór energii:	około 2.2 W
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy)
Zasięg:	maks. Ø 24 m (poprzecznie) maks. Ø 8 m (frontalny) maks. Ø 6.4 m (siedzący)
Obszar monitorowany (ruch styczny):	450 m² / 2.5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2 m / 10 m / 2.5 m
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa II
Klasa ochrony mechanicznej:	IK04
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +50 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału:	biały matowy, zbliżony do RAL9010

Kanał 1 i kanał 2 (Steruje oświetleniem)

Wyjście DALI:	aż do 25 stateczniki elektroniczne DALI / DSI na każdy kanał
Światło orientacyjne:	10 – 30 % / OFF / 1 min – 60 min / ∞

Kanał 3 (steruje oświetleniem)

Moc załączania:	aż do 10 stateczniki elektroniczne DALI / DSI
-----------------	--

Kanał 1 do Kanał 3

Czas załączenia:	1 min – 60 min
Wartość ustawiona jasności:	40 – 1200 (luks)
Pomiar światła mieszanego:	Pomiar światła mieszanego

Informacje o produkcie

Czujnik obecności do dwóch grup oświetlenia, do regulacji światła z uwzględnieniem światła dziennego oraz trzeciej grupy światlenia wł/wył

Sterowanie grupą 25 cyfrowych stateczników elektronicznych i modułów kontrolnych na wyjściach DALI 1 i 2, oraz do 10 na wyjściu DALI 3

Dwa niezależne, ruchome sensory światła

Jeden wspólny obszar detekcji

Możliwość przełączania między trybami DALI i DSI przy pomocy pilota

Wersja Master

Obszar detekcji można rozszerzyć przy pomocy czujników typu slave

Możliwość manualnego załączania i regulacji oświetlenia z przycisku




Dodatkowe funkcje można zaprogramować opcjonalnym pilotem

Światło orientacyjne

Tryb półautomatyczny, automatyczny i tryb wyłącznika zmierzchowego

Przykłady zastosowań:

biura na planie otwartym, sale konferencyjne, sale lekcyjne / seminaryjne

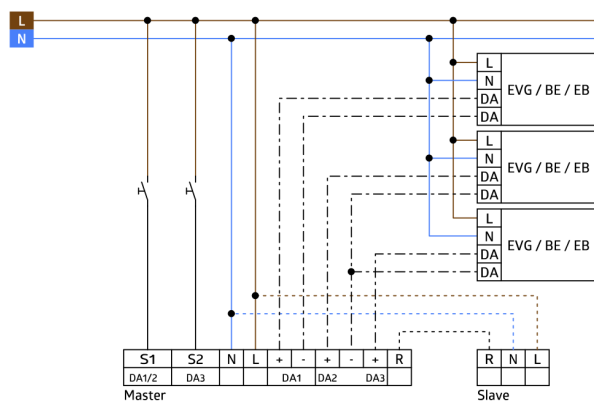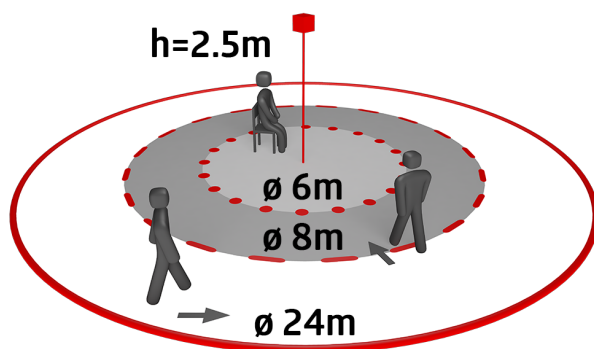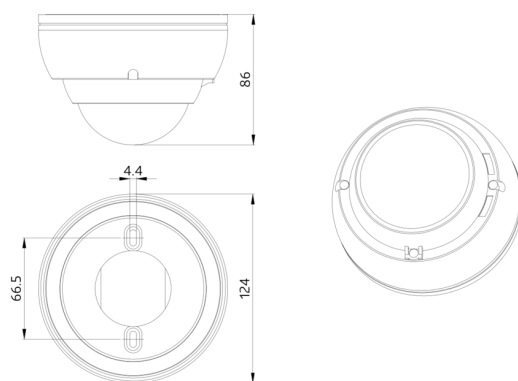

Akcesoria



BLE-IR-Adapter

Nr art.: 93067

Wymiary: 40 x 55 x 103 mm

Kolor materiału: czarny

Częstotliwość: 2.4 GHz pasmo ISM, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



Osłona druciana BSK (Ø 164 x 143 mm)

Nr art.: 92467

Wymiary: Ø 164 x 143 mm

Klasa ochrony mechanicznej: IK09

Obudowa: Osłona druciana



IR-PD4-TRIO-DALI

Nr art.: 92104

Bateria: 3.0 V Bateria litowa CR2032 (w zestawie)

Wymiary: 80 x 60 x 8 mm

Kolor materiału: -




Adapter IP54 PD4-TRIO-SM

Nr art.: 92386

Stopień / Klasa ochrony: IP54

Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV

Kolor materiału: biały



Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)

Nr art.: 92199

Wymiary: Ø 200 x 90 mm

Klasa ochrony mechanicznej: IK09

Obudowa: Osłona druciana