B.E.G. LUXOMAT®



PD4-S-C-SM Zestaw 92442-92376

Podrzędny czujnik obecności PIR z zasięgiem 360° i polem wykrywania do 40 x 5 m (250 m²), przeznaczony do korytarzy

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
PD4-S-C-SM	biały	92442
Adapter do wersji SM IP65 PD4-SM IP54	biały	92376

Dane techniczne

Napięcie:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary:	Ø 101 x 76 mm
Pobór energii:	około 0.2 W
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy)
Zasięg:	maks. Ø 40 m (poprzecznie) maks. Ø 20 m (frontalny)
Obszar monitorowany (ruch styczny):	250 m² / 2.5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Stopień / Klasa ochrony:	IP54 / Klasa II
Klasa ochrony mechanicznej:	IK04
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +50 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału:	biały matowy, zbliżony do RAL9010
Odstęp między impulsami:	2 lub 9 s

Informacje o produkcie

Zestaw : PD4-S-C-SM + Adapter do wersji SM IP65 PD4-SM IP54 biały

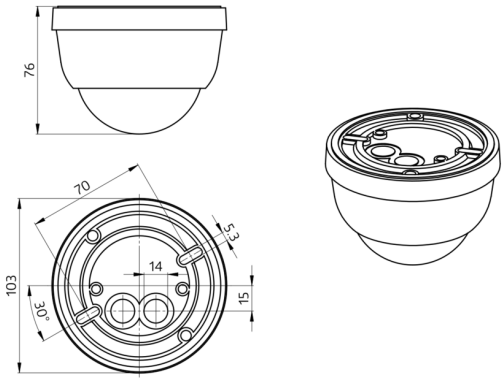
Czujnik Slave zaprojektowany do korytarzy

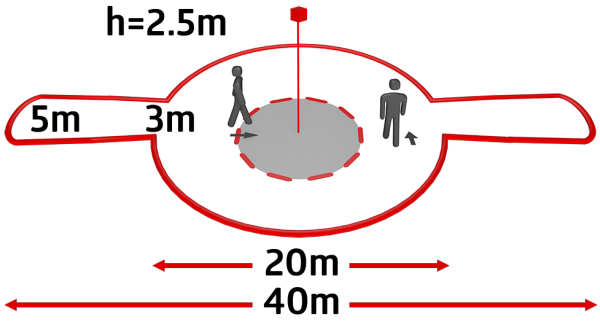
Do rozszerzania obszaru detekcji czujnika typu Master

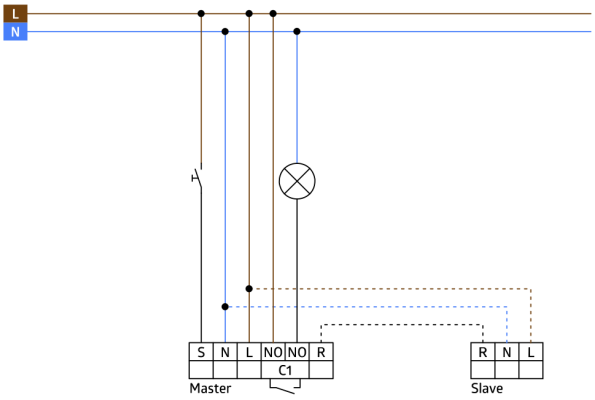
Impuls załączający do Mastera po wykryciu ruchu nie zależy od poziomu światła w otoczeniu

Kompatybilny z urządzeniami typu Master 230 V. Wyjątki: zobacz opis danego urządzenia Master

Zamontowanie czujnika w prawidłowym położeniu ułatwiają odpowiednie oznaczenia


76
70
5,3
14
103
30°
15


h=2.5m
5m
3m
20m
40m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave

Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.



PD4-S-C-SM
Nr art.: 92442

Napięcie: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary: Ø 101 x 76 mm
Pobór energii: około 0.2 W



Adapter do wersji SM IP65 PD4-SM IP54
Nr art.: 92376

Wymiary: Ø 115 x 70 mm
Stopień / Klasa ochrony: IP65
Klasa ochrony mechanicznej: IK07