

PD4-S-DAA4G-SM Zestaw 92759-92467-92441

Czujnik obecności PIR typu slave DAA4G z zasięgiem wykrywania 360° i zasięgiem do Ø24 m (450 m²)

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
PD4-S-DAA4G-SM	biały	92759
Osłona druciana BSK (Ø 164 x 143 mm)	biały	92467
Wspornik naścienny PD4-SM	biały	92441

Dane techniczne

Napięcie:	22 V DC Do łączenia z systemami DALI Bus
Wymiary:	**Ø 164 x 143 mm (92467) + 130 x 100 x 53 mm (92441)**
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy)
Zasięg:	maks. Ø 24 m (poprzecznie) maks. Ø 8 m (frontalny) maks. Ø 6.4 m (siedzący)
Obszar monitorowany (ruch styczny):	450 m² / 2.5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2 m / 10 m / 2.5 m
Stopień / Klasa ochrony:	IP54 / Klasa II
Klasa ochrony mechanicznej:	**IK09 (92467)**
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +50 °C
Obudowa:	**poliwęglan, odporny na promieniowanie UV + Osłona druciana (92467)**
Kolor materiału:	biały matowy, zbliżony do RAL9010
Do jednego PD4-M-DAA4G można podłączyć maks. 4 slave'y	

Informacje o produkcie

Zestaw : PD4-S-DAA4G-SM + Osłona druciana BSK (Ø 164 x 143 mm) biały + Wspornik naścienny PD4-SM biały

Czujnik Slave do systemu DALI

Do rozszerzania obszaru detekcji czujnika typu Master PD4-M-DAA4G / PD4-M-HCL

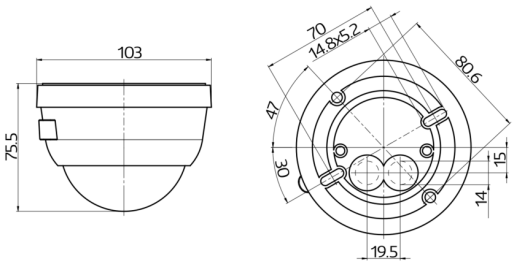
Impuls załączający do Mastera po wykryciu ruchu nie zależy od poziomu światła w otoczeniu

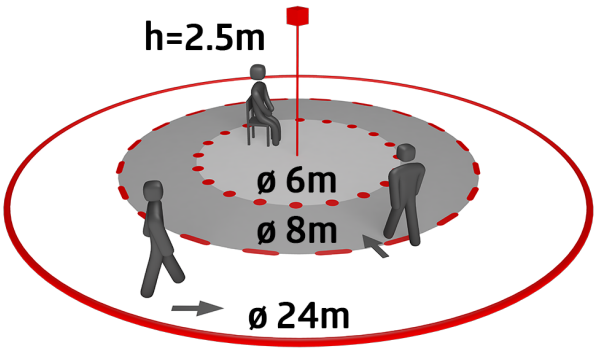
Tryb autotestu w czujniku Master

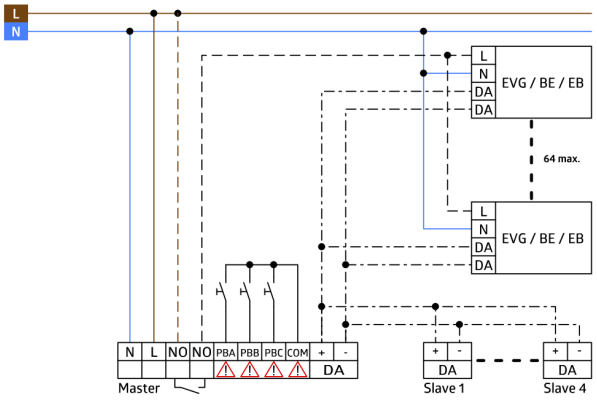
Plug & Play – nie jest wymagane programowanie parametrów

Łatwość montażu

Dostępna wersja natynkowa lub do montażu w sufitach podwieszanych


103
75.5
70
14.8x5.2
80.6
47
30
15
14
19.5


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m


L
N
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
64 max.
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
N
L
NO
NO
PBA
PBB
PBC
COM
+
-
DA
Master
+
-
DA
Slave 1
+
-
DA
Slave 4

Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.




PD4-S-DAA4G-SM
Nr art.: 92759

Napięcie: 22 V DC Do łączenia z systemami DALI Bus
Wymiary: Ø 103 x 76 mm
Obszar detekcji: poziomo 360° (Montaż sufitowy)



Osłona druciana BSK (Ø 164 x 143 mm)
Nr art.: 92467

Wymiary: Ø 164 x 143 mm
Klasa ochrony mechanicznej: IK09
Obudowa: Osłona druciana



Wspornik naścienny PD4-SM
Nr art.: 92441

Wymiary: 130 x 100 x 53 mm
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału: biały