B.E.G. LUXOMAT®



# PD4-S-GH-SM Zestaw 92265-92199

Czujnik obecności PIR typu slave z zasięgiem 360° i polem wykrywania do 30 x 19 m (440 m²) przy wysokości montażu 16 m, przeznaczony do magazynów z wysokimi regałami

## Dane zamówienia

| Nazwa | Kolor | Nr art. |
|---|---|---|
| PD4-S-GH-SM | biały | 92265 |
| Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm) | biały | 92199 |

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Napięcie: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Wymiary: | **Ø 200 x 90 mm (92199)** |
| Pobór energii: | około 0.2 W |
| Obszar detekcji: | poziomo 360° owalny (Montaż sufitowy) |
| Zasięg: | 30 m x 19 m |
| Obszar monitorowany (ruch styczny): | 440 m² / 14 m Wysokość montażu |
| Min./Maks./Zalecana wysokość montażu: | 5 m / 16 m / 14 m |
| Stopień / Klasa ochrony: | IP54 / Klasa II |
| Klasa ochrony mechanicznej: | **IK09 (92199)** |
| Temperatura otoczenia: | -25 °C (do) +50 °C |
| Obudowa: | **poliwęglan, odporny na promieniowanie UV + Osłona druciana (92199)** |
| Kolor materiału: | biały matowy, zbliżony do RAL9010 |
| Odstęp między impulsami: | 2 lub 9 s |

## Informacje o produkcie

Zestaw : PD4-S-GH-SM + Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm) biały

Czujnik Slave do wysokich pomieszczeń

Do rozszerzania obszaru detekcji czujnika typu Master

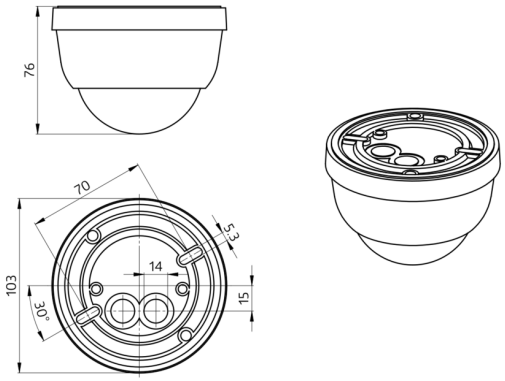
Impuls załączający do Mastera po wykryciu ruchu nie zależy od poziomu światła w otoczeniu

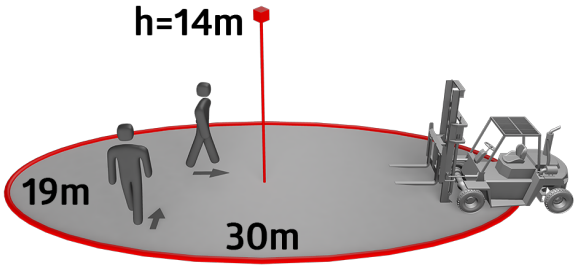
Kompatybilny z urządzeniami typu Master 230 V. Wyjątki: zobacz opis danego urządzenia Master

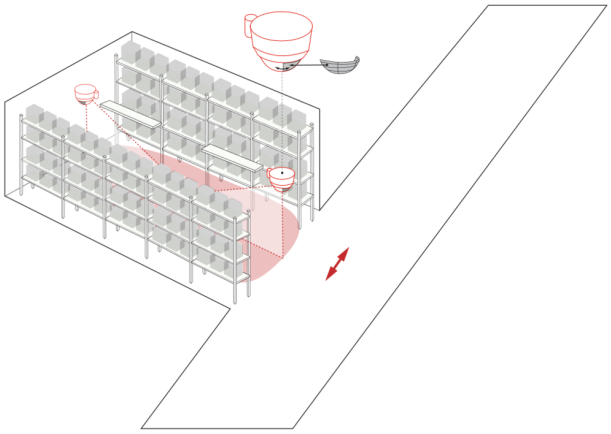
W celu uzyskania dalszych informacji **https://www.beg-luxomat.com/pl/duza-wysokosc-montazu/**

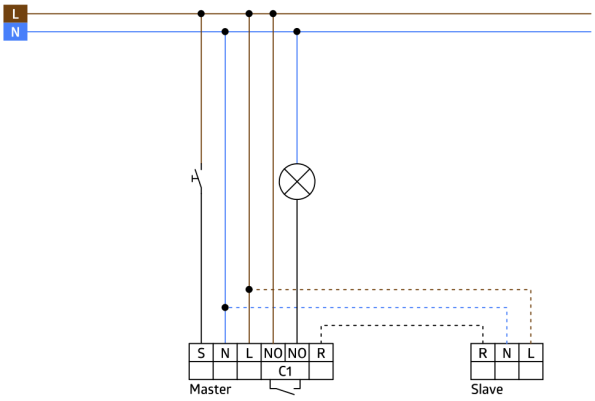
Zamontowanie czujnika w prawidłowym położeniu ułatwiają odpowiednie oznaczenia

**Przy zastosowaniu w magazynach wysokiego składowania należy zwracać uwagę, aby w przecinających się alejkach magazynowych instalować czujniki w taki sposób, by wykrywały ruch tylko w pożądanych obszarach, co można osiągnąć stosując przesłony lub inne rozwiązania techniczne.**


76
70
5.3
14
103
30°
15


h=14m
19m
30m




L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave


## Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.



**PD4-S-GH-SM**
Nr art.: 92265

Napięcie: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary: Ø 101 x 76 mm
Pobór energii: około 0.2 W



**Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)**
Nr art.: 92199

Wymiary: Ø 200 x 90 mm
Klasa ochrony mechanicznej: IK09
Obudowa: Osłona druciana