B.E.G. LUXOMAT®



PD4-S-GH-SM Zestaw 92265-92376-92199

Czujnik obecności PIR typu slave z zasięgiem 360° i polem wykrywania do 30 x 19 m (440 m²) przy wysokości montażu 16 m, przeznaczony do magazynów z wysokimi regałami

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
PD4-S-GH-SM	biały	92265
Adapter do wersji SM IP65 PD4-SM IP54	biały	92376
Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)	biały	92199

Dane techniczne

Napięcie:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Pobór energii:	około 0.2 W
Obszar detekcji:	poziomo 360° owalny (Montaż sufitowy)
Zasięg:	30 m x 19 m
Obszar monitorowany (ruch styczny):	440 m² / 14 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	5 m / 16 m / 14 m
Stopień / Klasa ochrony:	IP54 / Klasa II
Klasa ochrony mechanicznej:	**IK09 (92199)**
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +50 °C
Obudowa:	**poliwęglan, odporny na promieniowanie UV + Osłona druciana (92199)**
Kolor materiału:	biały matowy, zbliżony do RAL9010
Odstęp między impulsami:	2 lub 9 s

Informacje o produkcie

Zestaw : PD4-S-GH-SM + Adapter do wersji SM IP65 PD4-SM IP54 biały + Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm) biały

Czujnik Slave do wysokich pomieszczeń

Do rozszerzania obszaru detekcji czujnika typu Master

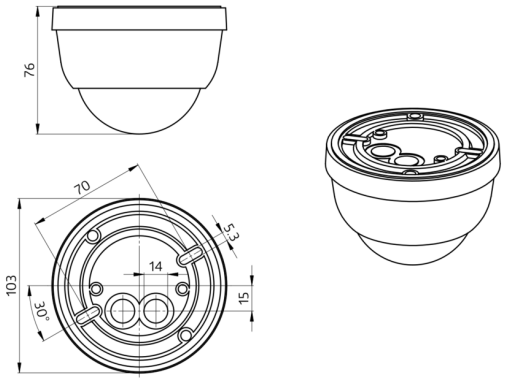
Impuls załączający do Mastera po wykryciu ruchu nie zależy od poziomu światła w otoczeniu

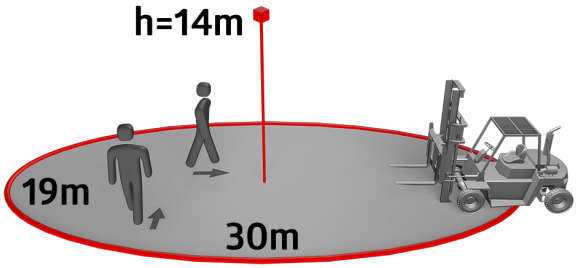
Kompatybilny z urządzeniami typu Master 230 V. Wyjątki: zobacz opis danego urządzenia Master

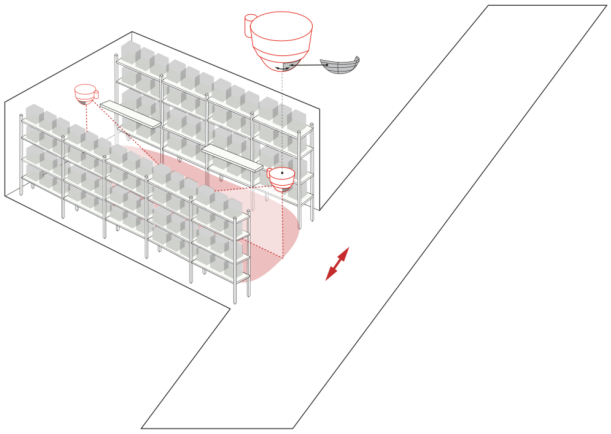
W celu uzyskania dalszych informacji **https://www.beg-luxomat.com/pl/duza-wysokosc-montazu/**

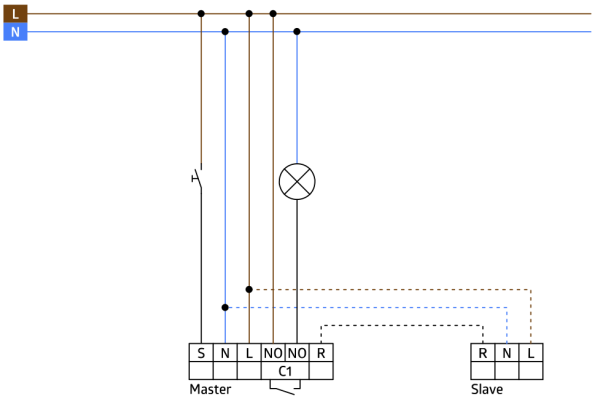
Zamontowanie czujnika w prawidłowym położeniu ułatwiają odpowiednie oznaczenia

Przy zastosowaniu w magazynach wysokiego składowania należy zwracać uwagę, aby w przecinających się alejkach magazynowych instalować czujniki w taki sposób, by wykrywały ruch tylko w pożądanych obszarach, co można osiągnąć stosując przesłony lub inne rozwiązania techniczne.


76
70
5.3
14
103
30°
15


h=14m
19m
30m




L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave

Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.




PD4-S-GH-SM
Nr art.: 92265

Napięcie: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary: Ø 101 x 76 mm
Pobór energii: około 0.2 W



Adapter do wersji SM IP65 PD4-SM IP54
Nr art.: 92376

Wymiary: Ø 115 x 70 mm
Stopień / Klasa ochrony: IP65
Klasa ochrony mechanicznej: IK07



Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)
Nr art.: 92199

Wymiary: Ø 200 x 90 mm
Klasa ochrony mechanicznej: IK09
Obudowa: Osłona druciana