


# PD4N-S Zestaw 93241-92199-93073

Podrzędny czujnik obecności PIR z zasięgiem wykrywania 360° i zasięgiem do Ø24 m (450 m²)

## Dane zamówienia

| Nazwa | Kolor | Nr art. |
|---|---|---|
| PD4N-S | biały | 93241 |
| Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm) | biały | 92199 |
| Corridor lens PD4N type A | biały | 93073 |

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Napięcie: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Wymiary: | **Ø 200 x 90 mm (92199)** |
| Pobór energii: | około 0.2 W |
| Obszar detekcji: | **poziomo 360° (Montaż sufitowy) (93073)** |
| Zasięg: | **maks. Ø 40 m (poprzecznie) maks. Ø 20 m (frontalny) (93073)** |
| Obszar monitorowany (ruch styczny): | **250 m² / 2.5 m Wysokość montażu (93073)** |
| Min./Maks./Zalecana wysokość montażu: | **2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)** |
| Stopień / Klasa ochrony: | IP20 / Klasa II |
| Klasa ochrony mechanicznej: | **IK09 (92199)** |
| Temperatura otoczenia: | -25 °C (do) +50 °C |
| Obudowa: | **poliwęglan, odporny na promieniowanie UV + Osłona druciana (92199)** |
| Kolor materiału: | **biały, zbliżony do RAL9010 (93073)** |
| Odstęp między impulsami: | 2 lub 9 s |

## Informacje o produkcie


Zestaw : PD4N-S + Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm) biały + Corridor lens PD4N type A biały, zbliżony do RAL9010


Czujnik Slave z większym obszarem detekcji

Do rozszerzania obszaru detekcji czujnika typu Master


Impuls załączający do Mastera po wykryciu ruchu nie zależy od poziomu światła w otoczeniu

Kompatybilny z urządzeniami typu Master 230 V. Wyjątki: zobacz opis danego urządzenia Master

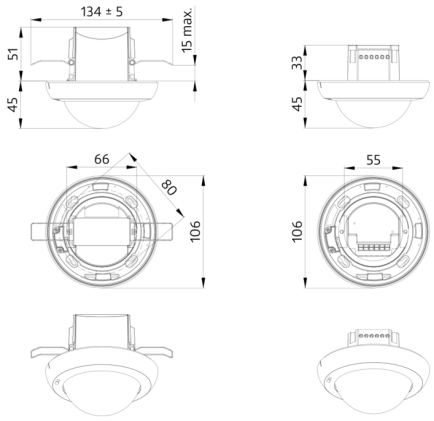
134 ± 5
15 max.
51
45
33
45
66
80
106
55
106

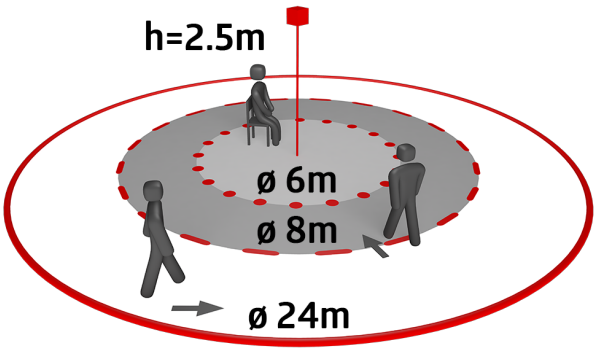
h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m

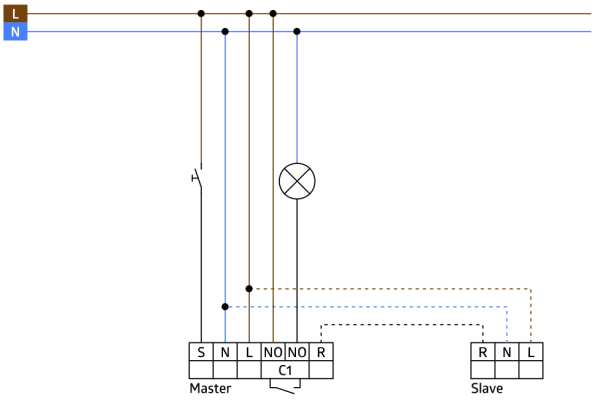


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave


## Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.




**PD4N-S**
Nr art.: 93241

Napięcie: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary: Ø 106 x 92 mm
Pobór energii: około 0.2 W



**Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)**
Nr art.: 92199

Wymiary: Ø 200 x 90 mm
Klasa ochrony mechanicznej: IK09
Obudowa: Osłona druciana



**Corridor lens PD4N type A**
Nr art.: 93073

Obszar detekcji: poziomo 360° (Montaż sufitowy)
Zasięg: maks. Ø 40 m (poprzecznie) maks. Ø 20 m (frontalny)
Obszar monitorowany (ruch styczny): 250 m² / 2.5 m Wysokość montażu