

PD4N-S Zestaw 93241-92199-93788-93073

Podrzędny czujnik obecności PIR z zasięgiem wykrywania 360° i zasięgiem do Ø24 m (450 m²)

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
PD4N-S	biały	93241
Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)	biały	92199
Adapter do montażu natynkowego IP54 PD4N H	czarny	93788
Corridor lens PD4N type A	biały	93073

Dane techniczne

Napięcie:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary:	**Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 110 x 45 mm (93788)**
Pobór energii:	około 0.2 W
Obszar detekcji:	**poziomo 360° (Montaż sufitowy) (93073)**
Zasięg:	**maks. Ø 40 m (poprzecznie) maks. Ø 20 m (frontalny) (93073)**
Obszar monitorowany (ruch styczny):	**250 m² / 2.5 m Wysokość montażu (93073)**
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	**2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)**
Stopień / Klasa ochrony:	**IP54 (93788)**
Klasa ochrony mechanicznej:	**IK09 (92199)**
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +50 °C
Obudowa:	**poliwęglan, odporny na promieniowanie UV + Osłona druciana (92199)**
Kolor materiału:	**biały, zbliżony do RAL9010 (93073)**
Odstęp między impulsami:	2 lub 9 s

Informacje o produkcie

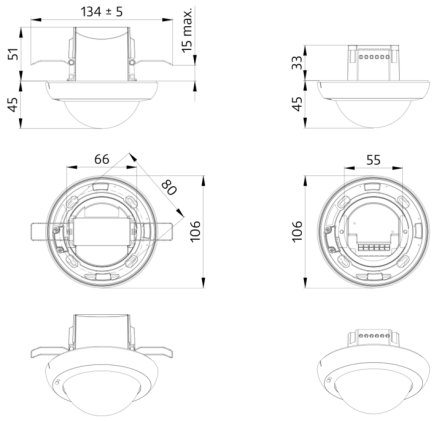
Zestaw : PD4N-S + Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm) biały + Adapter do montażu natynkowego IP54 PD4N H czarny, zbliżony do RAL9005 + Corridor lens PD4N type A biały, zbliżony do RAL9010

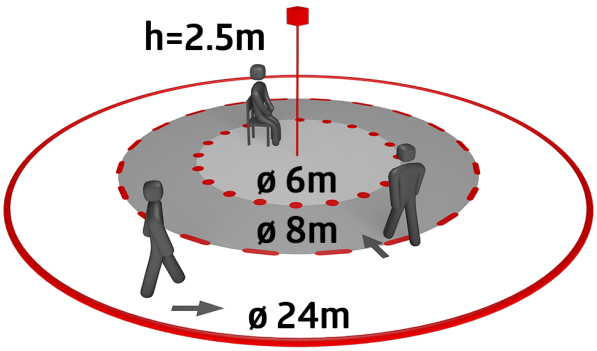
Czujnik Slave z większym obszarem detekcji

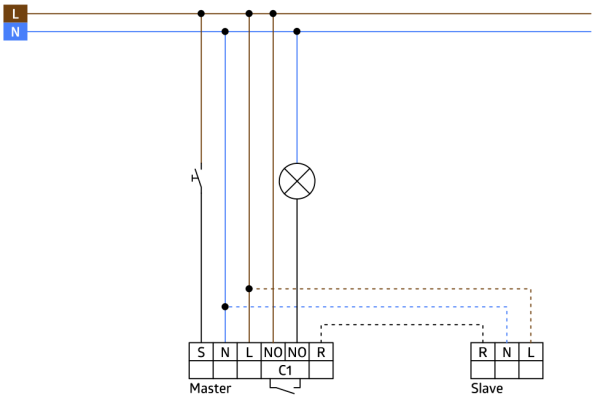
Do rozszerzania obszaru detekcji czujnika typu Master

Impuls załączający do Mastera po wykryciu ruchu nie zależy od poziomu światła w otoczeniu

Kompatybilny z urządzeniami typu Master 230 V. Wyjątki: zobacz opis danego urządzenia Master


134 ± 5
15 max.
51
45
33
45
66
80
106
55
106


h=2.5m
ø 6m
ø 8m
ø 24m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave


Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.



PD4N-S
Nr art.: 93241

Napięcie: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Wymiary: Ø 106 x 92 mm
Pobór energii: około 0.2 W



Osłona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm)
Nr art.: 92199

Wymiary: Ø 200 x 90 mm
Klasa ochrony mechanicznej: IK09
Obudowa: Osłona druciana



Adapter do montażu natynkowego IP54 PD4N H
Nr art.: 93788

Wymiary: Ø 110 x 45 mm
Stopień / Klasa ochrony: IP54
Kolor materiału: czarny, zbliżony do RAL9005



Corridor lens PD4N type A
Nr art.: 93073

Obszar detekcji: poziomo 360° (Montaż sufitowy)
Zasięg: maks. Ø 40 m (poprzecznie)
maks. Ø 20 m (frontalny)
Obszar monitorowany (ruch styczny): 250 m² / 2.5 m Wysokość montażu