
B.E.G. LUXOMAT®

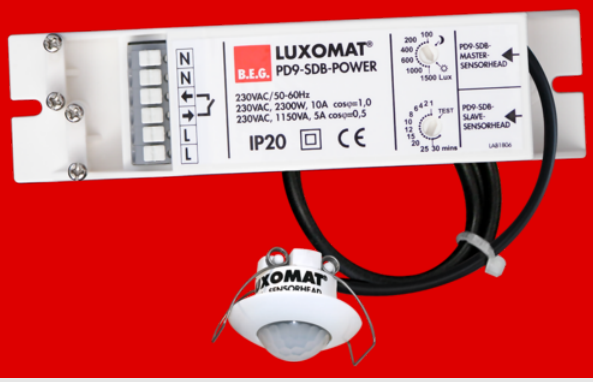

PD9-M-1C-SDB-IP65-FC
Zestaw 92912-92915

Czujnik obecności PIR 230 V z zasięgiem wykrywania 360° i zasięgiem do Ø10m (78 m²), stopień ochrony IP65, sterowany zdalnie i wyposażony w styk bezpotencjałowy

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
PD9-M-1C-SDB-IP65-FC	biały	92912
PD9-S-SDB-FC	biały	92915

Zastosowania

- hale wejściowe
- wodno-kanalizacyjne pokoje / łazienki

Dane techniczne

Napięcie:	230 V AC ±10% 50 Hz
Wymiary:	Głowica czujnika: Ø 36 x 28 mm, Zasilacz: 154 x 40 x 26 mm
Pobór energii:	2.2 W
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy)
Zasięg:	maks. Ø 10 m (poprzecznie) maks. Ø 6 m (frontalny) maks. Ø 4 m (siedzący)
Obszar monitorowany (ruch styczny):	78 m² / 2.5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stopień / Klasa ochrony:	IP65 / Klasa III
Klasa ochrony mechanicznej:	IK03
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +50 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału:	biały matowy, zbliżony do RAL9010
Długość przewodu:	350 cm
Kanał 1 (styk bezpotencjałowy sterujący oświetleniem)	
Moc załączania:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 400 W LED maks. prąd rozruchowy Ip (20 ms) = 80 A
Rodzaj kontaktu:	1x mikro-styk, bezpotencjałowy zestyk zwierny (NOC)
Czas załączenia:	15 s – 30 min, Impuls
Próg załączania:	20 – 1500 (luks)
Pomiar światła mieszanego:	Pomiar światła mieszanego

Informacje o produkcie

Zestaw : PD9-M-1C-SDB-IP65-FC + PD9-S-SDB-FC biały, zbliżony do RAL9010

Mini-czujnik obecności zaprojektowany dla pomieszczeń o dużej wilgotności

Jeden styk bezpotencjałowy


Wersja Master

Możliwe jest podłączenie jednego urządzenia podporządkowanego (typu slave)


Dodatkowe funkcje można zaprogramować opcjonalnym pilotem


Montaż w sufitach zamkniętych nie jest możliwy

Zaciski sprężynowe dla szybkiej i łatwej instalacji w sufitach podwieszanych i oprawach oświetleniowych





power supply






sensor head




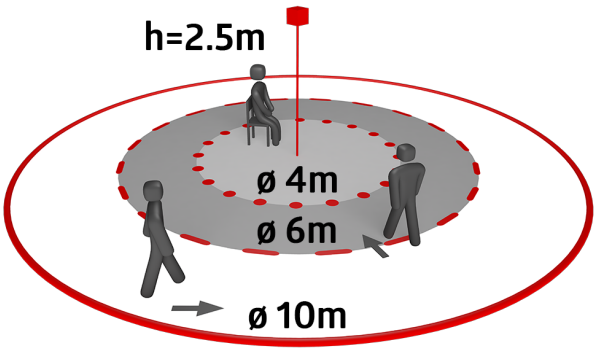

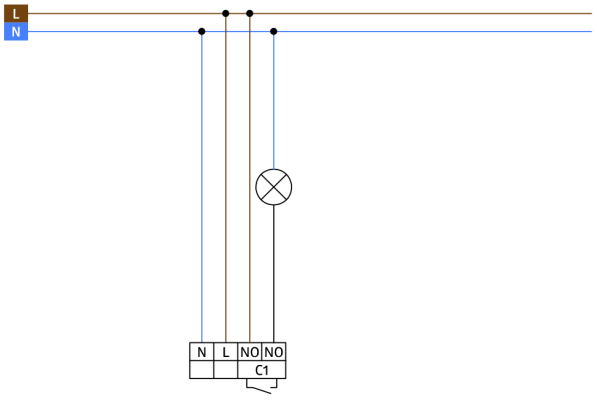

Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.



PD9-M-1C-SDB-IP65-FC
Nr art.: 92912

Napięcie: 230 V AC ±10% 50 Hz
Wymiary: Głowica czujnika: Ø 36 x 28 mm, Zasilacz: 154 x 40 x 26 mm
Pobór energii: 2.2 W



PD9-S-SDB-FC
Nr art.: 92915

Wymiary: Ø 36 x 28 mm
Obszar detekcji: poziomo 360° (Montaż sufitowy)
Zasięg: maks. Ø 10 m (poprzecznie)
maks. Ø 6 m (frontalny)
maks. Ø 4 m (siedzący)