B.E.G. LUXOMAT®



# PD9-S-SDB-FC Zestaw 92915-92958

Podrzędny czujnik ruchu PIR z zasięgiem wykrywania 360° i zasięgiem do Ø10m (78 m²), stopień ochrony IP65

## Dane zamówienia


| Nazwa | Kolor | Nr art. |
|---|---|---|
| PD9-S-SDB-FC | biały | 92915 |
| Pokrywa IP65 do Głowica czujnika PD9 | transparentny | 92958 |

## Dane techniczne


| | |
|---|---|
| Wymiary: | Ø 36 x 28 mm |
| Obszar detekcji: | poziomo 360° (Montaż sufitowy) |
| Zasięg: | maks. Ø 10 m (poprzecznie)<br>maks. Ø 6 m (frontalny)<br>maks. Ø 4 m (siedzący) |
| Obszar monitorowany (ruch styczny): | 78 m² / 2.5 m Wysokość montażu |
| Min./Maks./Zalecana wysokość montażu: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Stopień / Klasa ochrony: | **IP65 / Klasa III + IP65 (92958)** |
| Klasa ochrony mechanicznej: | IK03 |
| Kolor materiału: | **biały, zbliżony do RAL9010 + transparentny (92958)** |
| Długość przewodu: | 350 cm |


## Informacje o produkcie

Zestaw : PD9-S-SDB-FC + Pokrywa IP65 do Głowica czujnika PD9 transparentny




sensor head



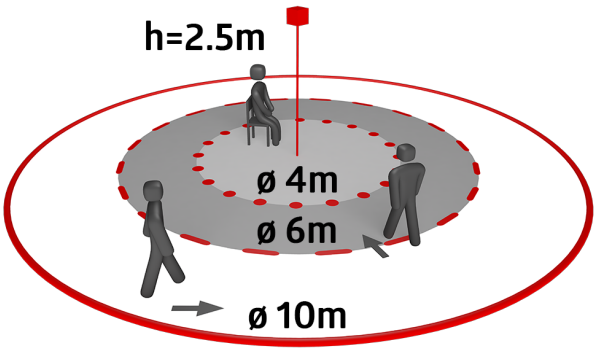

## Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.



**PD9-S-SDB-FC**
Nr art.: 92915

Wymiary: Ø 36 x 28 mm
Obszar detekcji: poziomo 360° (Montaż sufitowy)
Zasięg: maks. Ø 10 m (poprzecznie)
maks. Ø 6 m (frontalny)
maks. Ø 4 m (siedzący)



**Pokrywa IP65 do Głowica czujnika PD9**
Nr art.: 92958

Stopień / Klasa ochrony: IP65
Obudowa: odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału: transparentny