

PD9-S-SDB-FC Zestaw 92915-92993

Podrzędny czujnik ruchu PIR z zasięgiem wykrywania 360° i zasięgiem do Ø10m (78 m²), stopień ochrony IP65

Dane zamówienia


Nazwa	Kolor	Nr art.
PD9-S-SDB-FC	biały	92915
Kwadratowa ramka PD9-FC	czysta biel	92993

Dane techniczne


Wymiary:	**Ø 36 x 28 mm + 45 x 45 x 2.6 mm (92993)**
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy)
Zasięg:	maks. Ø 10 m (poprzecznie) maks. Ø 6 m (frontalny) maks. Ø 4 m (siedzący)
Obszar monitorowany (ruch styczny):	78 m² / 2.5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stopień / Klasa ochrony:	IP65 / Klasa III
Klasa ochrony mechanicznej:	IK03
Kolor materiału:	**czysta biel matowy, zbliżony do RAL9010 (92993)**
Długość przewodu:	350 cm


Informacje o produkcie

Zestaw : PD9-S-SDB-FC + Kwadratowa ramka PD9-FC czysta biel matowy, zbliżony do RAL9010



sensor head



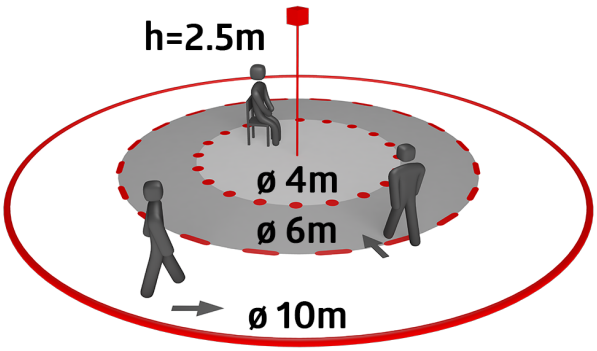

Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.



PD9-S-SDB-FC
Nr art.: 92915

Wymiary: Ø 36 x 28 mm
Obszar detekcji: poziomo 360° (Montaż sufitowy)
Zasięg: maks. Ø 10 m (poprzecznie)
maks. Ø 6 m (frontalny)
maks. Ø 4 m (siedzący)



Kwadratowa ramka PD9-FC
Nr art.: 92993

Wymiary: 45 x 45 x 2.6 mm
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału: czysta biel matowy, zbliżony do RAL9010