
B.E.G. LUXOMAT®

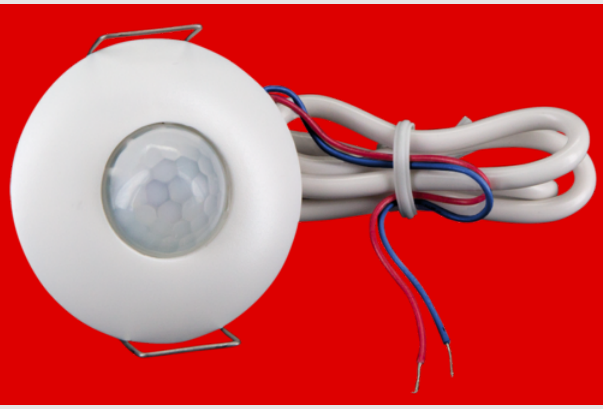

# PD9-SH-24V-2W Zestaw 93213-92235

Czujnik ruchu PIR 24 V z zasięgiem wykrywania 360° i zasięgiem do Ø10m (78 m²), obsługa w trybie 2-przewodowym dla określonych systemów sterowania

## Dane zamówienia

| Nazwa | Kolor | Nr art. |
|---|---|---|
| PD9-SH-24V-2W | biały | 93213 |
| Pierścień osłonowy PD9 Ø 36 mm | antracyt | 92235 |

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Napięcie: | 24 V DC |
| Wymiary: | Ø 45 x 28 mm |
| Obszar detekcji: | poziomo 360° (Montaż sufitowy) |
| Zasięg: | maks. Ø 10 m (poprzecznie)<br>maks. Ø 6 m (frontalny)<br>maks. Ø 4 m (siedzący) |
| Obszar monitorowany (ruch styczny): | 78 m² / 2.5 m Wysokość montażu |
| Min./Maks./Zalecana wysokość montażu: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Stopień / Klasa ochrony: | IP20 / Klasa II |
| Klasa ochrony mechanicznej: | IK03 |
| Temperatura otoczenia: | -5 °C (do) +45 °C |
| Obudowa: | poliwęglan, odporny na promieniowanie UV |
| Kolor materiału: | **antracyt błyszczący (92235)** |
| Długość przewodu: | 350 mm |
| Moc załączania: | 24 V DC / 100mA Impuls |


## Informacje o produkcie


Zestaw : PD9-SH-24V-2W + Pierścień osłonowy PD9 Ø 36 mm antracyt błyszczący

czujnik ruchu

Do integracji z systemami automatyki budynkowej


Wyjście 24V DC / 100mA

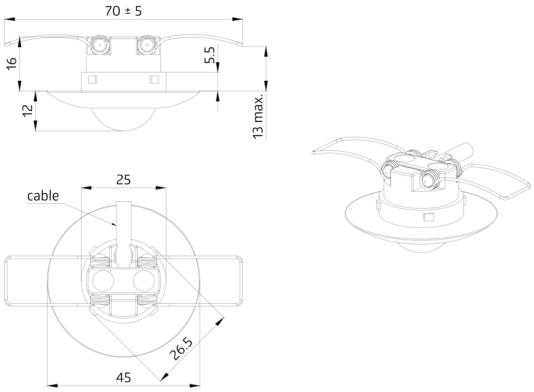
70 ± 5
16
5.5
12
13 max.
25
cable
26.5
45

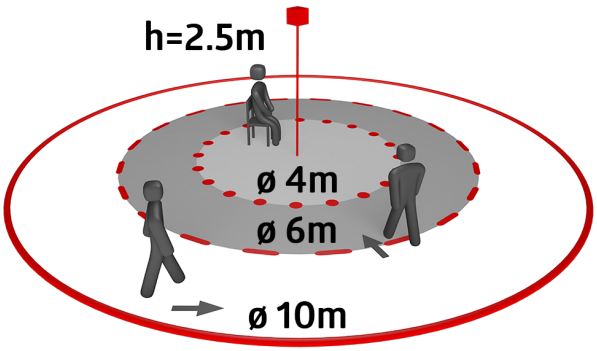
h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m

## Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.



**PD9-SH-24V-2W**
Nr art.: 93213

Napięcie: 24 V DC
Wymiary: Ø 45 x 28 mm
Obszar detekcji: poziomo 360° (Montaż sufitowy)



**Pierścień osłonowy PD9 Ø 36 mm**
Nr art.: 92235

Wymiary: Ø 36 mm
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału: antracyt błyszczący