
B.E.G. LUXOMAT®

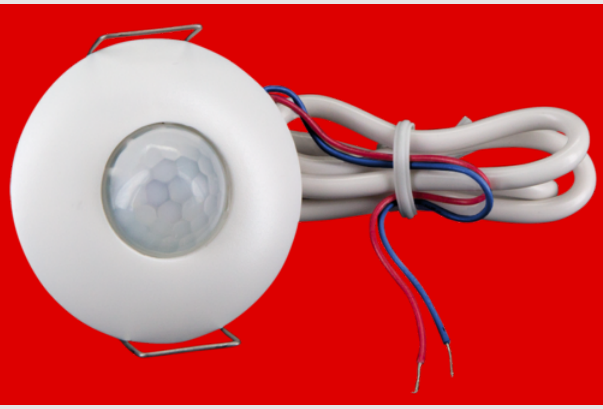

PD9-SH-24V-2W Zestaw 93213-92237

Czujnik ruchu PIR 24 V z zasięgiem wykrywania 360° i zasięgiem do Ø10m (78 m²), obsługa w trybie 2-przewodowym dla określonych systemów sterowania

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
PD9-SH-24V-2W	biały	93213
Pierścień osłonowy PD9 Ø 36 mm	srebrny	92237

Dane techniczne

Napięcie:	24 V DC
Wymiary:	Ø 45 x 28 mm
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy)
Zasięg:	maks. Ø 10 m (poprzecznie) maks. Ø 6 m (frontalny) maks. Ø 4 m (siedzący)
Obszar monitorowany (ruch styczny):	78 m² / 2.5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa II
Klasa ochrony mechanicznej:	IK03
Temperatura otoczenia:	-5 °C (do) +45 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału:	**srebrny błyszczący (92237)**
Długość przewodu:	350 mm
Moc załączania:	24 V DC / 100mA Impuls


Informacje o produkcie


Zestaw : PD9-SH-24V-2W + Pierścień osłonowy PD9 Ø 36 mm srebrny błyszczący

czujnik ruchu

Do integracji z systemami automatyki budynkowej


Wyjście 24V DC / 100mA

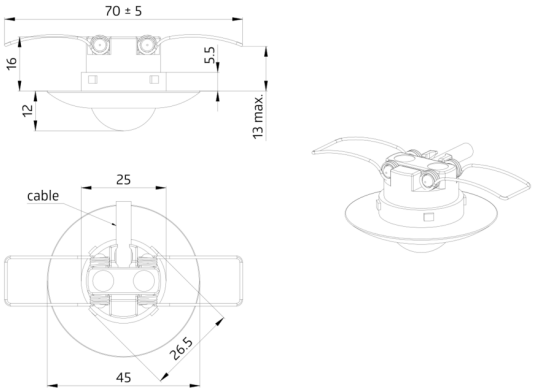
70 ± 5
16
5.5
12
13 max.
25
cable
26.5
45

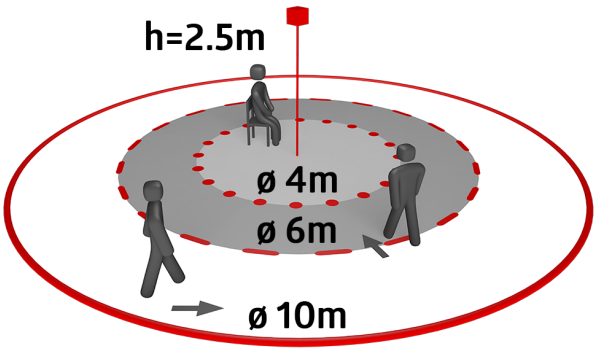
h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m

Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.



PD9-SH-24V-2W
Nr art.: 93213

Napięcie: 24 V DC
Wymiary: Ø 45 x 28 mm
Obszar detekcji: poziomo 360° (Montaż sufitowy)



Pierścień osłonowy PD9 Ø 36 mm
Nr art.: 92237

Wymiary: Ø 36 mm
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału: srebrny błyszczący