

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-SH-24V-LED Zestaw 93210-92346

Czujnik ruchu PIR 24 V z zasięgiem wykrywania 360° i zasięgiem do Ø10m (78 m<sup>2</sup>), z diodą LED

### Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
PD9-SH-24V-LED	biały	93210
Pierścień osłony PD9 Ø 45 mm	srebrny	92346

## Dane techniczne

Napięcie:	24 V DC
Wymiary:	<b>Ø 45 x 28 mm + Ø 45 mm (92346)</b>
Obszar detekcji:	poziomo 360° (Montaż sufitowy) maks. Ø 10 m (poprzecznie) maks. Ø 6 m (frontalny) maks. Ø 4 m (siedzący)
Zasięg:	
Obszar monitorowany (ruch styczny):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stopień / Klasa ochrony:	IP20 / Klasa II
Klasa ochrony mechanicznej:	IK03
Temperatura otoczenia:	-5 °C (do) +45 °C
Obudowa:	poliwęglan, odporny na promieniowanie UV
Kolor materiału:	<b>srebrny matowy (92346)</b>
Długość przewodu:	350 mm
Moc załączania:	24V DC / 0.5mA

## Informacje o produkcji


Zestaw : PD9-SH-24V-LED + Pierścień osłonowy PD9  
Ø 45 mm srebrny matowy

Mini-czujnik obecności

Do integracji z systemami automatyki budynkowej

Wyjście 24V DC / 0,5mA

93210: Z diodą LED jako wskaźnikiem ruchu

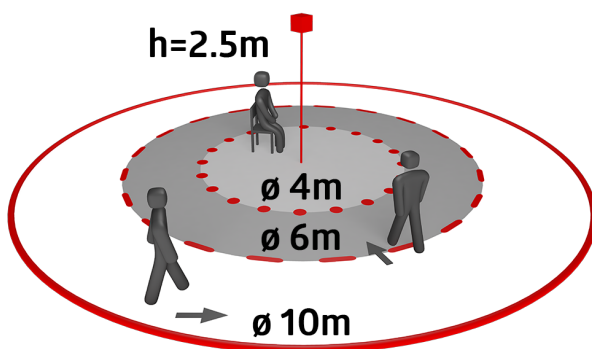

## Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.




### **PD9-SH-24V-LED**

Nr art.: 93210

Napięcie: 24 V DC

Wymiary: Ø 45 x 28 mm

Obszar detekcji: poziomo 360° (Montaż sufitowy)



### **Pierścień osłonowy PD9 Ø 45 mm**

Nr art.: 92346

Wymiary: Ø 45 mm

Kolor materiału: srebrny matowy