

RC-plus next N 230 Zestaw 93333-92467-97024

Zewnętrzny czujnik ruchu PIR 230 V o kącie wykrywania 230° i zasięgu do 20 m (800 m²), z zabezpieczeniem przed podchodzeniem od dołu i możliwością zdalnego sterowania

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
RC-plus next N 230	czarny	93333
Osłona druciana BSK (Ø 164 x 143 mm)	biały	92467
Zewnętrzna podstawka do montażu narożnego RC-plus next	czarny	97024

Zastosowania

- tereny zewnętrzne (wjazdy / drogi dojazdowe)
- parkingi
- parkingi podziemne
- magazyn wysokiego składowania

Dane techniczne

Napięcie:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (na zamówienie może być dostarczany w wersji z innym napięciem operacyjnym)
Wymiary:	**Ø 164 x 143 mm (92467) + Ø 71 x 34 mm (97024)**
Pobór energii:	około 0.5 W
Obszar detekcji:	poziomo 230° (Montaż naścienny)
Zasięg:	maks. 20 m (poprzecznie) maks. 6 m (frontalny) maks. 4 m Czujnik pełzania/czołgania (funkcja „anti-creep”)
Obszar monitorowany (ruch styczny):	800 m² / 2.5 m Wysokość montażu
Min./Maks./Zalecana wysokość montażu:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stopień / Klasa ochrony:	IP54 / Klasa II
Klasa ochrony mechanicznej:	**IK09 (92467)**
Temperatura otoczenia:	-25 °C (do) +50 °C
Obudowa:	**poliwęglan, odporny na promieniowanie UV + Osłona druciana (92467)**
Kolor materiału:	czarny matowy, zbliżony do RAL9005
Kanał 1 (steruje oświetleniem)	
Moc załączania:	3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0.5 800 W LED maks. prąd rozruchowy Ip (20 ms) = 165 A maks. prąd rozruchowy Ip (200 µs) = 800 A
Rodzaj kontaktu:	1x mikro-styk, zestyk zwierny (NOC) z jałowym stykiem wolframowym
Czas załączenia:	15 s – 16 min, Impuls
Próg załączania:	2 – 500 (luks)

Informacje o produkcie

Zestaw : RC-plus next N 230 + Osłona druciana BSK (Ø 164 x 143 mm) biały + Zewnętrzna podstawka do montażu narożnego RC-plus next czarny matowy, zbliżony do RAL9005

Czujnik ruchu z obszarem detekcji 230° i z czujnikiem pełzania

Mechaniczna regulacja zasięgu

Zmienny czas załączenia światła zależny od kierunku ruchu

Niezakłócona detekcja przez kilka czujników w obwodzie równoległym

Możliwe manualne załączanie z przycisku

Regulowana głowica

Natychmiastowe uruchomienie przy ustawieniach fabrycznych

Dodatkowe funkcje można zaprogramować opcjonalnym pilotem

Przejście przez zero

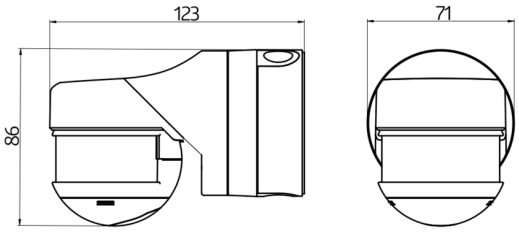
Podstawa kompatybilna z RC-plus (next) i Vario

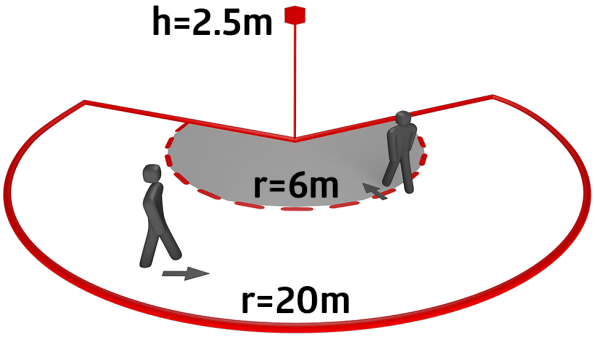
Obniżenie czułości pozwoli uniknąć przypadkowego załączania światła przez zwierzęta

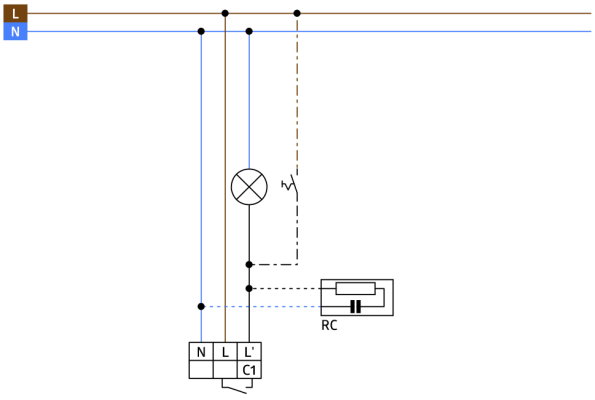
Prosty montaż wtykowy

Montaż naścienny, sufitowy i w narożnikach

Ustawienie fabryczne 3 min i 20 luksów


123
71
86


h=2.5m
r=6m
r=20m


L
N
RC
N
L
L'
C1

Zestaw

Aby otrzymać zestaw zgodnie ze specyfikacją techniczną, proszę zamówić wymienione produkty.



RC-plus next N 230
Nr art.: 93333

Napięcie: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (na zamówienie może być dostarczany w wersji z innym napięciem operacyjnym)
Wymiary: 121 x 71 x 85 mm
Pobór energii: około 0.5 W



Osłona druciana BSK (Ø 164 x 143 mm)
Nr art.: 92467

Wymiary: Ø 164 x 143 mm
Klasa ochrony mechanicznej: IK09
Obudowa: Osłona druciana



Zewnętrzna podstawka do montażu narożnego RC-plus next
Nr art.: 97024

Wymiary: Ø 71 x 34 mm
Stopień / Klasa ochrony: IP54
Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV