



STARTERSET-DALI-LINK-SMALL-OFFICE

93840 EAN: 4007529938407

- Napięcie: 110 – 277 V AC
- Napięcie wyjściowe: 16 V DC (DALI, typowe)
- Zakres dostawy: PS-DALI-LINK-FC, PBM-DALI-LINK-4W-BLE, PD11-DALI-LINK-FLAT

Dane zamówienia

Nazwa	Kolor	Nr art.
STARTERSET-DALI-LINK-SMALL-OFFICE		93840

Akcesoria

Nazwa	Kolor	Nr art.
PS-DALI-LINK-FC	biały	92846
PD11-DALI-LINK-FLAT-FC	biały	93068
PBM-DALI-LINK-4W-BLE	-	92732

Dane techniczne

Napięcie:	110 – 277 V AC
Napięcie wyjściowe:	16 V DC (DALI, typowe)
Zakres dostawy:	PS-DALI-LINK-FC, PBM-DALI-LINK-4W-BLE, PD11-DALI-LINK-FLAT




Informacje o produkcie

Rozwiązanie do kilku pomieszczeń DALI-LINK - zestaw startowy

Moduł przycisków DALI z 4 binarnymi urządzeniami wejściowymi i zintegrowaną bramką Bluetooth do niewidocznego montażu pod wyłącznikami podtynkowymi

Wyjątkowo płaski, adresowalny multisensor DALI, ze zintegrowanym sterownikiem aplikacyjnym DALI, gdzie część widoczna ma wysokość zaledwie 0,85 mm.

Zasilacz DALI do zestawu B.E.G. DALI-LINK do kilku pomieszczeń, do instalacji w sufitach podwieszanych

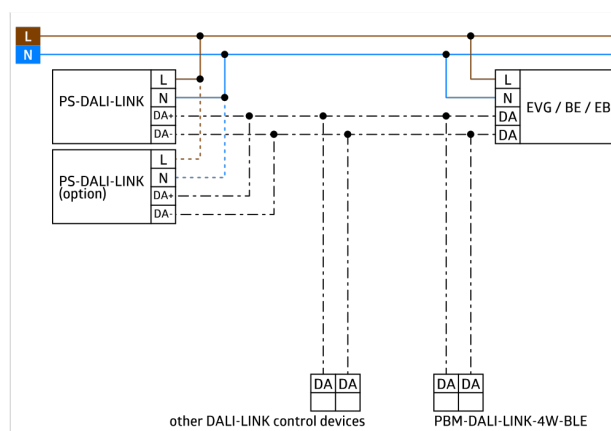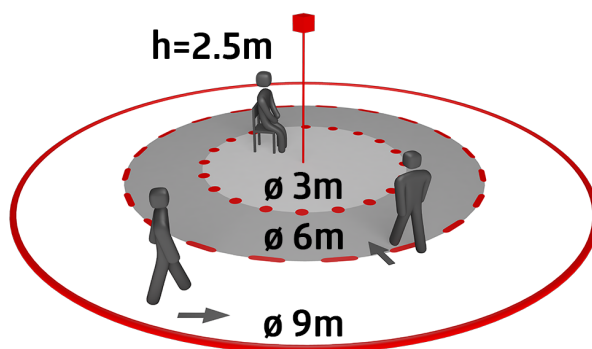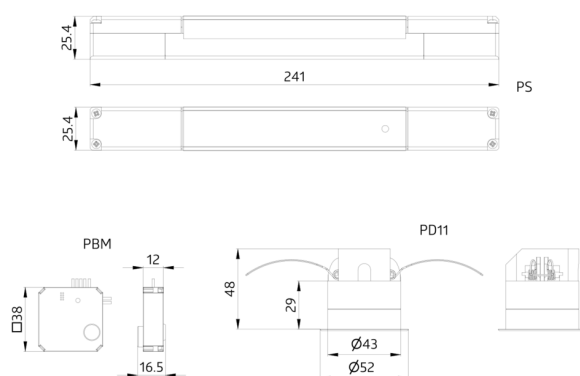

Akcesoria



PS-DALI-LINK-FC

Nr art.: 92846

Napięcie: 110 – 277 V AC 50 / 60 Hz

Wymiary: 240 x 26 x 26 mm

Napięcie wyjściowe: 16 V DC (DALI, typowe)



PD11-DALI-LINK-FLAT-FC

Nr art.: 93068

Napięcie: Do łączenia z systemami DALI Bus, maks. 22.5 V DC

Wymiary: Ø 52 x 48 mm

Ustawienia: PBM-DALI-LINK-4W-BLE +
Smartfon z aplikacją DALI-LINK App (iOS / Android)



PBM-DALI-LINK-4W-BLE

Nr art.: 92732

Napięcie: Do łączenia z systemami DALI Bus, maks. 22.5 V DC

Wymiary: 38 x 38 x 14 mm

Ustawienia: Smartfon z aplikacją DALI-LINK App (iOS / Android)