

Dämmerungsschalter - Relais

TS-DD



weiß glänzend, ähnlich
RAL7047 , Art.-Nr.: 92681

Produktinformationen

- Dämmerungsschaltersetz für die Hutschiene
- LED-Einstellhilfe (verzögerungsfrei) zur Einstellung der Einschaltsschwelle
- Elektronikeinheit für Verteiler-Einbau zur bequemen Einstellung im Schaltschrank
- Ausschaltung bei ca. 1,3-fachem Einschaltwert
- Separater Lichtfühler für Aufbau- oder Einbaumontage (im Lieferumfang)
- **Einsatzbeispiele:** ideal für den Einsatz in Eingangsbereichen, Treppenhäusern, Fluren, wo permanentes Licht erwünscht ist

Technische Daten



Spannung:	230 V AC +/- 10% 50 Hz
Abmessungen:	Lichtfühler: 63 x 38 x 58 mm, Reiheneinbaugerät 90 x 18 x 45 mm
Stromaufnahme:	10 mA
Schutzart/-klasse:	Lichtfühler IP54 / Klasse II (Lichtfühler)
Umgebungstemperatur:	Lichtfühler -35 °C bis +50 °C Elektronikeinheit -10 °C bis +40 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
	Kanal 1 (Lichtsteuerung)
Schaltleistung:	Ohmsche Last 1000 W, $\cos \varphi = 1$ Leuchtstofflampen parallelkompensiert 600 W

NV-Halogenlampen 450 W

Kontaktart:	1x Schließer/NO
Einschaltverzögerung:	ca. 8 s
Ausschaltverzögerung:	ca. 40 s
Einschaltchwelle:	1 - 100 Lux / 50 - 1000 Lux

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
TS-DD	weiß glänzend, ähnlich RAL7047	92681

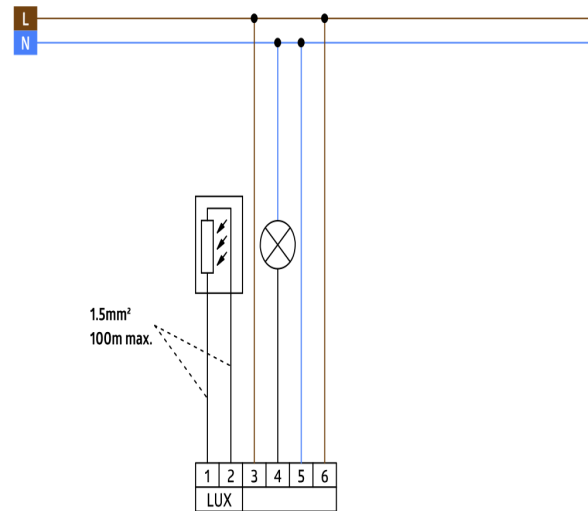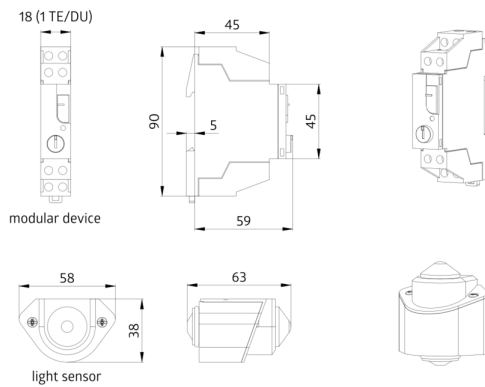

Bemaßung 92681

Schaltbild

© 2023 B.E.G. Brück Electronic GmbH