

## DALI Kompakt Präsenzmelder PD9-M-DALI/DSI-GH



weiß matt, ähnlich  
RAL9010, Art.-Nr.: 92938

### Produktinformationen

- Mini-Präsenzmelder zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung, speziell für große Höhen
- DALI / DSI-Schnittstelle zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG als Gruppe
- Umschalten zwischen DALI- und DSI mittels Fernbedienung möglich
- Orientierungslichtfunktion
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Lichtregelung bis 5 m Montagehöhe realisierbar!
- **Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung**
- Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich
- Leistungsteil passt durch die Bohrung für den Melder in der Decke (bei 34 mm Ø)
- Halbautomatik-, Vollautomatik- oder Dämmerungsschalterbetrieb
- Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten
- Inklusive Ø 45 mm Abdeckring und Abdecklamelle
- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux
- **Einsatzbeispiel:** Überwachung von Industriehallen und Treppenhäusern

### Technische Daten

<b>Spannung:</b>	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
<b>Abmessungen:</b>	Sensorkopf: Ø 45 x 41 mm, Leistungsteil: 165 x 24 x 24 mm
<b>Typische</b>	ca. 1 W

**Leistungsaufnahme:**

<b>Erfassungsbereich:</b>	vertikal 360°
<b>Reichweite:</b>	max. Ø 3,5 m quer
<b>Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:</b>	10 m <sup>2</sup> / 6 m Montagehöhe
<b>Montagehöhe min./max./empfohlen:</b>	5 m / 10 m / 6 m
<b>Schutzart/-klasse:</b>	IP20 / Klasse II
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-25 °C bis +50 °C
<b>Gehäuse:</b>	Polycarbonat, UV-beständig
<b>Kabellänge:</b>	45 cm

**Kanal 1 (Lichtsteuerung)**

<b>DALI-Ausgang:</b>	bis zu 50 DALI / DSI-EVG
<b>Nachlaufzeit:</b>	1 min - 30 min
<b>Orientierungslicht:</b>	10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞
<b>Helligkeitssollwert:</b>	10 - 2000 Lux Mischlichtmessung

---


**Bestelldaten**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Farbe</b>	<b>Artikel-Nummer</b>	<b>EAN-Nummer</b>
PD9-M-DALI/DSI-GH-DE	weiß matt, ähnlich RAL9010	92938	4007529929382


---

**Zubehör**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Farbe</b>	<b>Artikel-Nummer</b>	<b>EAN-Nummer</b>
Abdeckring PD9 Ø 36 mm	anthrazit glänzend	92235	4007529922352
Abdeckring PD9 Ø 36 mm	Edelstahl-Optik glänzend	92237	4007529922376
Abdeckring PD9 Ø 36 mm	weiß glänzend	92238	4007529922383
Abdeckring PD9 Ø 45 mm	weiß matt	92327	4007529923274
Abdeckring PD9 Ø 45 mm	Edelstahl-Optik matt	92346	4007529923465
Clip-Designrahmen eckig PD9-DE	reinweiß matt, ähnlich RAL9010	92993	4007529929931
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726	4007529927265
IR-PD-DALI-LD	-	92652	4007529926527
IR-PD-DALI-E	-	92122	4007529921225

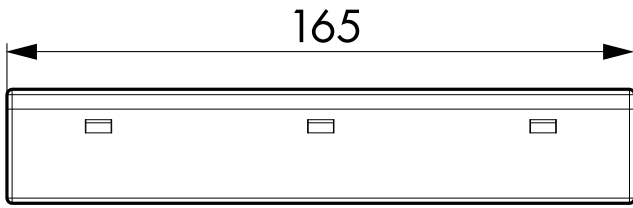


165 x 24 x 24 mm

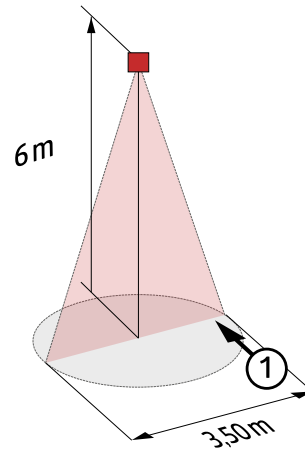

Bemaßung 92938

Reichweitendiagramm

1: Quer zum Melder gehen

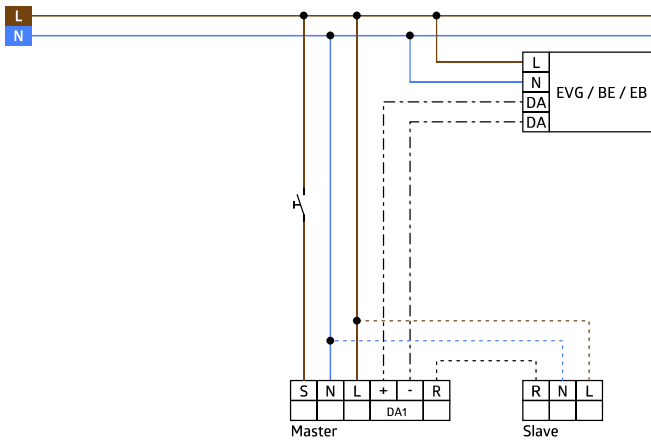

Schaltbild

© 2019 B.E.G. Brück Electronic GmbH