

Deckenbewegungsmelder - 1-Kanal

PD3N-1C-NO-PF



weiß matt, ähnlich
RAL9010 , Art.-Nr.: 92576

Produktinformationen

- Fernbedienbarer Decken-Bewegungsmelder
- Ein potentialfreier Schaltkontakt
- Spezielles optisches System für die Erfassung selbst kleinster Bewegungen
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- **Einsatzbeispiele:**
Treppenhäusern, Vorräume, Toiletten, Einzelgaragen

Technische Daten

Spannung:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	Ø 83 x 81 mm
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0,4 W
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage)
Reichweite:	max. Ø 10 m quer max. Ø 6 m frontal max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	78 m ² / 2,5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 5 m / 2,5 m



Schutzart/-klasse:	IP23 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei)	
Schaltleistung:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$ 300 W LED max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 μ s) = 800 A
Kontaktart:	1x μ -Kontakt, potentialfreier Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
Nachlaufzeit:	15 s - 30 min, Impuls
Einschaltschwelle:	10 - 2000 Lux

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
PD3N-1C-NO-PF-DE	weiß matt, ähnlich RAL9010	92576

Zubehör


Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD3/4N-1C-E	-	93110
IR-PD3N	-	92105
IR-PD-Mini	-	92159
Ballschutzkorb BSK (Ø weiß 200 x 90 mm)		92199
RC-Loeschglied	weiß	10880
Mini-RC-Loeschglied	schwarz	10882
Clip-Designrahmen eckig PD3N-DE	weiß matt, ähnlich RAL9010	92991
BLE-IR-Adapter	schwarz	93067

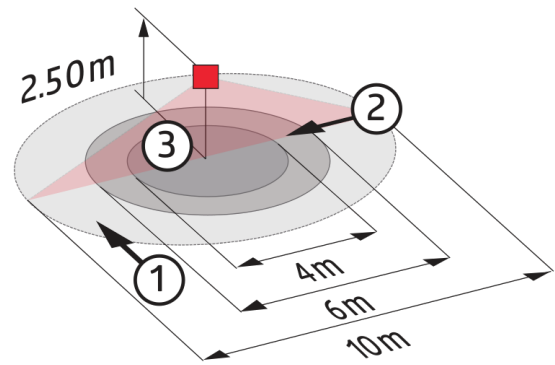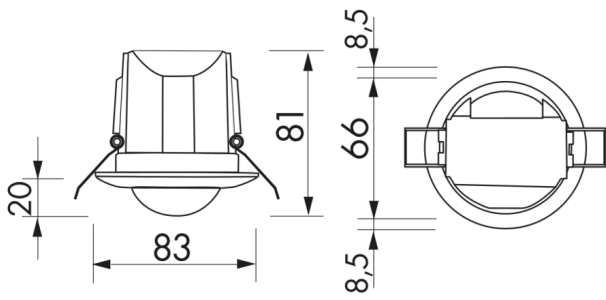

Bemaßung 92576

Reichweitendiagramm

- 1: Quer zum Melder gehen
- 2: Frontal auf den Melder zugehen
- 3: Sitzende Tätigkeit

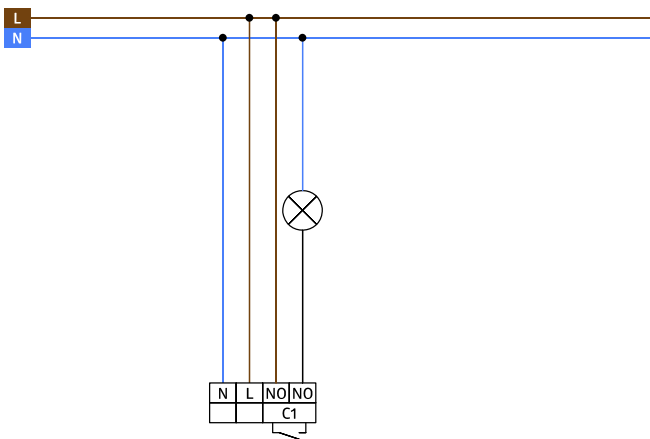

Schaltbild

☒
Sessio
n
Cookie
s

(techn
isch
notwe
ndigen
cookie
s)

Tracki
ng-
Cookie
s

Unser
e
Websit
e
verwe
ndet
Cookie
s, die
für
den
Betrie
b der
Websit
e
notwe
ndig
sind
und
stets
gesetz
t
werde
n.
Ander
e
Cookie
s
könne
n von
Ihnen
jederz
eit
angep
asst
werde
n.
Dazu

gehören
besonders
Cookies, die
uns ermöglichen,
die Leistung
unserer
Webseite zu
analysieren,
Ihnen Social-
Media-Funktionen
zur Verfügung
zu stellen und
Ihnen ein
besseres
Nutzererlebnis
mit relevanten
Inhalten und
Werbung zu
bieten. Sie
können
diese
Cookie

s
akzept
ieren
oder
Ihre
Einstel
lungen
festleg
en.

Alle
akzept
ieren
Nur
essent
ielle
Cookie
s
akzept
ieren
Speich
ern
und
schlie
ßen