

## Deckenpräsenzmelder - Slave-Geräte

## PD4-S-K



weiß matt, ähnlich  
RAL9010 , Art.-Nr.: 92442



weiß matt, ähnlich  
RAL9010 , Art.-Nr.: 92444



weiß matt, ähnlich  
RAL9010 , Art.-Nr.: 92445

## Produktinformationen

- Slave-Gerät speziell für Korridore
- Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes
- Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit
- Mit 230 V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe bitte das jeweilige Master-Gerät.
- Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden
- **Einsatzbeispiel:**  
Überwachung langer Korridore

## Technische Daten

|   |  |
|---|--|
| <b>Spannung:</b>                                    | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz                                  |
| <b>Abmessungen:</b>                                 | AP= Ø 101 x 76 mm<br>DE= Ø 97 x 103 mm<br>UP= Ø 97 x 84 mm |
| <b>Typische Leistungsaufnahme:</b>                  | ca. 0,2 W  |
| <b>Erfassungsbereich:</b>                           | horizontal 360° (Deckenmontage)                            |
| <b>Reichweite:</b>                                  | max. 40 m x 5 m quer<br>max. 20 m x 3 m frontal            |
| <b>Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:</b> | 250 m <sup>2</sup> / 2,5 m Montagehöhe                     |


|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Montagehöhe</b>          | 2,4 m / 2,6 m / 2,5 m  |
| <b>min./max./empfohlen:</b> |  |
| <b>Schutzart/-klasse:</b>   | AP= IP54 / Klasse II<br>DE= IP20 / Klasse II<br>UP= IP20 / Klasse II |
| <b>Umgebungstemperatur:</b> | -25 °C bis +50 °C  |
| <b>Gehäuse:</b>             | Polycarbonat, UV-beständig   |
| <b>Impulsabstand:</b>       | 2 oder 9 s   |

## Bestelldaten


| Bezeichnung | Farbe                         | Artikel-Nummer |
|-------------|-------------------------------|----------------|
| PD4-S-K-AP  | weiß matt, ähnlich<br>RAL9010 | 92442          |
| PD4-S-K-DE  | weiß matt, ähnlich<br>RAL9010 | 92444          |
| PD4-S-K-UP  | weiß matt, ähnlich<br>RAL9010 | 92445          |

## Zubehör



| Bezeichnung                        | Farbe | Artikel-Nummer |
|------------------------------------|-------|----------------|
| Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm) | weiß  | 92199          |
| Wandhalterung PD4-AP               | weiß  | 92441          |
| Aufputzdose (IP65) PD4-AP IP54     | weiß  | 92376          |





Bemaßung 92445



Bemaßung 92444




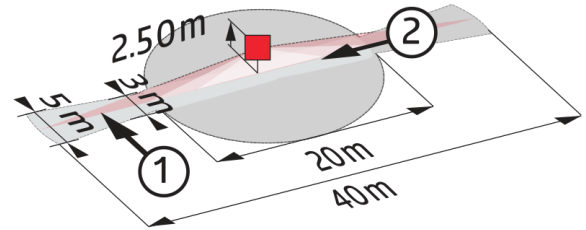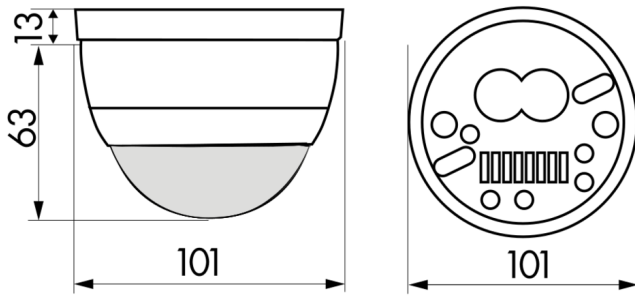

Bemaßung 92442

### Reichweitendiagramm

- 1: Quer zum Melder gehen
- 2: Frontal auf den Melder zugehen

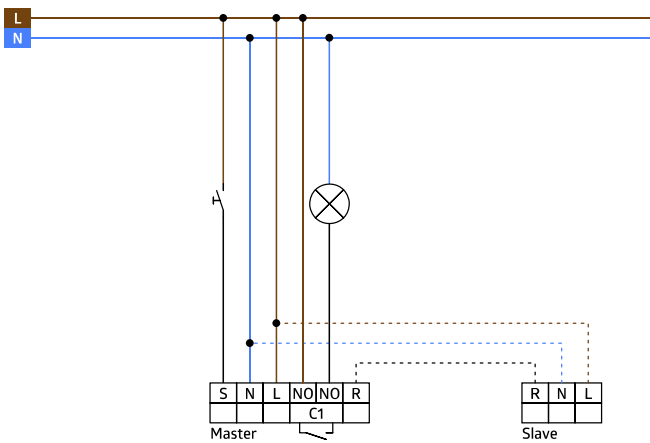

Schaltbild