B.E.G. SAFETYLUX®



2DN-H25/8/3-LLD

7191 EAN: 4007529071913

Luminária com indicação de saída de emergência com bateria única

Caixa em policarbonato resistente IP54

Alcance de visibilidade: 25 m

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
2DN-H25/8/3-LLD	Branco	7191

Dados técnicos

Tensão:	230 V AC 50 / 60 Hz
Dimensões:	359 x 163 x 90 mm
Lâmpada:	8 W Lampada flourescente T16
Alcance de visibilidade:	25
Modo de operação:	Permanente, Não permanente
Fluxo luminoso da luminária:	8 W Lampada flourescente T16 (incluída) Fluxo luminoso da luminária 270 lm
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IP54 / Classe II
Temperatura ambiente:	+5 °C até +35 °C
Involucro:	Policarbonato
Cor do material:	Branco
Bateria	
Acumulador:	NiMH 3.6 V 4000 mAh
Tempo de operação nominal:	3 h
Controlo	
Monitoramento local:	botão para teste de função

Informações sobre o produto

Luminária com indicação de saída de emergência com bateria única

Caixa em policarbonato resistente IP54

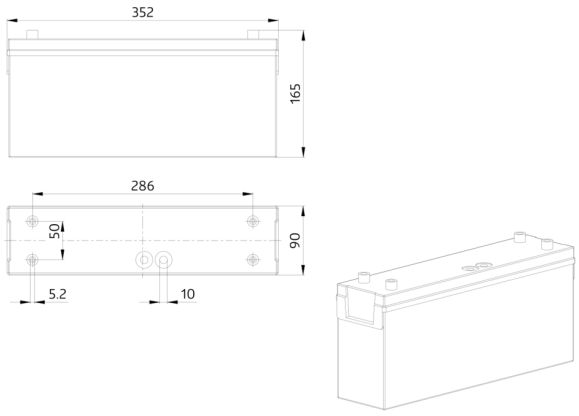
Alcance de visibilidade: 25 m

Bateria NiMH amiga do ambiente

Tempo de operação 1 ou 3 horas

Botão na caixa para com função de teste

Incl. lâmpada, bateria e quatro pictogramas


352
165
286
50
90
5.2
10