

**B.E.G.****SAFETYLUX®**

## 2DN32/6/3DALI-LED

1215 EAN: 4007529012152

- Tensão: 230 V AC +/- 10% 50 Hz
- Dimensões: 359 x 90 x 215 mm
- Modo de operação: Permanente, Não permanente

### Dados da encomenda

| Designação        | Cor    | Número |
|-------------------|--------|--------|
| 2DN32/6/3DALI-LED | Branco | 1215   |

### Acessórios

| Designação                    | Cor   | Número |
|-------------------------------|-------|--------|
| BLE-IV-Adaptador              | Preto | 93067  |
| Adaptador IV para smartphones | Preto | 92726  |

## Dados técnicos

|  |   |
|--|---|
| Tensão:                                  | 230 V AC +/- 10% 50 Hz  |
| Dimensões:                               | 359 x 90 x 215 mm   |
| Modo de operação:                        | Permanente, Não permanente  |
| Fluxo luminoso da luminária:             | Placa de LED 12 x 0.5 W<br>Cor da luz: 6500 K branco "luz do dia" |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | IP54 / Classe II  |
| Temperatura ambiente:                    | 0 °C até +35 °C   |
| Involucro:                               | Policarbonato   |
| Cor do material:                         | Branco, semelhante RAL9010  |

### Luminária com bateria simples

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Acumulador:                | NiMH 3.6 V<br>4000 mAh |
| Tempo de operação nominal: | 3 h                    |

### Controlo

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Monitoramento local:   | teste automático         |
| Monitorização central: | Dali-Bus B.E.G.-DALI-SYS |

## Informações sobre o produto

Bloco autónomo de emergência com bateria

Caixa em policarbonato resistente IP54


Pictograma com uma iluminação brilhante e uniforme

Bateria NiMH amiga do ambiente com proteção contra descarga profunda

Controlável remotamente com capacidade bidirecional utilizando o adaptador para IV's em conjunto com a App para smartphone da B.E.G.

Autoteste automático com LED bicolor de estado

Inclui luminária LED, bateria e 4 pictogramas

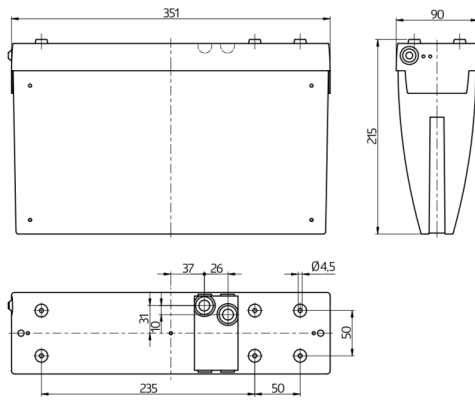

## Acessórios



### **BLE-IV-Adaptador**

Número: 93067

Dimensões: 40 x 55 x 103 mm

Cor do material: Preto

Frequência: 2.4 GHz Banda ISM , GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### **Adaptador IV para smartphones**

Número: 92726

Dimensões: 47 x 19 x 10 mm

Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20

Temperatura ambiente: -20 °C até +40 °C