



AL12-25-300-LED-3C

93615 EAN: 4007529936151

Luminária LED plana para montagem na parede ou no teto

Todas as temperaturas de cor são reguláveis externamente

Luminária energeticamente eficiente com elevada vida útil > 50 000 h

Domínios de aplicação

- Sala de equipamentos
- corredores/halls
- escadas
- casas de banho
- Halls de entrada
- salas de bombagem / instalações sanitárias

Dados da encomenda

| Designação | Cor | Número |
|--------------------|--------|--------|
| AL12-25-300-LED-3C | Branco | 93615 |

Dados técnicos

| | |
|--|---------------------------------------|
| Tensão: | 200 - 240 V AC 50 Hz |
| Dimensões: | 300 x 300 x 41 mm |
| Cor da luz: | 3000 / 4000 / 5700 K |
| Fluxo luminoso da luminária: | 2500 / 2700 / 2600 lm |
| Ante encandeamto: | UGR < 25 |
| Eficiente: | 100 / 108 / 104 lm/W |
| Segurança Fotobiológica: | RG 0 |
| Reprodução de cor: | CRI > 80 / TM30: 82 |
| Vida útil nominal: | 50000 h (L80/B10) |
| Alimentação: | 25 W / PF 0.9 |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento: | IP54 / Classe II |
| Classe de inflamabilidade: | UL-94 V2, 750 °C |
| Resistência ao choque: | IK10 |
| Temperatura ambiente: | -20 °C até +45 °C |
| Involucro: | Polycarbonato resistente aos raios UV |
| Cor do material: | Branco, semelhante RAL9016 |

Informações sobre o produto

Luminária LED plana para montagem na parede ou no teto

Três temperaturas de cor de luz numa única luminária, sendo possível, através de um interruptor, escolher entre uma luz branca quente, branca neutra ou branca "luz do dia"

Todas as temperaturas de cor são reguláveis externamente

Luminária energeticamente eficiente com elevada vida útil > 50 000 h

Ampla distribuição da luz graças a uma cobertura difusa da luminária

Caixa em policarbonato resistente



alto índice de proteção contra incêndio

proteção IP54 contra a água, após instalação

Montagem simples com um suporte de fixação em separado

Exemplos de aplicação:

Sala de equipamentos, corredores/halls, escadas, casas de banho, Halls de entrada, salas de bombagem / instalações sanitárias

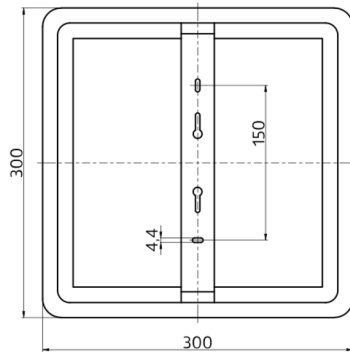

| h (m) | Ø (m) | E (lx) |
|-------|-------|--------|
| 1.0 | 3 | 874 |
| 2.0 | 6.1 | 219 |
| 3.0 | 9.1 | 97 |
| 4.0 | 12.2 | 55 |
| 5.0 | 15.2 | 35 |



